


SPEARHEAD

SNIPER



EGENSKAPER HOS SNIPER

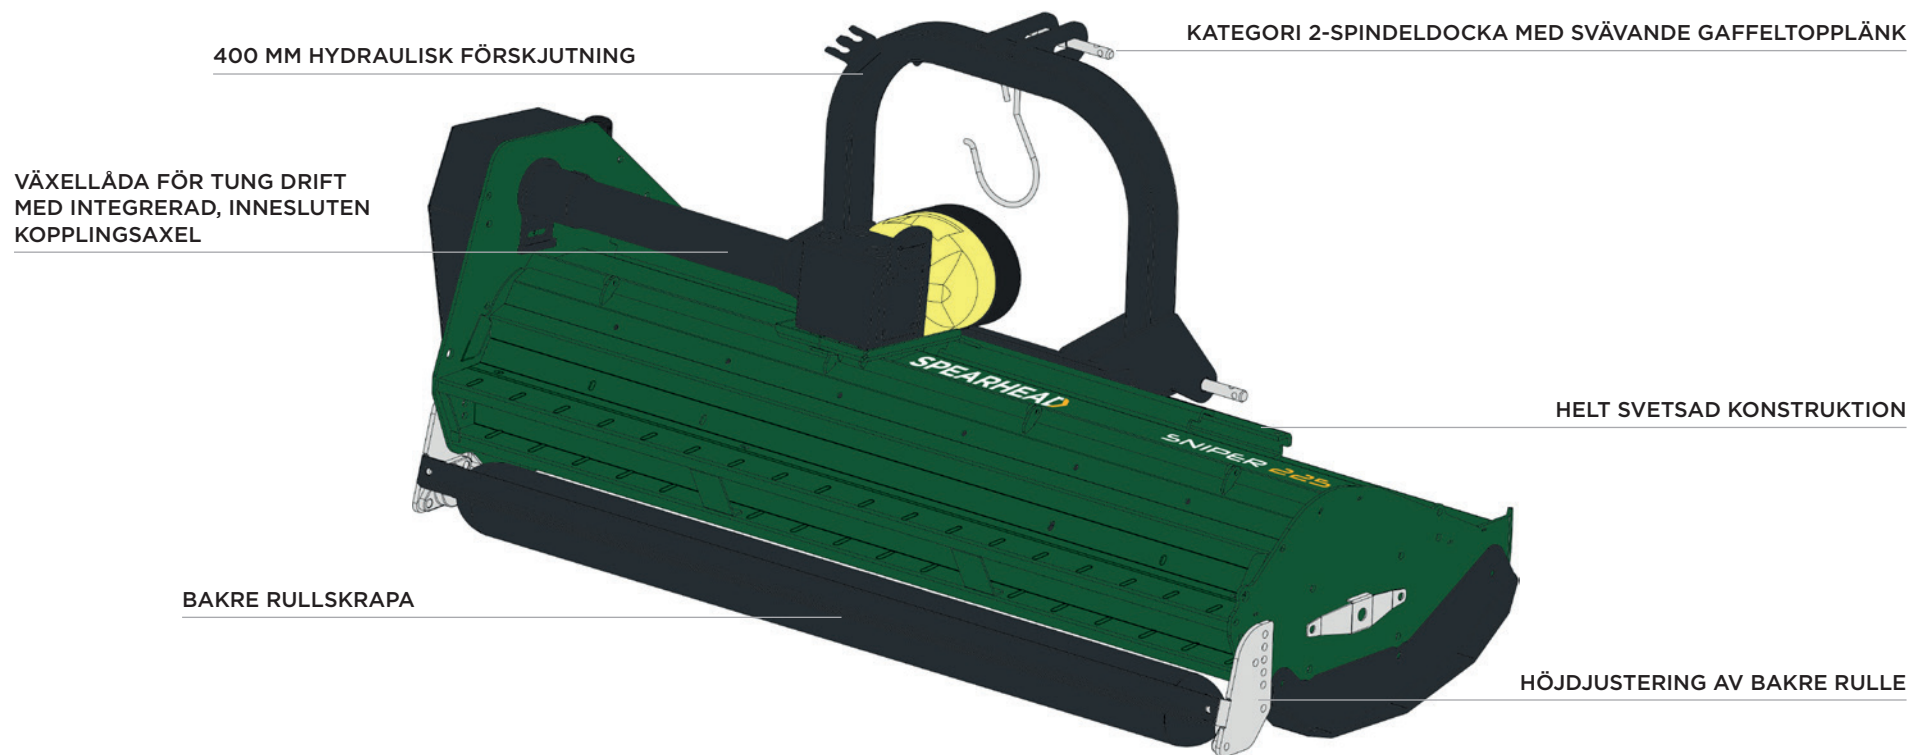

- SNIPER 190**
- SNIPER 225**
- SNIPER 250**
- SNIPER 270**

	 TRAKTORNS HP	 KRAFTUTTAGS-HASTIGHET	 TRANSPORTBREDD	 3-PUNKTS KOPPLINGSMONTERING	 KLIPPBREDD	 SLAGTYP	 ANTAL SLAGOR	 KLIPPHÖJD
SNIPER 190	37 kW (50 hp)	540/1 000 varv/min	2,10 m (6' 11")	✓	1,90 m (6' 3")	Hammarslaga för tung drift	24	10-30 mm (0,4"-1,2")
SNIPER 225	45 kW (60 hp)	540/1 000 varv/min	2,45 m (8' 1")	✓	2,25 m (7' 5")	Hammarslaga för tung drift	28	10-30 mm (0,4"-1,2")
SNIPER 250	60 kW (80 hp)	540/1 000 varv/min	2,70 m (8' 10")	✓	2,50 m (8' 2")	Hammarslaga för tung drift	32	10-30 mm (0,4"-1,2")
SNIPER 270	60 kW (80 hp)	540/1 000 varv/min	2,90 m (9' 6")	✓	2,70 m (8' 10")	Hammarslaga för tung drift	34	10-30 mm (0,4"-1,2")

STRÄVA EFTER BÄSTA MÖJLIGA SLUTRESULTAT



JORDBRUK




BETESMARK



FRITIDSYTOR



LÄTT UNDER-
VEGETATION

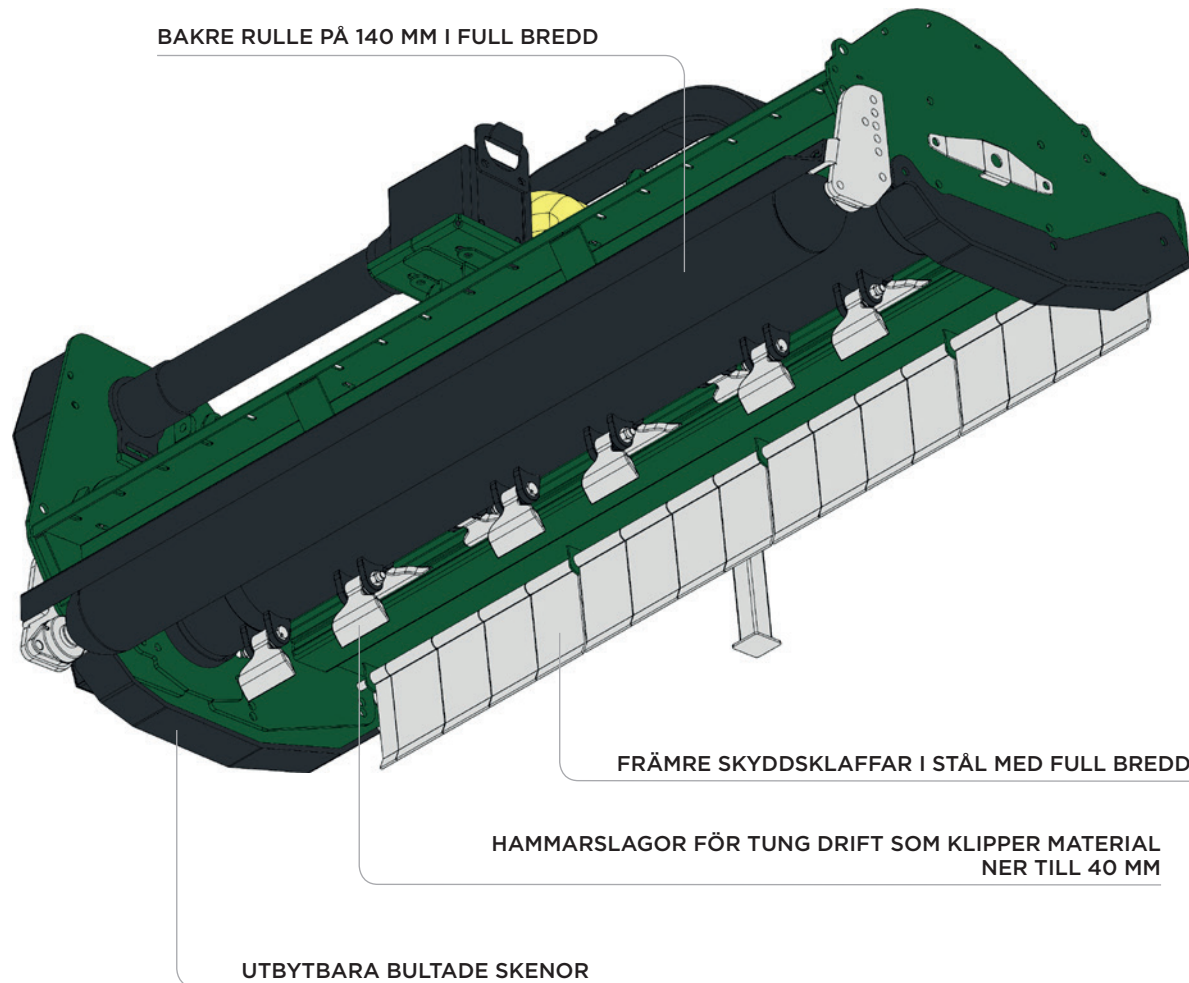

Slagklipparen Sniper är utformad för jordbruksrelaterad och kommunal användning och tillhandahåller en högkvalitativ och konsekvent klippning av material ner till 40 mm. Den är det perfekta valet för underhåll av åkrar och betesmarker.

Denna robusta maskin har tunga hammarlagor som är fästa på en elektroniskt balanserad rotor monterad på inneslutna, självjusterande lager. Remdrivningen tillhandahåller tillförlitlig kraftöverföring och den justerbara, självrengörande bakre rullen på 140 mm i full bredd och en skrapa säkerställer en högkvalitativ klippning och ett jämnt slutresultat.

Sniper-sortimentet finns tillgängligt i ett urval av arbetsbredder på 1,9-2,7 meter med en användningsflexibilitet tack vare den hydrauliska sidförskjutningen på 400 mm som gör det möjligt att arbeta runt träd och andra hinder.

SPECIFIKATION	SNIPER 190	SNIPER 225	SNIPER 250	SNIPER 270
Maskinens vikt	500 kg (1 102 lb)	565 kg (1 246 lb)	620 kg (1 367 lb)	670 kg (1 477 lb)
Dragkrok	Kategori 2 med svävande gaffeltopplänk	Kategori 2 med svävande gaffeltopplänk	Kategori 2 med svävande gaffeltopplänk	Kategori 2 med svävande gaffeltopplänk
Dragkrokens läge	Endast bakre montering	Endast bakre montering	Endast bakre montering	Endast bakre montering
Klippbredd	1,90 m (6' 3")	2,25 m (7' 5")	2,50 m (8' 2")	2,70 m (8' 10")
Total bredd	2,10 m (6' 11")	2,45 m (8' 1")	2,70 m (8' 10")	2,90 m (9' 6")
Total längd	0,95 m (3' 2")	0,95 m (3' 2")	0,95 m (3' 2")	0,95 m (3' 2")
Kåpans höjd	480 mm (1' 7")	480 mm (1' 7")	480 mm (1' 7")	480 mm (1' 7")
Klipphöjd	10-30 mm (0,4"-1,2")	10-30 mm (0,4"-1,2")	10-30 mm (0,4"-1,2")	10-30 mm (0,4"-1,2")
Klippkapacitet	40 mm (1,6")	40 mm (1,6")	40 mm (1,6")	40 mm (1,6")
Maximalt förskjutningsavstånd (hydrauliskt)	400 mm (1' 4")	400 mm (1' 4")	400 mm (1' 4")	400 mm (1' 4")
Rekommenderade hp för traktor	37 kW (50 hp)	45 kW (60 hp)	60 kW (80 hp)	60 kW (80 hp)
Kraftuttagets hastighet	540/1 000 varv/min	540/1 000 varv/min	540/1 000 varv/min	540/1 000 varv/min
Växellåda	Gjutjärnshölje med integrerad, innesluten kopplingsaxel	Gjutjärnshölje med integrerad, innesluten kopplingsaxel	Gjutjärnshölje med integrerad, innesluten kopplingsaxel	Gjutjärnshölje med integrerad, innesluten kopplingsaxel
Ingångsaxel	1 $\frac{3}{8}$ " Z6	1 $\frac{3}{8}$ " Z6	1 $\frac{3}{8}$ " Z6	1 $\frac{3}{8}$ " Z6
Smörjmedel för växellådan	EP80-90 W eller GL-4/GL-5-olja	EP80-90 W eller GL-4/GL-5-olja	EP80-90 W eller GL-4/GL-5-olja	EP80-90 W eller GL-4/GL-5-olja
Växellådans oljekapacitet	1,2 liter	1,2 liter	1,2 liter	1,2 liter
Kåpans konstruktion	Helt svetsad konstruktion	Helt svetsad konstruktion	Helt svetsad konstruktion	Helt svetsad konstruktion
Skenornas konstruktion	Utbytbar bultad skena	Utbytbar bultad skena	Utbytbar bultad skena	Utbytbar bultad skena
Slaga	Hammarslaga för tung drift	Hammarslaga för tung drift	Hammarslaga för tung drift	Hammarslaga för tung drift
Slagantal	24	28	32	34
Slagspetsens hastighet	48 m/s	48 m/s	48 m/s	48 m/s
Rotordiameter	159 mm (6,3")	159 mm (6,3")	159 mm (6,3")	159 mm (6,3")
Rullens diameter	140 mm (5,5")	140 mm (5,5")	140 mm (5,5")	140 mm (5,5")
Antal remmar	4	5	5	5

SPEARHEAD

📍 Station Road, Salford Priors, Evesham, Worcestershire, WR11 8SW, England 📞 +44 (0)1789 491860

✉️ enquiries@spearheadmachinery.com 📧 spearheadmachinery.com 🐦 📘 SpearheadWorld



Spearhead
är medlem i

Alamo-
koncernen