


SPEARHEAD

SNIPER HD OFFSET

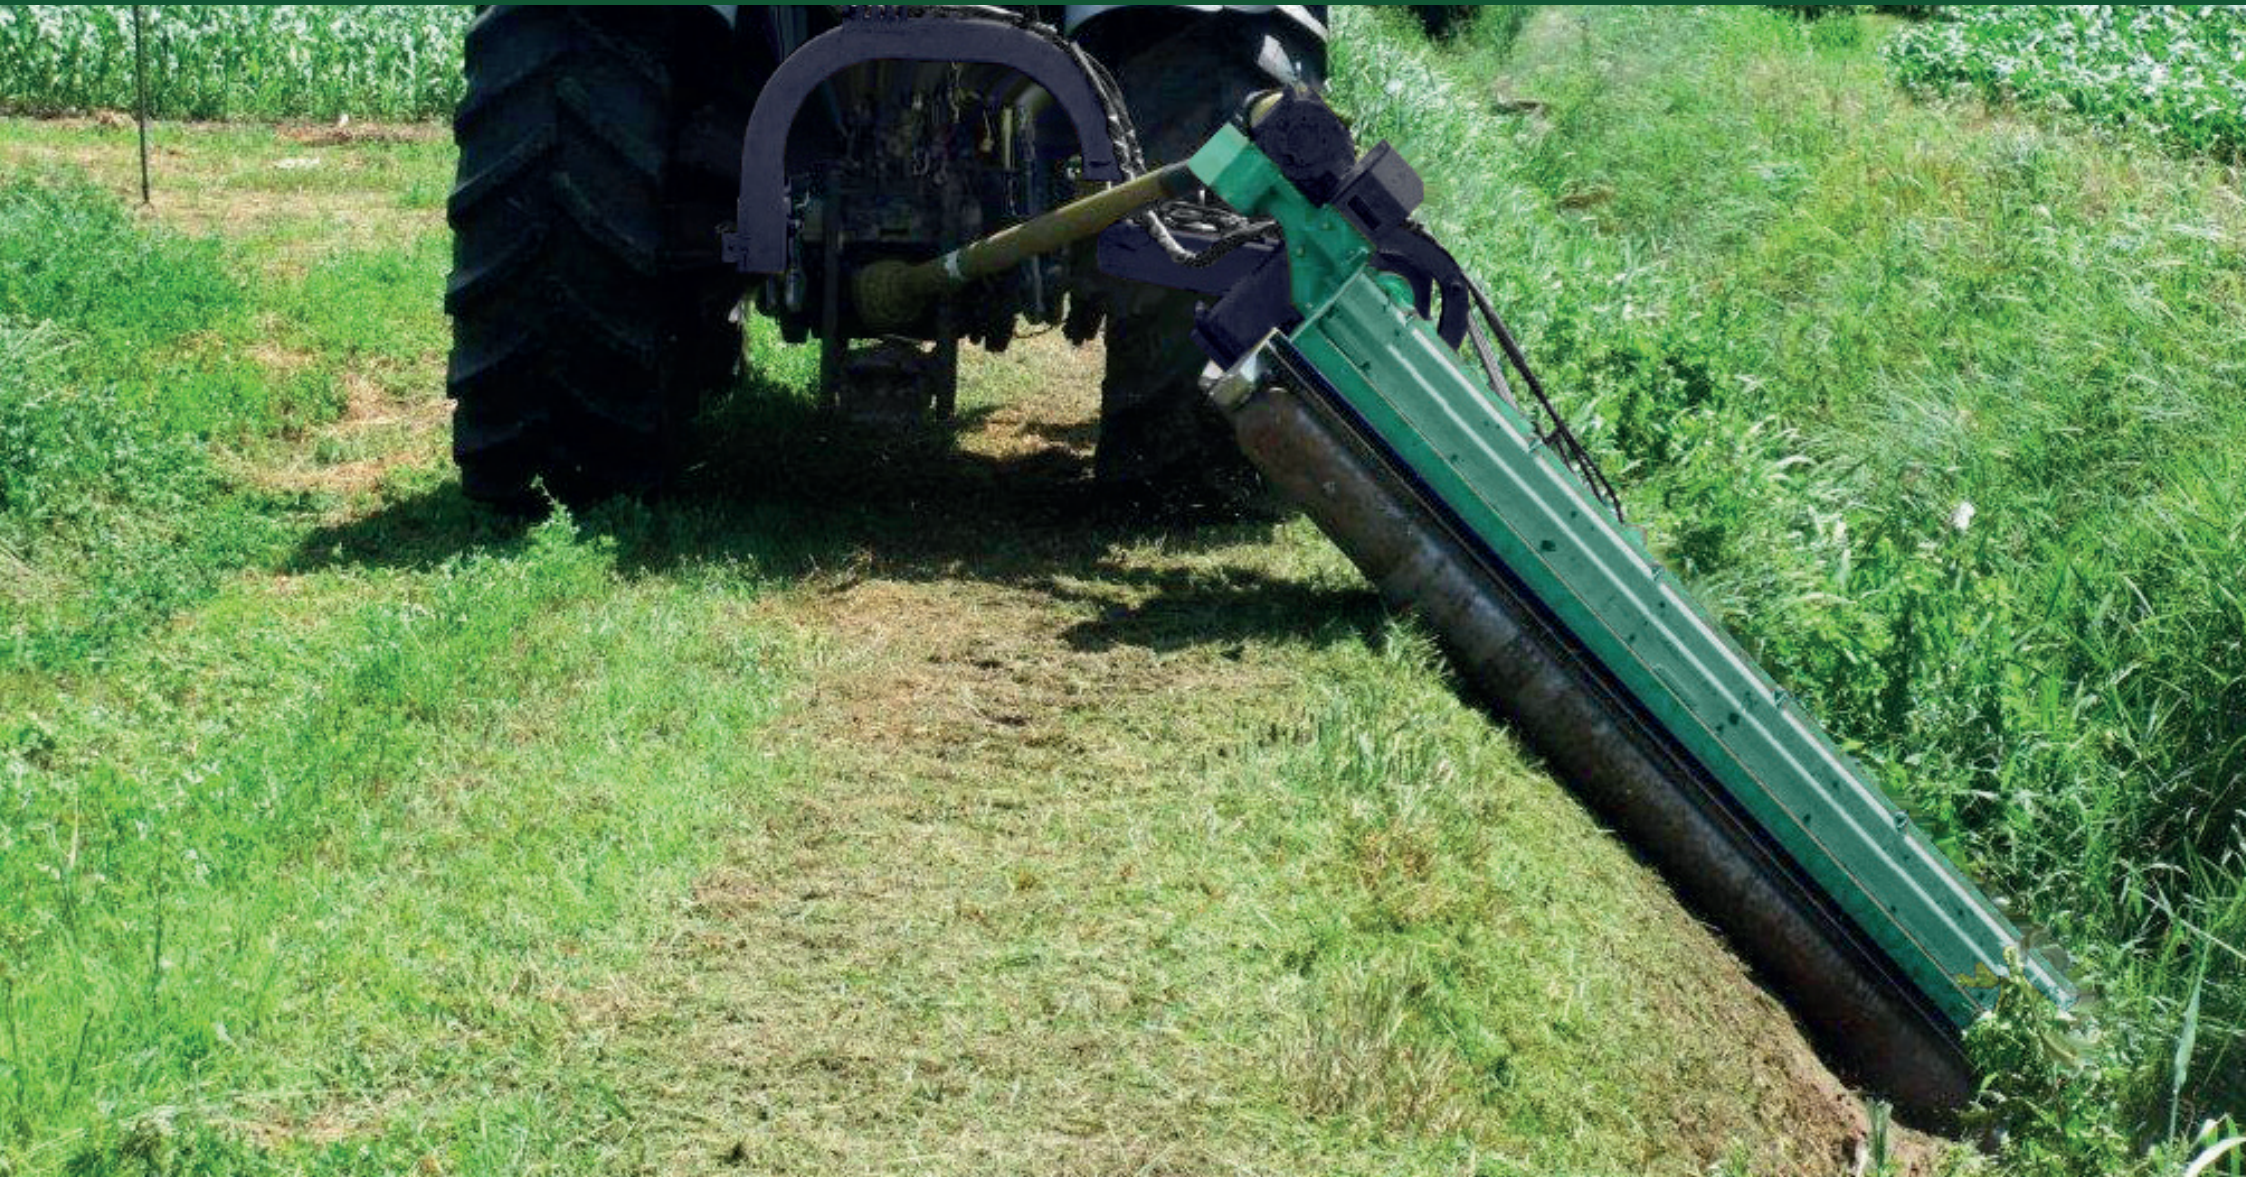

EGENSKAPER HOS SNIPER HD OFFSET

VARIABEL PARALLELL ARM SOM GER EN FÖRSKJUTNING PÅ UPP TILL 1,1 M

KATEGORI 2-SPINDELDOCKA MED SVÄVANDE GAFFELTOPPLÄNK

VÄXELLÅDA FÖR TUNG DRIFT


FJÄDERSTÖTDÄMPARE

VINKELKOLV FÖR KÅPAN MED 145° FLYTTNING

HELT SVETSAD KONSTRUKTION

STÖTFÅNGARE

HÖJDJUSTERING AV BAKRE RULLE

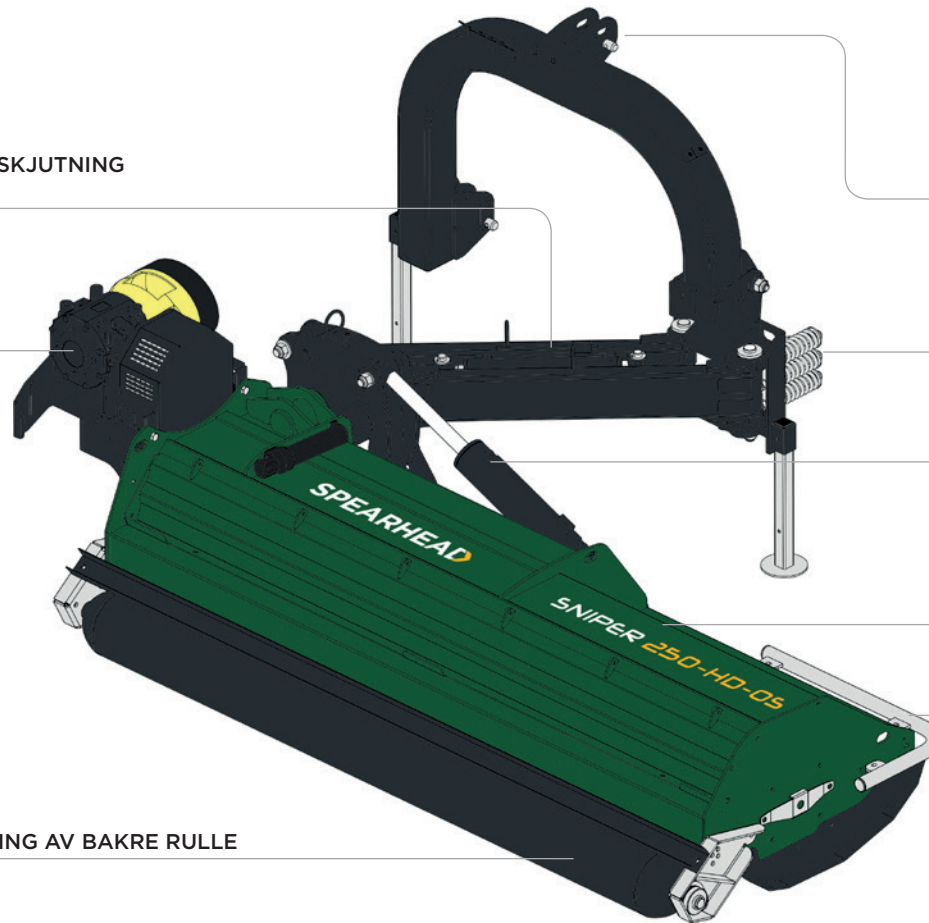

TRAKTORNS HP

104 kW (140 hp)



KRAFTUTTAGS-
HASTIGHET

540/1 000
varv/min



TRANSPORTBREDD

1,61 m (5' 4")



3-PUNKTS
KOPPLINGSMONTERING



KLIPPBREDD

2,50 m (8' 2")



SLAGTYP

Hammarslaga för
tung drift



ANTAL SLAGOR

22



KLIPPHÖJD

25-45 mm
(1"-1,8")

SNIPER 250-HD-05

KRAFTIG PRESTANDA FÖR OJÄMN TERRÄNG



JORDBRUK



BETESMARK



FRITIDSYTOR



LÄTT UNDER-
VEGETATION



TÄT UNDER-
VEGETATION



FLYGFÄLT



VATTENDRAG



MOTORVÄGAR


HAMMARSLAGOR FÖR TUNG DRIFT SOM KLIPPER MATERIAL
NER TILL 80 MM

BAKRE RULLE PÅ 194 MM I FULL BREDD

BAKRE RULLSKRAPA

UTBYTBARA BULTADE SKENOR

FRÄMRE SKYDDSKLAFFAR I STÅL MED FULL BREDD

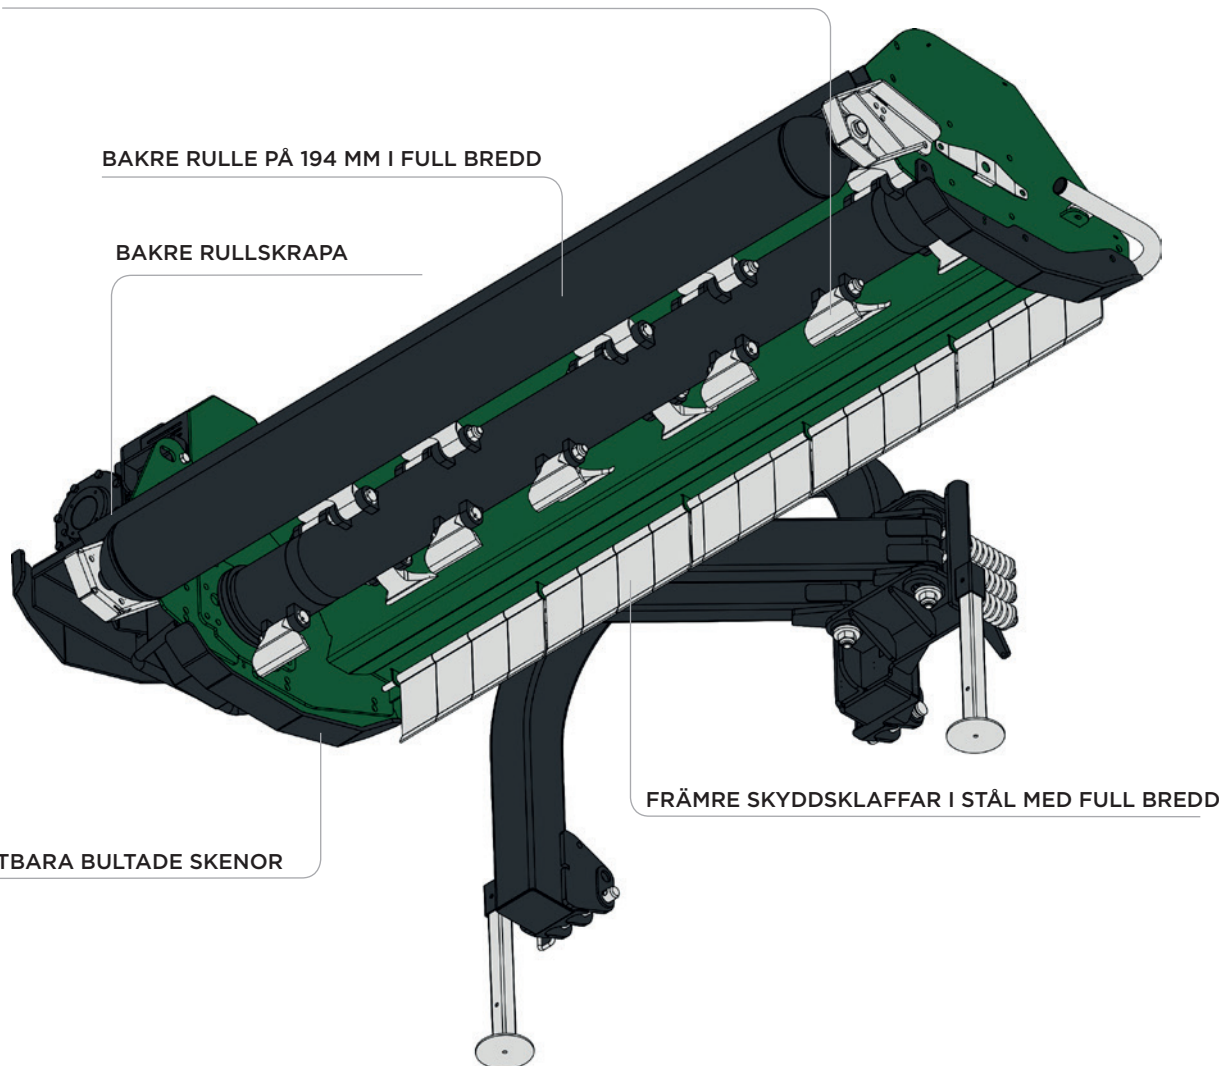

Slagklipparen Sniper HD Offset är utformad för intensiv användning på kanter och vallar och tillhandahåller en högkvalitativ och konsekvent klippning av material ner till 80 mm. Den är det perfekta valet för underhåll av platser som vattendrag, motorvägar och områden med tät, övervuxen undervegetation.

Sniper HD Offset-sortimentet finns tillgängligt i en arbetsbredd på 2,5 meter med ytterligare användningsflexibilitet genom variabla parallella förskjutningsarmar på upp till maximalt 1,1 m för anpassning efter arbetsmiljön. Dessutom kan maskinens kåpa sättas i olika vinklar för att följa markens konturer.

Denna mycket robusta maskin har tunga hammarslagor som är fästa på en elektroniskt balanserad rotor monterad på inneslutna, självjusterande lager. Remdrivningen tillhandahåller tillförlitlig kraftöverföring i utmanande förhållanden och den justerbara, självrengörande bakre rullen på 194 mm i full bredd och en skrapklaff säkerställer en högkvalitativ klippning och ett jämnt slutresultat.

SPECIFIKATION

SNIPER 250-HD-OS

Maskinens vikt	1 200 kg (2 646 lb)	Kraftuttagets hastighet	540/1 000 varv/min
Dragkrok	Kategori 2 med svävande gaffeltopplänk	Växellåda	Gjutjärnshölje
Dragkrokens läge	Endast bakre montering	Ingångsaxel	1 3/8" Z6
Klippbredd	2,50 m (8' 2")	Smörjmedel för växellådan	EP80-90 W eller GL-4/GL-5-olja
Arbetsbredd	3,16 m (10' 5")	Växellådans oljekapacitet	2,3 liter
Total längd	2,16 m (7' 1")	Kåpans konstruktion	Helt svetsad konstruktion
Kåpans höjd	540 mm (1' 10")	Skenornas konstruktion	Utbytbar bultad skena
Transportbredd	1,61 m (5' 4")	Slaga	Hammarslaga för tung drift
Transporthöjd	3,24 m (10' 8")	Slagantal	22
Klipphöjd	25-45 mm (1"-1,8")	Slagspetsens hastighet	50 m/s
Klippkapacitet	80 mm (3,1")	Rotordiameter	168 mm (6,6")
Maximalt förskjutningsavstånd	1,09 m (3' 7")	Rullens diameter	194 mm (7,6")
Vingens arbetsvinklar	90° upp/55° ner	Antal remmar	6
Rekommenderade hp för traktor	104 kW (140 hp)		

SPEARHEAD

📍 Station Road, Salford Priors, Evesham, Worcestershire, WR11 8SW, England 📞 +44 (0)1789 491860

✉️ enquiries@spearheadmachinery.com 📧 spearheadmachinery.com 🐦 📘 SpearheadWorld



Spearhead
är medlem i

Alamo-
koncernen