

SPEARHEAD


SNIPER SHD



EGENSKAPER HOS SNIPER SHD

VÄXELLÅDA FÖR TUNG DRIFT
MED INTEGRERAD, INNESLUTEN
KOPPLINGSAXEL

KATEGORI 2-SPINDELDOCKA MED
SVÄVANDE GAFFELTOPPLÄNK LÄMPLIG
FÖR FRAM- ELLER BAKMONTERING

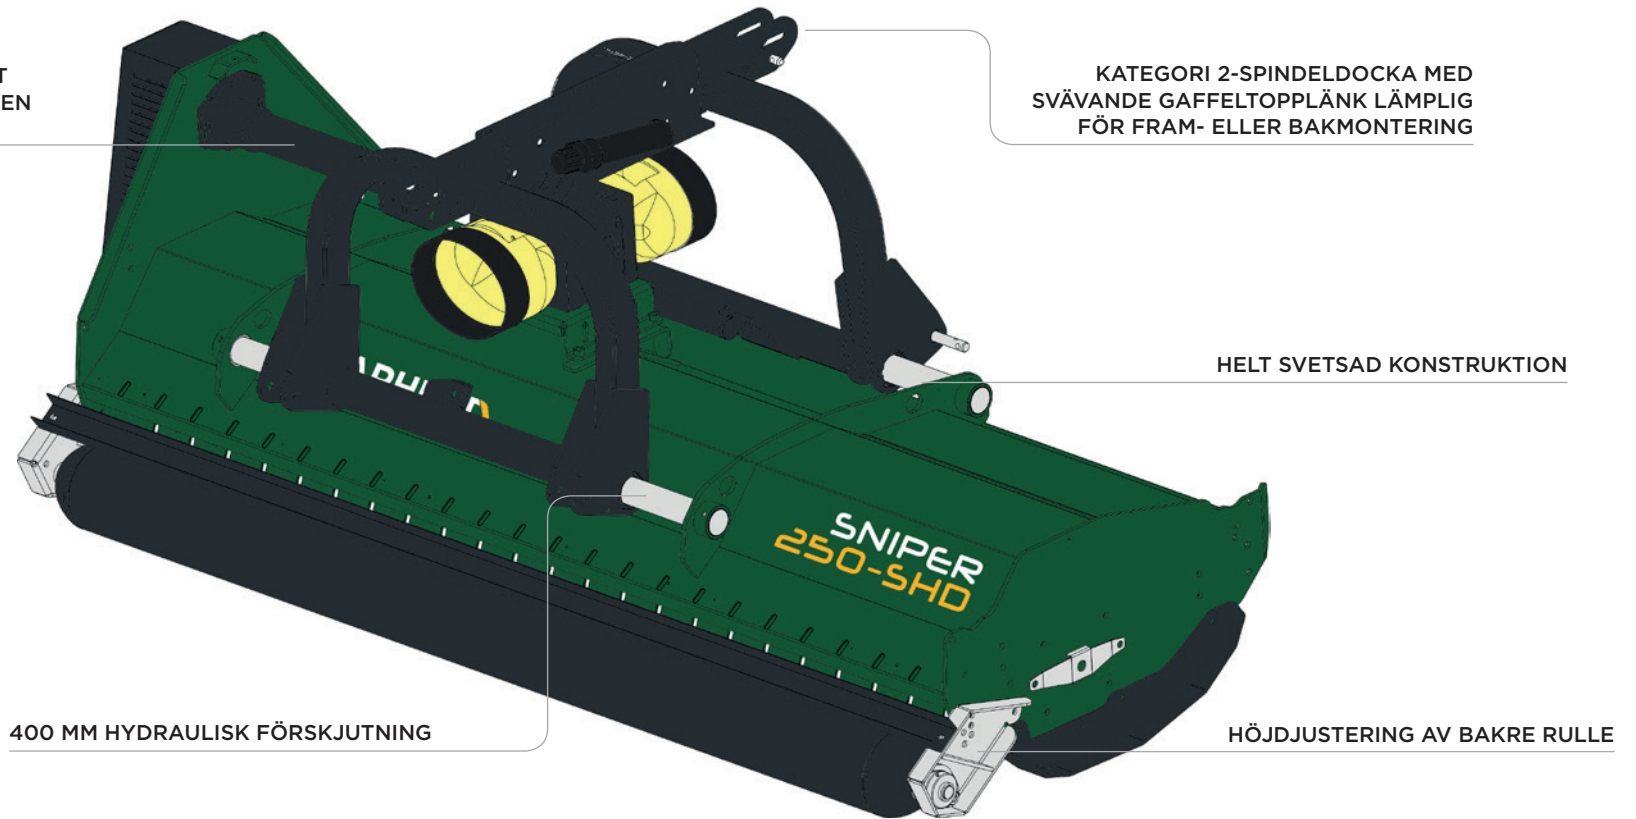

HELT SVETSAD KONSTRUKTION

400 MM HYDRAULISK FÖRSKJUTNING

HÖJDJUSTERING AV BAKRE RULLE



TRAKTORNS HP

67 kW (90 hp)



KRAFTUTTAGS-
HASTIGHET

540/1 000
varv/min



TRANSPORTBREDD

2,80 m (9' 2")



3-PUNKTS
KOPPLINGSMONTERING



KLIPPBREDD

2,50 m (8' 2")



SLAGTYP

Hammarslaga för
tung drift



ANTAL SLAGOR

23



KLIPPHÖJD

25-45 mm
(1"-1,8")

SNIPER 250-SHD

SNIPER 280-SHD

75 kW (100 hp)

540/1 000
varv/min

3,00 m (9' 10")




2,80 m (9' 2")

Hammarslaga för
tung drift

25

25-45 mm
(1"-1,8")

SNIPER SHD - DET PROFESSIONELLA VALET

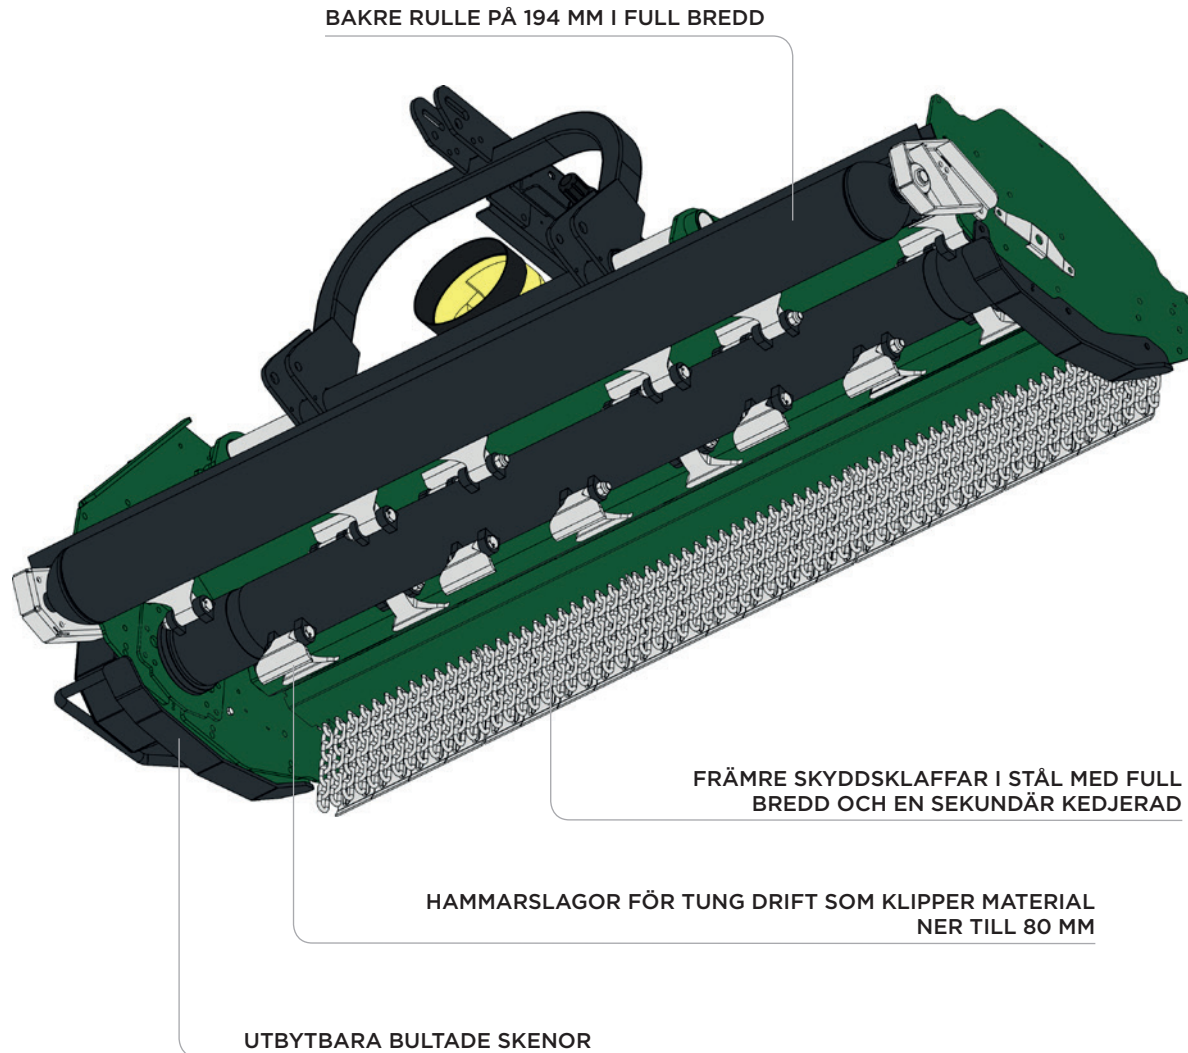

Slagklipparen Sniper SHD är utformad för jordbruksrelaterad och kommunal användning och tillhandahåller en högkvalitativ och konsekvent klippning av material ner till 80 mm. Den är det perfekta valet för bönder och professionella operatörer som behöver använda den intensivt, såsom entreprenörer och lokala myndigheter.

Denna mycket robusta maskin har tunga hammarslagor som är fästa på en elektroniskt balanserad rotor monterad på inneslutna, självjusterande lager. Remdrivningen tillhandahåller tillförlitlig kraftöverföring i utmanande förhållanden och den justerbara, självrengörande bakre rullen på 194 mm i full bredd och en skrapa säkerställer en högkvalitativ klippning och ett jämnt slutresultat, även i de mest intensiva terrängerna.

Sniper SHD-sortimentet finns tillgängligt i ett urval av arbetsbredder på 2,5–2,8 meter med en användningsflexibilitet tack vare den hydrauliska sidförskjutningen på 400 mm som gör det möjligt att arbeta runt träd och andra hinder. Maskinen kan även monteras på framsidan eller baksidan tack vare en reversibel spindeldocka.

SPECIFIKATION	SNIPER 250-SHD	SNIPER 280-SHD
Maskinens vikt	1 050 kg (2 315 lb)	1 150 kg (2 535 lb)
Dragkrok	Kategori 2 med svävande gaffeltopplänk	Kategori 2 med svävande gaffeltopplänk
Dragkrokens läge	Främre och bakre montering	Främre och bakre montering
Klippbredd	2,50 m (8' 2")	2,80 m (9' 2")
Total bredd	2,80 m (9' 2")	3,00 m (9' 10")
Total längd	1,20 m (3' 11")	1,20 m (3' 11")
Kåpans höjd	540 mm (1' 10")	540 mm (1' 10")
Klipphöjd	25-45 mm (1"-1,8")	25-45 mm (1"-1,8")
Klippkapacitet	80 mm (3,1")	80 mm (3,1")
Maximalt förskjutningsavstånd (hydrauliskt)	400 mm (1' 4")	400 mm (1' 4")
Rekommenderade hp för traktor	67 kW (90 hp)	75 kW (100 hp)
Kraftuttagets hastighet	540/1 000 varv/min	540/1 000 varv/min
Växellåda	Gjutjärnshölje med integrerad, innesluten kopplingsaxel	Gjutjärnshölje med integrerad, innesluten kopplingsaxel
Ingångsaxel	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6
Smörjmedel för växellådan	EP80-90 W eller GL-4/GL-5-olja	EP80-90 W eller GL-4/GL-5-olja
Växellådans oljekapacitet	2,3 liter	2,3 liter
Kåpans konstruktion	Helt svetsad konstruktion	Helt svetsad konstruktion
Skenornas konstruktion	Utbytbar bultad skena	Utbytbar bultad skena
Slaga	Hammarslaga för tung drift	Hammarslaga för tung drift
Slagantal	23	25
Slagspetsens hastighet	50 m/s	50 m/s
Rotordiameter	168 mm (6,6")	168 mm (6,6")
Rullens diameter	194 mm (7,6")	194 mm (7,6")
Antal remmar	5	5

SPEARHEAD

📍 Station Road, Salford Priors, Evesham, Worcestershire, WR11 8SW, England 📞 +44 (0)1789 491860

✉️ enquiries@spearheadmachinery.com 📧 spearheadmachinery.com 🐦 f SpearheadWorld



Spearhead
är medlem i

Alamo-
koncernen