

# SPEARHEAD

SNIPER 600-SHD



# EGENSKAPER HOS SNIPER 600-SHD

HALVT INNESLUTNA KOPPLINGSAXLAR

AUTOMATISKT SYNKRONISERAD VINGFRIGÖRNING

KATEGORI 2/3-SPINDELDOCKA MED GAFFELTOPPLÄNK


FÖRDELNINGSVÄXELLÅDA FÖR TUNG DRIFT OCH KOPPLINGSAXLAR

BAKRE GUMMISKYDDSKLAFF MED FULL BREDD

HELT SVETSAD KONSTRUKTION

MARKERINGSTAVLOR OCH LAMPOR

HÖJDJUSTERING AV HJUL

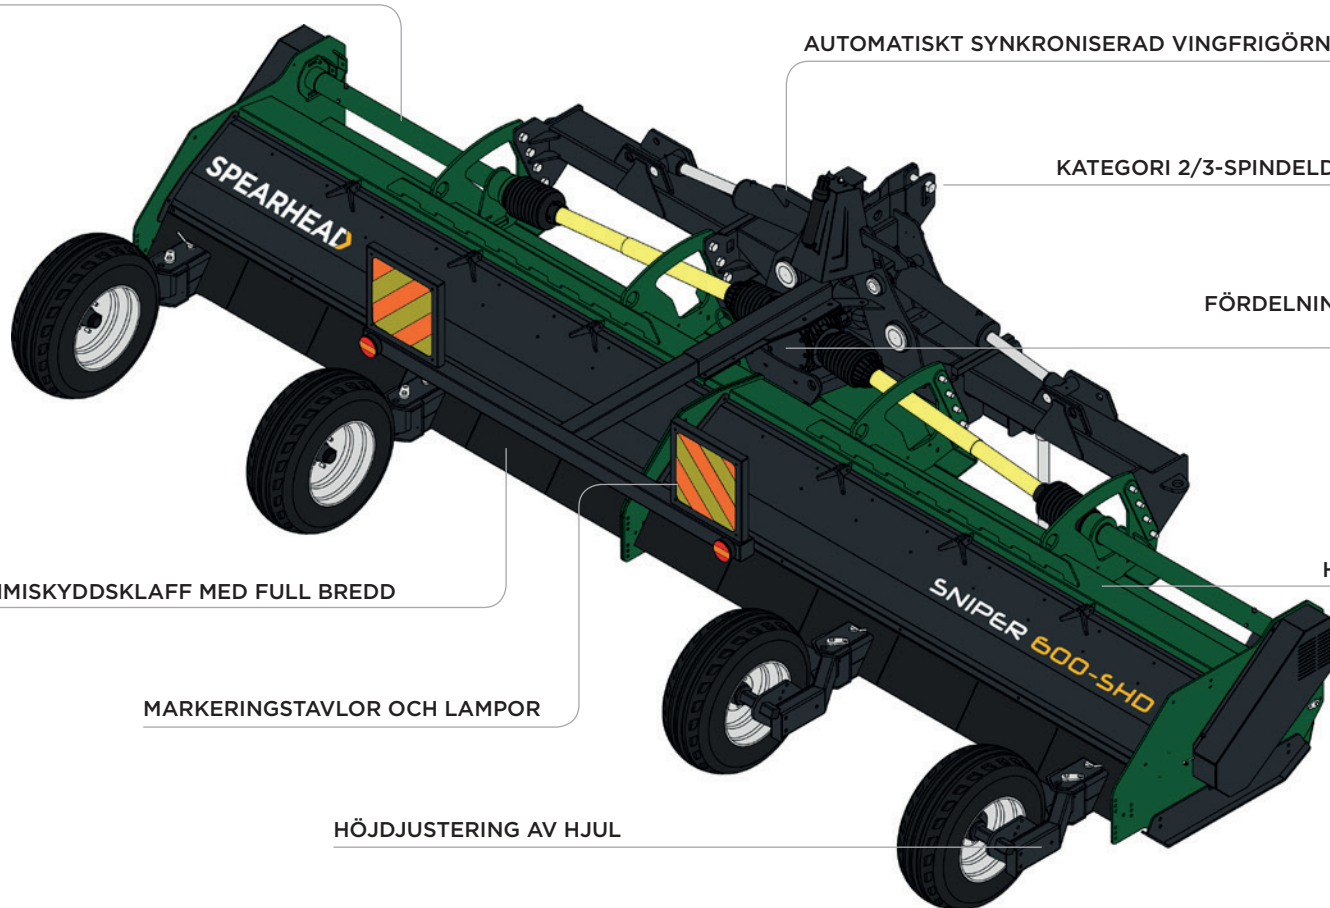

TRAKTORNS HP

112 kW (150 hp)



KRAFTUTTAGS-  
HASTIGHET

1 000 varv/min



TRANSPORTBREDD

2,45 m (8' 1")



3-PUNKTS  
KOPPLINGSMONTERING



KLIPPBREDD

6,00 m (18' 8")



SLAGTYP

Hammarslaga för  
tung drift



ANTAL SLAGOR

76



KLIPPHÖJD

25-65 mm  
(1"-2,6")

**SNIPER**  
**600-SHD**



# SEX METER BRED PROFESSIONELL SLAGA FÖR TUNG DRIFT



JORDBRUK



BETESMARK



FRITIDSYTOR



LÄTT UNDERVEGETATION




TÄT UNDERVEGETATION



FLYGFÄLT



VATTENDRAG

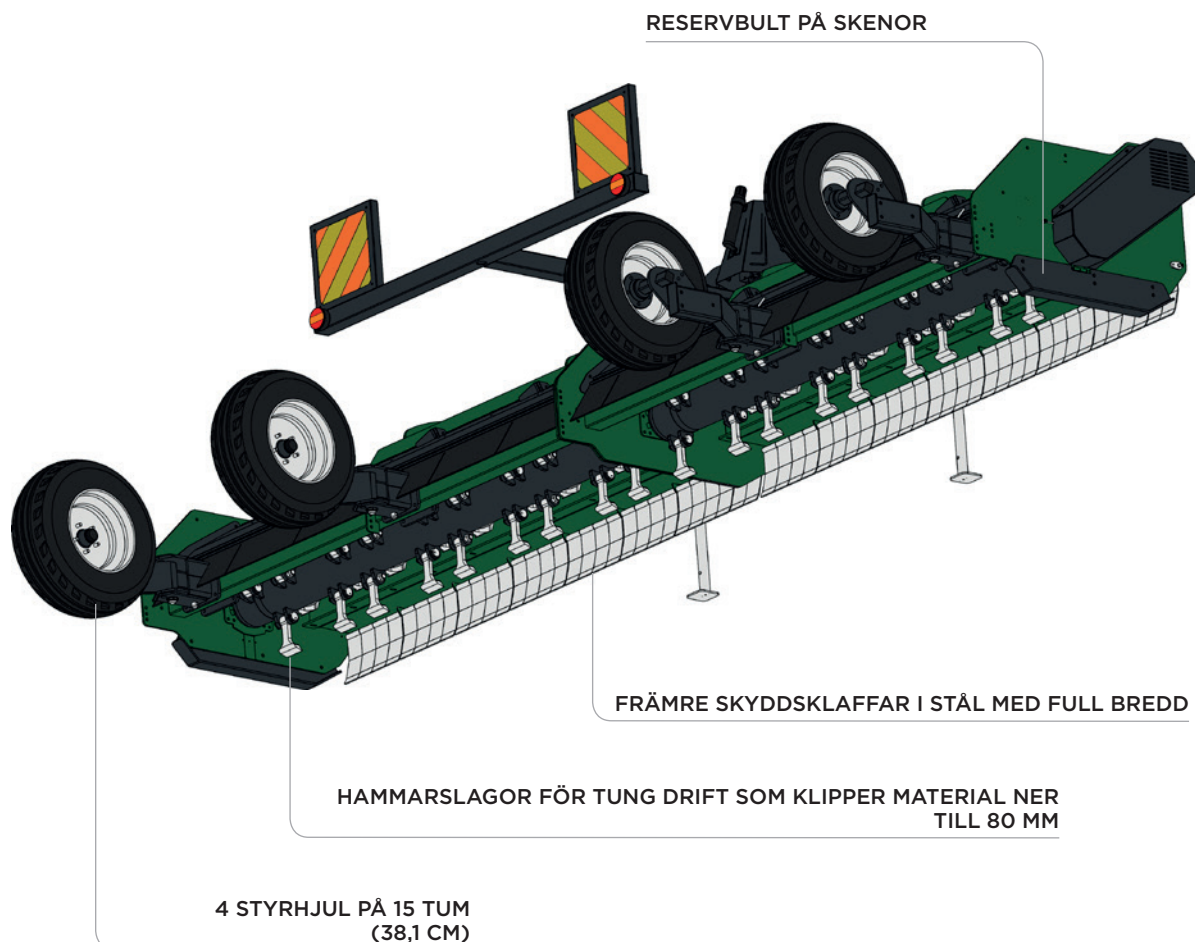

Slagklipparen Sniper 600-SHD är utformad för jordbruksrelaterad och kommunal användning och tillhandahåller en högkvalitativ och konsekvent klippning av material ner till 80 mm. Den är det perfekta valet för bönder och professionella operatörer som behöver använda den ofta och intensivt, såsom entreprenörer och lokala myndigheter.

Denna mycket robusta maskin har tunga hammarslagor som är fästa på två elektroniskt balanserade rotorerna monterade på inneslutna, självjusterande lager. Remdrivningen och drivlinan för tung drift tillhandahåller tillförlitlig kraftöverföring under utmanande förhållanden och de fyra styrhjulena på 15 tum (38,1 cm) med justerbar höjd säkerställer en högkvalitativ klippning och ett jämnt slutresultat, även i intensiva terränger.

Sniper SHD-sortimentet finns tillgängligt i en arbetsbredd på 6,0 m och kan vikas ihop till en transportbredd på mindre än 2,5 m.

## SPECIFIKATION

## SNIPER 600-SHD

Maskinens vikt 2 870 kg (6 327 lb)

Dragkrok Kategori 2 med gaffeltopplänk

Dragkrokens läge Endast bakre montering

Klippbredd 6,00 m (18' 8")

Arbetsbredd 6,30 m (20' 8")

Total längd 2,20 m (7' 3")

Transportbredd 2,45 m (8' 1")

Transporthöjd 3,39 m (11' 2")

Klipphöjd 25-65 mm (1"-2,6")

Klippkapacitet 80 mm (3,1")

Rekommenderade hp för traktor 112 kW (150 hp)

Kraftuttagets hastighet 1 000 varv/min

Växellåda Gjutjärnshölje med integrerade, halvt inneslutna kopplingsaxlar

Ingångsaxel 1¾" Z6

Smörjmedel för växellådan EP80-90 W eller GL-4/GL-5-olja

Växellådans oljekapacitet 4,4 liter

Kåpans konstruktion Helt svetsad konstruktion

Skenornas konstruktion Utbytbar bultad skena

Slagor Hammarslaga för tung drift

Slagantal 76

Slagspetsens hastighet 62 m/s

Antal remmar 12 (6 per kåpa)

# SPEARHEAD

📍 Station Road, Salford Priors, Evesham, Worcestershire, WR11 8SW, England ☎ +44 (0)1789 491860

✉ enquiries@spearheadmachinery.com 📧 spearheadmachinery.com 🐦 f SpearheadWorld



Spearhead  
är medlem i

Alamo-  
koncernen