


SPEARHEAD

DESTROYER FLAIL



EGENSKAPER HOS DESTROYER FLAIL

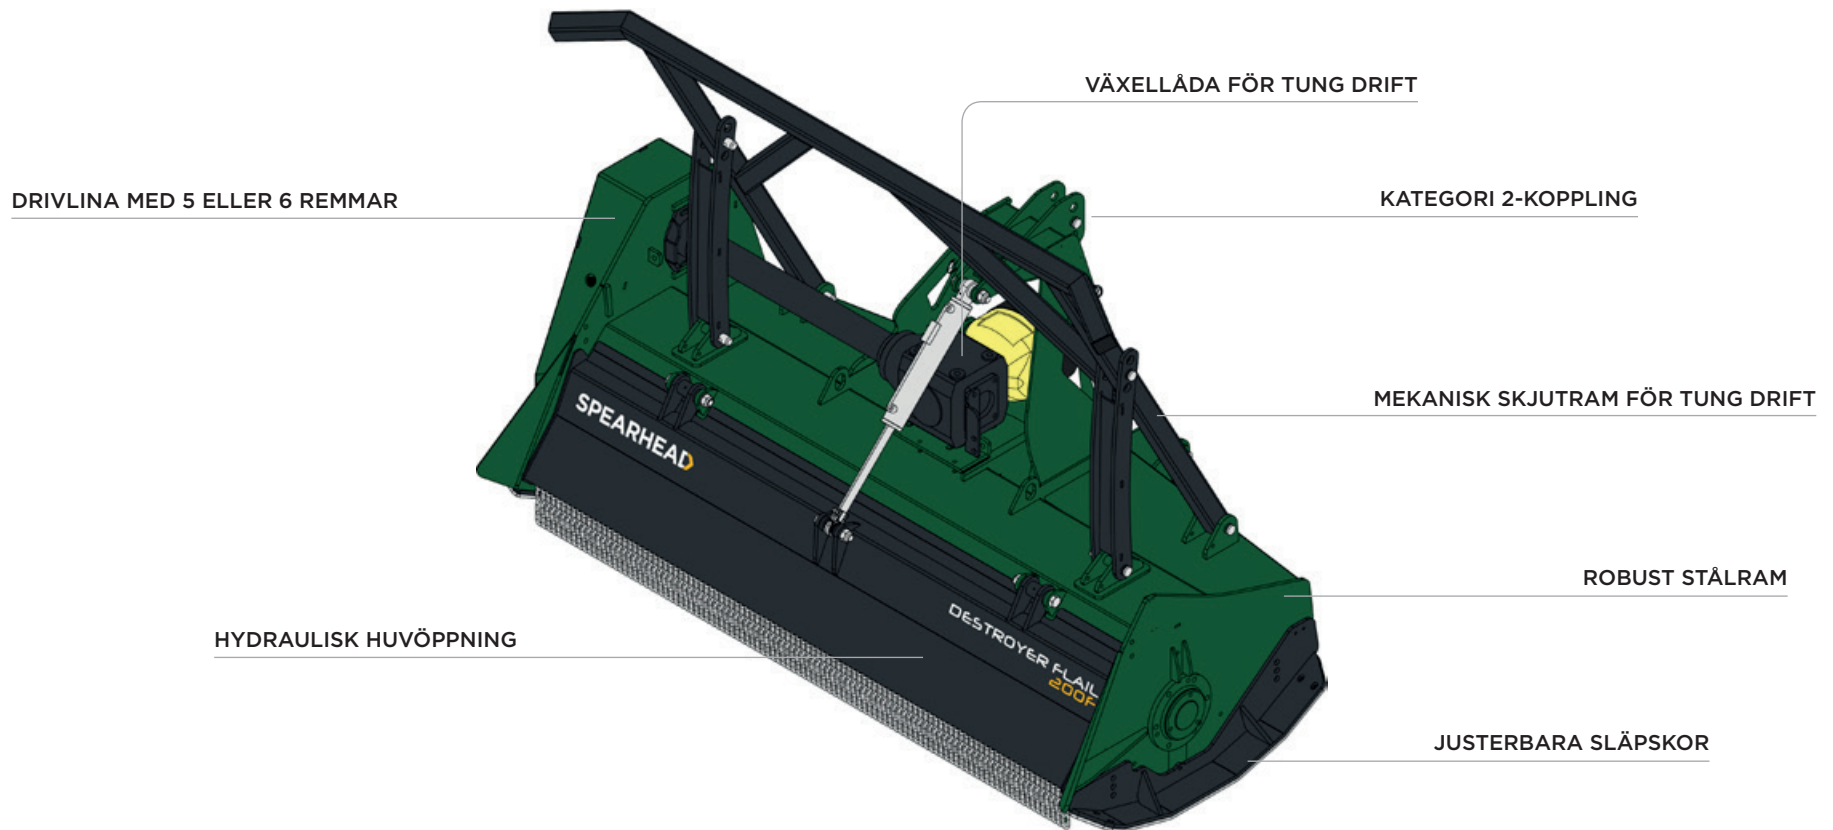

	TRAKTORNS HP	KRAFTUTTAGS- HASTIGHET	TRANSPORTBREDD	3-PUNKTS KOPPLINGSMONTERING	KLIPPBREDD	TANDTYP	ANTAL TÄNDER	KLIPPHÖJD
DESTROYER FLAIL 140F	60 kW (80 hp)	1 000 varv/min	1,70 m (5' 7")	✓	1,40 m (4' 7")	Tung drift	36	15-60 mm (0,6"-2,4")
DESTROYER FLAIL 160F	60 kW (80 hp)	1 000 varv/min	1,92 m (6' 4")	✓	1,60 m (5' 3")	Tung drift	48	15-60 mm (0,6"-2,4")
DESTROYER FLAIL 200F	60 kW (80 hp)	1 000 varv/min	2,34 m (7' 9")	✓	1,98 m (6' 6")	Tung drift	60	15-60 mm (0,6"-2,4")

TA DIG GENOM DEN TUFFASTE TERRÄNGEN



TÄT UNDER-
VEGETATION



SKOGSBRUK




FLYGFÄLT



VATTENDRAG

DUBBEL RIDÅ MED
FRÄMRE OCH BAKRE KEDJOR

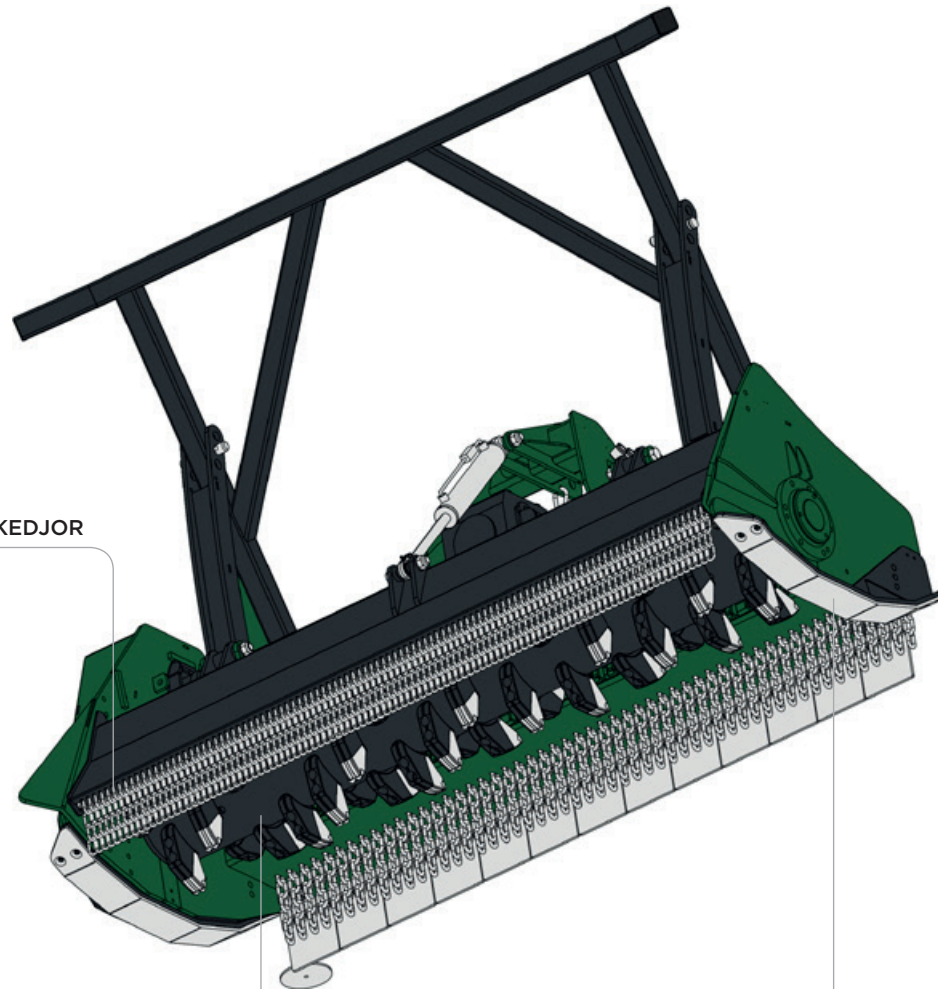

UTBYTBARA BULTADE SKENOR

ROTOR FÖR TUNG DRIFT MED HÄRDADE TÄNDER

Destroyer Flail är utformad för att klippa och pulverisera tät undervegetation och skogsåterväxt ner till 150 mm. Den är det perfekta valet för underhåll av områden såsom skogsstigar, tät undervegetation och plantage.

Denna mycket robusta maskin har tunga röjningstånder som är fästa på en elektroniskt balanserad rotor monterad på inneslutna, självjusterande lager. Drivlinan för tung drift med 5 eller 6 remmar (beroende på modell) tillhandahåller tillförlitlig kraftöverföring i de mest utmanande förhållandena. Andra viktiga egenskaper är en hydraulisk huvöppning och en justerbar skjutram som arbetar tillsammans för att säkerställa att materialet effektivt leds in i klipparen.

Destroyer Flail finns tillgänglig med arbetsbredder på 1,4–2,0 meter och är perfekt för framåt- och bakåtkörning.

SPECIFIKATION	DESTROYER FLAIL 140F	DESTROYER FLAIL 160F	DESTROYER FLAIL 200F
Maskinens vikt	985 kg (2 172 lb)	1 055 kg (2 326 lb)	1 240 kg (2 734 lb)
Dragkrok	Kategori 2 med gaffeltopplänk	Kategori 2 med gaffeltopplänk	Kategori 2 med gaffeltopplänk
Dragkrokens läge	Endast bakre montering	Endast bakre montering	Endast bakre montering
Klippbredd	1,40 m (4' 7")	1,60 m (5' 3")	2,00 m (6' 6")
Total bredd	1,70 m (5' 7")	1,92 m (6' 4")	2,34 m (7' 9")
Total längd	1,12 m (3' 8")	1,12 m (3' 8")	1,12 m (3' 8")
Klipphöjd	15-60 mm (0,6"-2,4")	15-60 mm (0,6"-2,4")	15-60 mm (0,6"-2,4")
Klippkapacitet	150 mm (5,9")	150 mm (5,9")	150 mm (5,9")
Rekommenderade hp för traktor	60 kW (80 hp)	60 kW (80 hp)	60 kW (80 hp)
Kraftuttagets hastighet	1 000 varv/min	1 000 varv/min	1 000 varv/min
Växellåda	Gjutjärnshölje med helt innesluten drivlina	Gjutjärnshölje med helt innesluten drivlina	Gjutjärnshölje med helt innesluten drivlina
Ingångsaxel	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6
Smörjmedel för växellådan	EP80-90 W eller GL-4/GL-5-olja	EP80-90 W eller GL-4/GL-5-olja	EP80-90 W eller GL-4/GL-5-olja
Växellådans oljekapacitet	4 liter	4 liter	4 liter
Kåpans konstruktion	Helt svetsad konstruktion	Helt svetsad konstruktion	Helt svetsad konstruktion
Skenornas konstruktion	Utbytbar bultad skena	Utbytbar bultad skena	Utbytbar bultad skena
Tänder	Tand för tung drift	Tand för tung drift	Tand för tung drift
Tandantal	36	48	60
Tandspets hastighet	53 m/s	53 m/s	53 m/s
Rotordiameter	229 mm (9")	229 mm (9")	229 mm (9")
Antal remmar	5	5	6

SPEARHEAD

📍 Station Road, Salford Priors, Evesham, Worcestershire, WR11 8SW, England 📞 +44 (0)1789 491860

✉️ enquiries@spearheadmachinery.com 📧 spearheadmachinery.com 🐦 📘 SpearheadWorld



Spearhead
är medlem i

Alamo-
koncernen