

SPEARHEAD


SNIPER HD



EGENSKABER FOR SNIPER HD

HØJTYDENDE GEARKASSE
MED INTEGRERET LUKKET
FORBINDELSesakSEL

KATEGORI 2-OPHÆNG MED FLYDENDE
TRÆKTOPSTANG, DER ER EGNET TIL
MONTERING FORAN ELLER BAGTIL

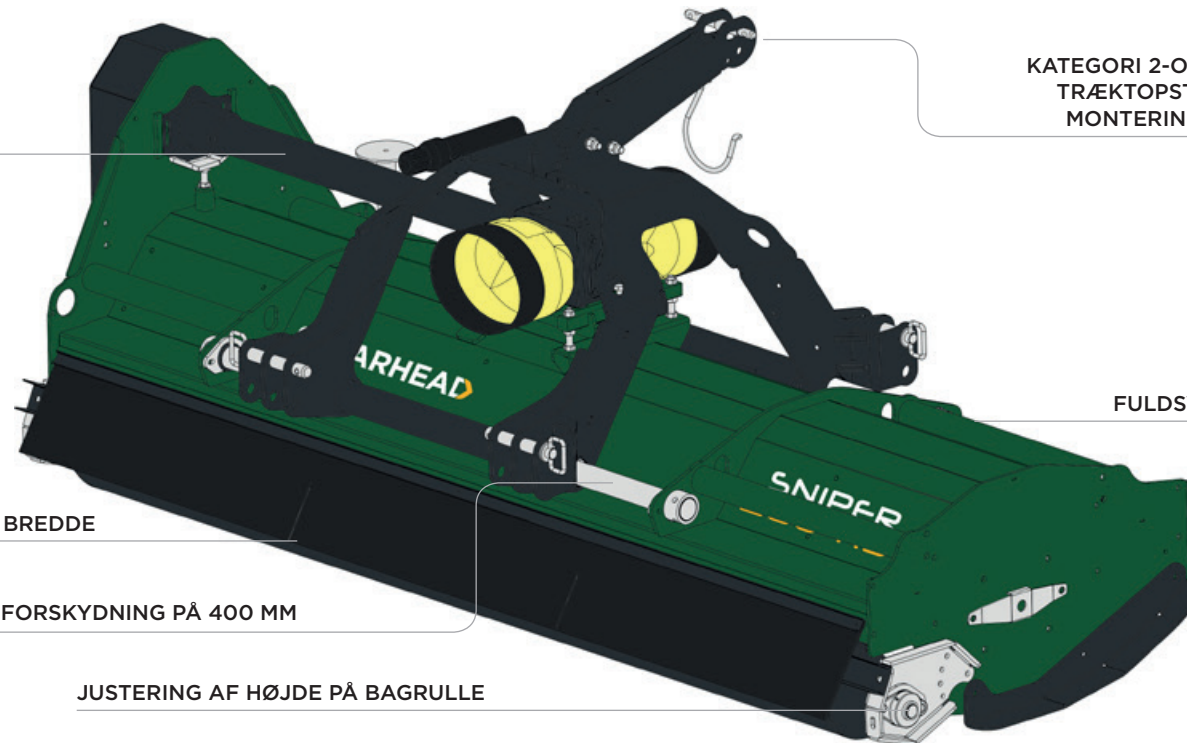

FULDSVEJSET KONSTRUKTION

BAGFLAP AF GUMMI I FULD BREDDE

HYDRAULISK FORSKYDNING PÅ 400 MM

JUSTERING AF HØJDE PÅ BAGRULLE



TRAKTOR-HK



KRAFTOVERFØRINGS-
HASTIGHED



TRANSPORTBREDDE



3-PUNKTS OPHÆNG



KLIPPEBREDDE



SLAGLETYPE



ANTAL SLAGLER



KLIPPEHØJDE

SNIPER 240-HD

60 kW (80 hk)

540/1000 o/min.

2,62 m (8' 7")



2,40 m (7' 10")

Kraftig
hammerslagle

32

10 mm-35 mm
(0,4"-1,4")

SNIPER 260-HD

67 kW (90 hk)

540/1000 o/min.

2,82 m (9' 3")



2,60 m (8' 6")

Kraftig
hammerslagle

32

10 mm-35 mm
(0,4"-1,4")

SNIPER 280-HD

67 kW (90 hk)

540/1000 o/min.

3,00 m (9' 10")



2,80 m (9' 2")

Kraftig
hammerslagle

36

10 mm-35 mm
(0,4"-1,4")

SNIPER 300-HD

75 kW (100 hk)

540/1000 o/min.

3,19 m (10' 6")



3,00 m (9' 10")

Kraftig
hammerslagle

40

10 mm-35 mm
(0,4"-1,4")



LANDBRUG



GRÆSNINGSOM-
RÅDER



NATUROMRÅDE




LET KRAT



KANALER



MOTORVEJE

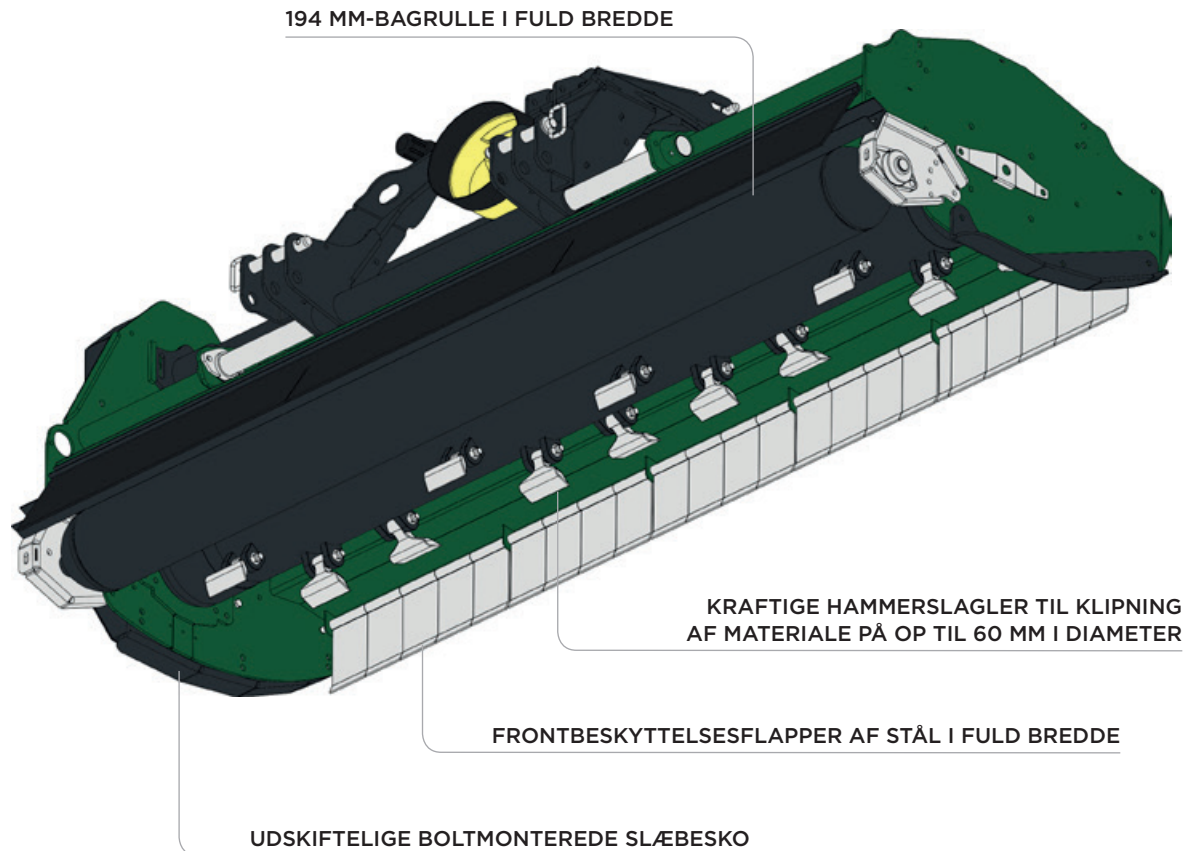

Sniper HD-slagleklipperen er konstrueret til landbrugsmæssig eller kommunal anvendelse og giver en ensartet kvalitetsklipning af materiale på op til 60 mm i diameter. Den udgør det perfekte valg for landmænd med krævende opgaver og professionelle operatører som entreprenører og lokale myndigheder.

Denne robuste maskine er udstyret med kraftige hammerslagler, der er monteret i et dobbelthelixmønster på en elektronisk afbalanceret rotor, som er placeret på lukkede, selvjusterende lejer. Remdrev giver driftssikker kraftoverføring og en selvrensende 194 mm-bagrulle med skraber og gummiflap i fuld bredde sikrer kvalitetsklipning og en jævn finish.

Sniper HD-sortimentet fås i forskellige arbejdsbredder på mellem 2,4 og 3,0 meter med fleksibel drift takket være et hydraulisk sideforskydning på 400 mm, som gør det muligt at arbejde rundt om træer og andre forhindringer. Maskinen kan også monteres foran eller bagtil takket være det vendbare ophæng.

SPECIFIKATION	SNIPER 240-HD	SNIPER 260-HD	SNIPER 280-HD	SNIPER 300-HD
Maskinvægt	905 kg (1995 lbs)	935 kg (2061 lbs)	990 kg (2183 lbs)	1025 kg (2260 lbs)
Montering	Kat 2 med flydende træktopstang	Kat 2 med flydende træktopstang	Kat 2 med flydende træktopstang	Kat 2 med flydende træktopstang
Monteringsposition	For- og bagmontering	For- og bagmontering	For- og bagmontering	For- og bagmontering
Klippebredde	2,40 m (7' 10")	2,60 m (8' 6")	2,80 m (9' 2")	3,00 m (9' 10")
Samlet bredde	2,62 m (8' 7")	2,82 m (9' 3")	3,00 m (9' 10")	3,19 m (10' 6")
Samlet længde	1,15 m (3' 9")	1,15 m (3' 9")	1,15 m (3' 9")	1,15 m (3' 9")
Svøbshøjde	540 mm (1' 10")	540 mm (1' 10")	540 mm (1' 10")	540 mm (1' 10")
Klippehøjde	10 mm-35 mm (0,4"-1,4")	10 mm-35 mm (0,4"-1,4")	10 mm-35 mm (0,4"-1,4")	10 mm-35 mm (0,4"-1,4")
Klippekapacitet	60 mm (2,4")	60 mm (2,4")	60 mm (2,4")	60 mm (2,4")
Maksimal sideforskydning (hydraulisk)	400 mm (1' 4")	400 mm (1' 4")	400 mm (1' 4")	400 mm (1' 4")
Anbefalet traktor-hk	60 kW (80 hk)	67 kW (90 hk)	67 kW (90 hk)	75 kW (100 hk)
Kraftoverføringshastighed	540/1000 o/min.	540/1000 o/min.	540/1000 o/min.	540/1000 o/min.
Gearkasse	Støbejernshus med integreret lukket forbindelsesaksel	Støbejernshus med integreret lukket forbindelsesaksel	Støbejernshus med integreret lukket forbindelsesaksel	Støbejernshus med integreret lukket forbindelsesaksel
Indgangsaksel	1-3/8" Z6	1-3/8" Z6	1-3/8" Z6	1-3/8" Z6
Gearkassens olietype	EP80-90W- eller GL-4/GL-5-olie	EP80-90W- eller GL-4/GL-5-olie	EP80-90W- eller GL-4/GL-5-olie	EP80-90W- eller GL-4/GL-5-olie
Gearkassens oliekapacitet	1,5 liter (2,6 pint)	1,5 liter (2,6 pint)	1,5 liter (2,6 pint)	1,5 liter (2,6 pint)
Svøbskonstruktion	Fuldsvejset konstruktion	Fuldsvejset konstruktion	Fuldsvejset konstruktion	Fuldsvejset konstruktion
Slæbesko	Udskiftelig boltmonteret slæbesko	Udskiftelig boltmonteret slæbesko	Udskiftelig boltmonteret slæbesko	Udskiftelig boltmonteret slæbesko
Slagle	Kraftig hammerslagle	Kraftig hammerslagle	Kraftig hammerslagle	Kraftig hammerslagle
Slagleantal	32	32	36	40
Slaglespidshastighed	54 m/s (10.629 fpm)	54 m/s (10.629 fpm)	54 m/s (10.629 fpm)	54 m/s (10.629 fpm)
Rotordiameter	219 mm (8,6")	219 mm (8,6")	219 mm (8,6")	219 mm (8,6")
Rullediameter	194 mm (7,6")	194 mm (7,6")	194 mm (7,6")	194 mm (7,6")
Antal remme	5	6	6	6

YDERLIGERE KONTAKT:

Thomas Rasmussen, Sales & Product Manager - Spearhead • tlf. 4329 7828 • mobil: 2512 6341 • mail: thra@da-machinery.dk

SPEARHEAD

