


SPEARHEAD

SNIPER OFFSET



EGENSKABER FOR SNIPER OFFSET

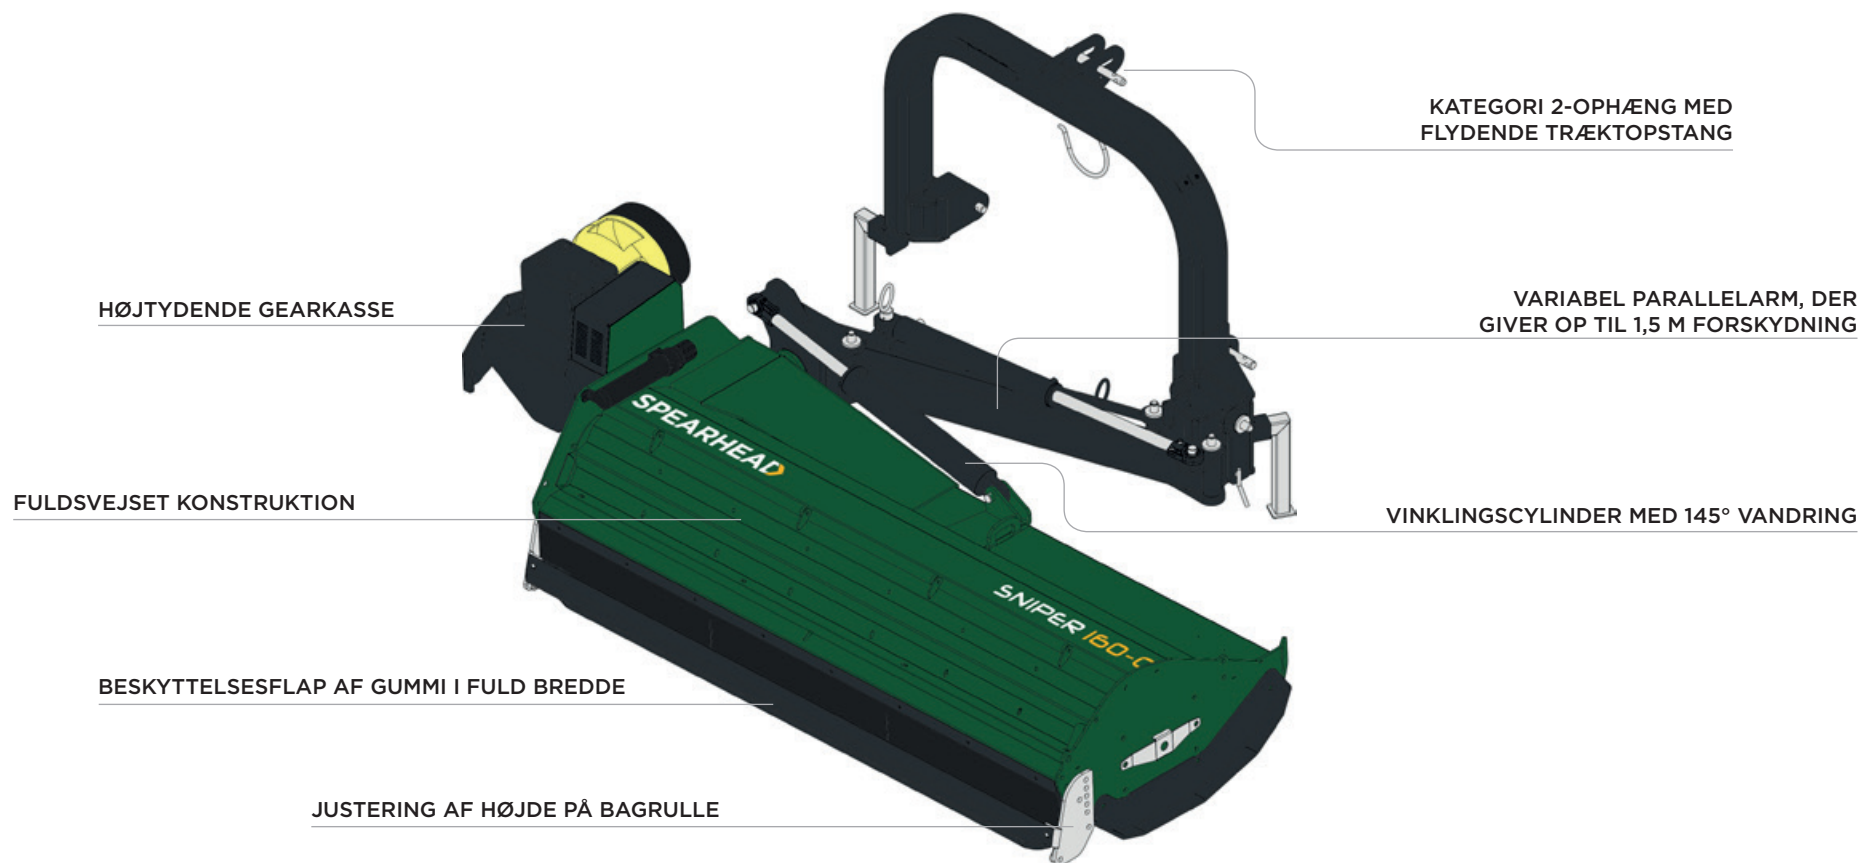

- SNIPER 160-05**
- SNIPER 190-05**
- SNIPER 225-05**

	TRAKTOR-HK	KRAFTOVERFØRINGS-HASTIGHED	TRANSPORTBREDDE	3-PUNKTS OPHÆNG	KLIPPEBREDDE	SLAGLETYPE	ANTAL SLAGLER	KLIPPEHØJDE
SNIPER 160-05	60 kW (80 hk)	540/1000 o/min.	1,55 m (5' 2")	✓	1,60 m (5' 3")	Kraftig hammerslagle	20	10 mm-30 mm (0,4"-1,2")
SNIPER 190-05	67 kW (90 hk)	540/1000 o/min.	1,55 m (5' 2")	✓	1,90 m (6' 3")	Kraftig hammerslagle	24	10 mm-30 mm (0,4"-1,2")
SNIPER 225-05	75 kW (100 hk)	540/1000 o/min.	1,55 m (5' 2")	✓	2,25 m (7' 5")	Kraftig hammerslagle	28	10 mm-30 mm (0,4"-1,2")

GÅ EFTER EN FINISH AF HØJESTE KVALITET



LANDBRUG



GRÆSNINGSOM-
RÅDER



NATUROMRÅDE




LET KRAT



KANALER



MOTORVEJE

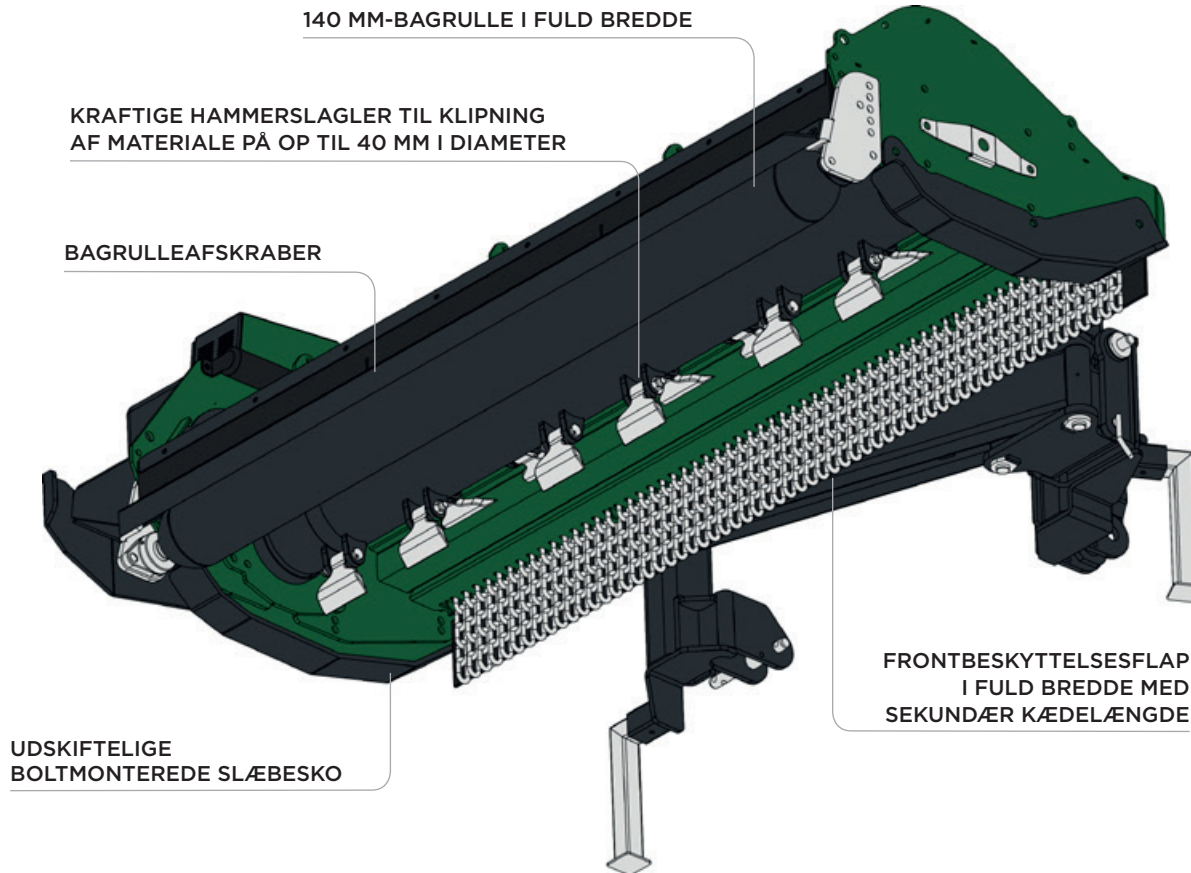

Sniper Offset-slagleklipperen er konstrueret til anvendelse på rabatter og volde og giver en ensartet kvalitetsklipning af materiale på op til 40 mm i diameter. Den udgør det perfekte valg til vedligeholdelse af f.eks. kanaler og motorveje.

Sniper Offset-sortimentet fås i forskellige arbejdsbredder på mellem 1,6 og 2,3 meter med ekstra driftsfleksibilitet gennem variable parallelle forskydningsarme op til maks. 1,5 m, der kan tilpasses arbejdsmiljøet. Derudover har maskinen variabel skærmvinkling, hvilket bidrager til at følge overfladens konturer.

Denne robuste maskine er udstyret med kraftige hammerslagler, der er monteret på en elektronisk afbalanceret rotor, som er placeret på lukkede, selvjusterende lejer. Remdrev giver driftssikker kraftoverføring og en justerbar, selvrensende 140 mm-bagrulle med skraber og gummiflap i fuld bredde sikrer kvalitetsklipning og en jævn finish.

SPECIFIKATION	SNIPER 160-OS	SNIPER 190-OS	SNIPER 225-OS
Maskinvægt	680 kg (1499 lbs)	710 kg (1565 lbs)	790 kg (1742 lbs)
Montering	Kat 2 med flydende træktopstang	Kat 2 med flydende træktopstang	Kat 2 med flydende træktopstang
Monteringsposition	Kun bagmontering	Kun bagmontering	Kun bagmontering
Klippebredde	1,60 m (5' 3")	1,90 m (6' 3")	2,25 m (7' 5")
Arbejdsbredde	2,18 m (7' 2")	2,48 m (8' 2")	2,73 m (9')
Samlet længde	1,68 m (5' 6")	1,68 m (5' 6")	1,68 m (5' 6")
Svøbshøjde	480 mm (1' 7")	480 mm (1' 7")	480 mm (1' 7")
Transportbredde	1,55 m (5' 2")	1,55 m (5' 2")	1,55 m (5' 2")
Transporthøjde	2,19 m (7' 3")	2,49 m (8' 3")	2,79 m (9' 2")
Klippehøjde	10 mm-30 mm (0,4"-1,2")	10 mm-30 mm (0,4"-1,2")	10 mm-30 mm (0,4"-1,2")
Klippekapacitet	40 mm (1,6")	40 mm (1,6")	40 mm (1,6")
Maksimal sideforskydning	1,46 m (4' 9")	1,46 m (4' 9")	1,51 m (4' 11")
Arbejdsvinkler	90° op/55° ned	90° op/55° ned	90° op/55° ned
Anbefalet traktor-hk	60 kW (80 hk)	67 kW (90 hk)	75 kW (100 hk)
Kraftoverføringshastighed	540/1000 o/min.	540/1000 o/min.	540/1000 o/min.
Gearkasse	Støbejernshus	Støbejernshus	Støbejernshus
Indgangsaksel	1-3/8" Z6	1-3/8" Z6	1-3/8" Z6
Gearkassens olietype	EP80-90W- eller GL-4/GL-5-olie	EP80-90W- eller GL-4/GL-5-olie	EP80-90W- eller GL-4/GL-5-olie
Gearkassens oliekapacitet	1,2 liter (2,1 pint)	1,2 liter (2,1 pint)	1,2 liter (2,1 pint)
Svøbskonstruktion	Fuldsvejset konstruktion	Fuldsvejset konstruktion	Fuldsvejset konstruktion
Slæbesko	Udskiftelig boltmonteret slæbesko	Udskiftelig boltmonteret slæbesko	Udskiftelig boltmonteret slæbesko
Slagle	Kraftig hammerslagle	Kraftig hammerslagle	Kraftig hammerslagle
Slagleantal	20	24	28
Slaglespidshastighed	48 m/s (9448 fpm)	48 m/s (9448 fpm)	48 m/s (9448 fpm)
Rotordiameter	159 mm (6,3")	159 mm (6,3")	159 mm (6,3")
Rullediameter	140 mm (5,5")	140 mm (5,5")	140 mm (5,5")
Antal remme	3	4	5

YDERLIGERE KONTAKT:

Thomas Rasmussen, Sales & Product Manager - Spearhead • tlf. 4329 7828 • mobil: 2512 6341 • mail: thra@da-machinery.dk

SPEARHEAD



Spearhead
er en del af
A
Alamo Group

FM.DK.02.20