



SPEARHEAD

SNIPER HD OFFSET

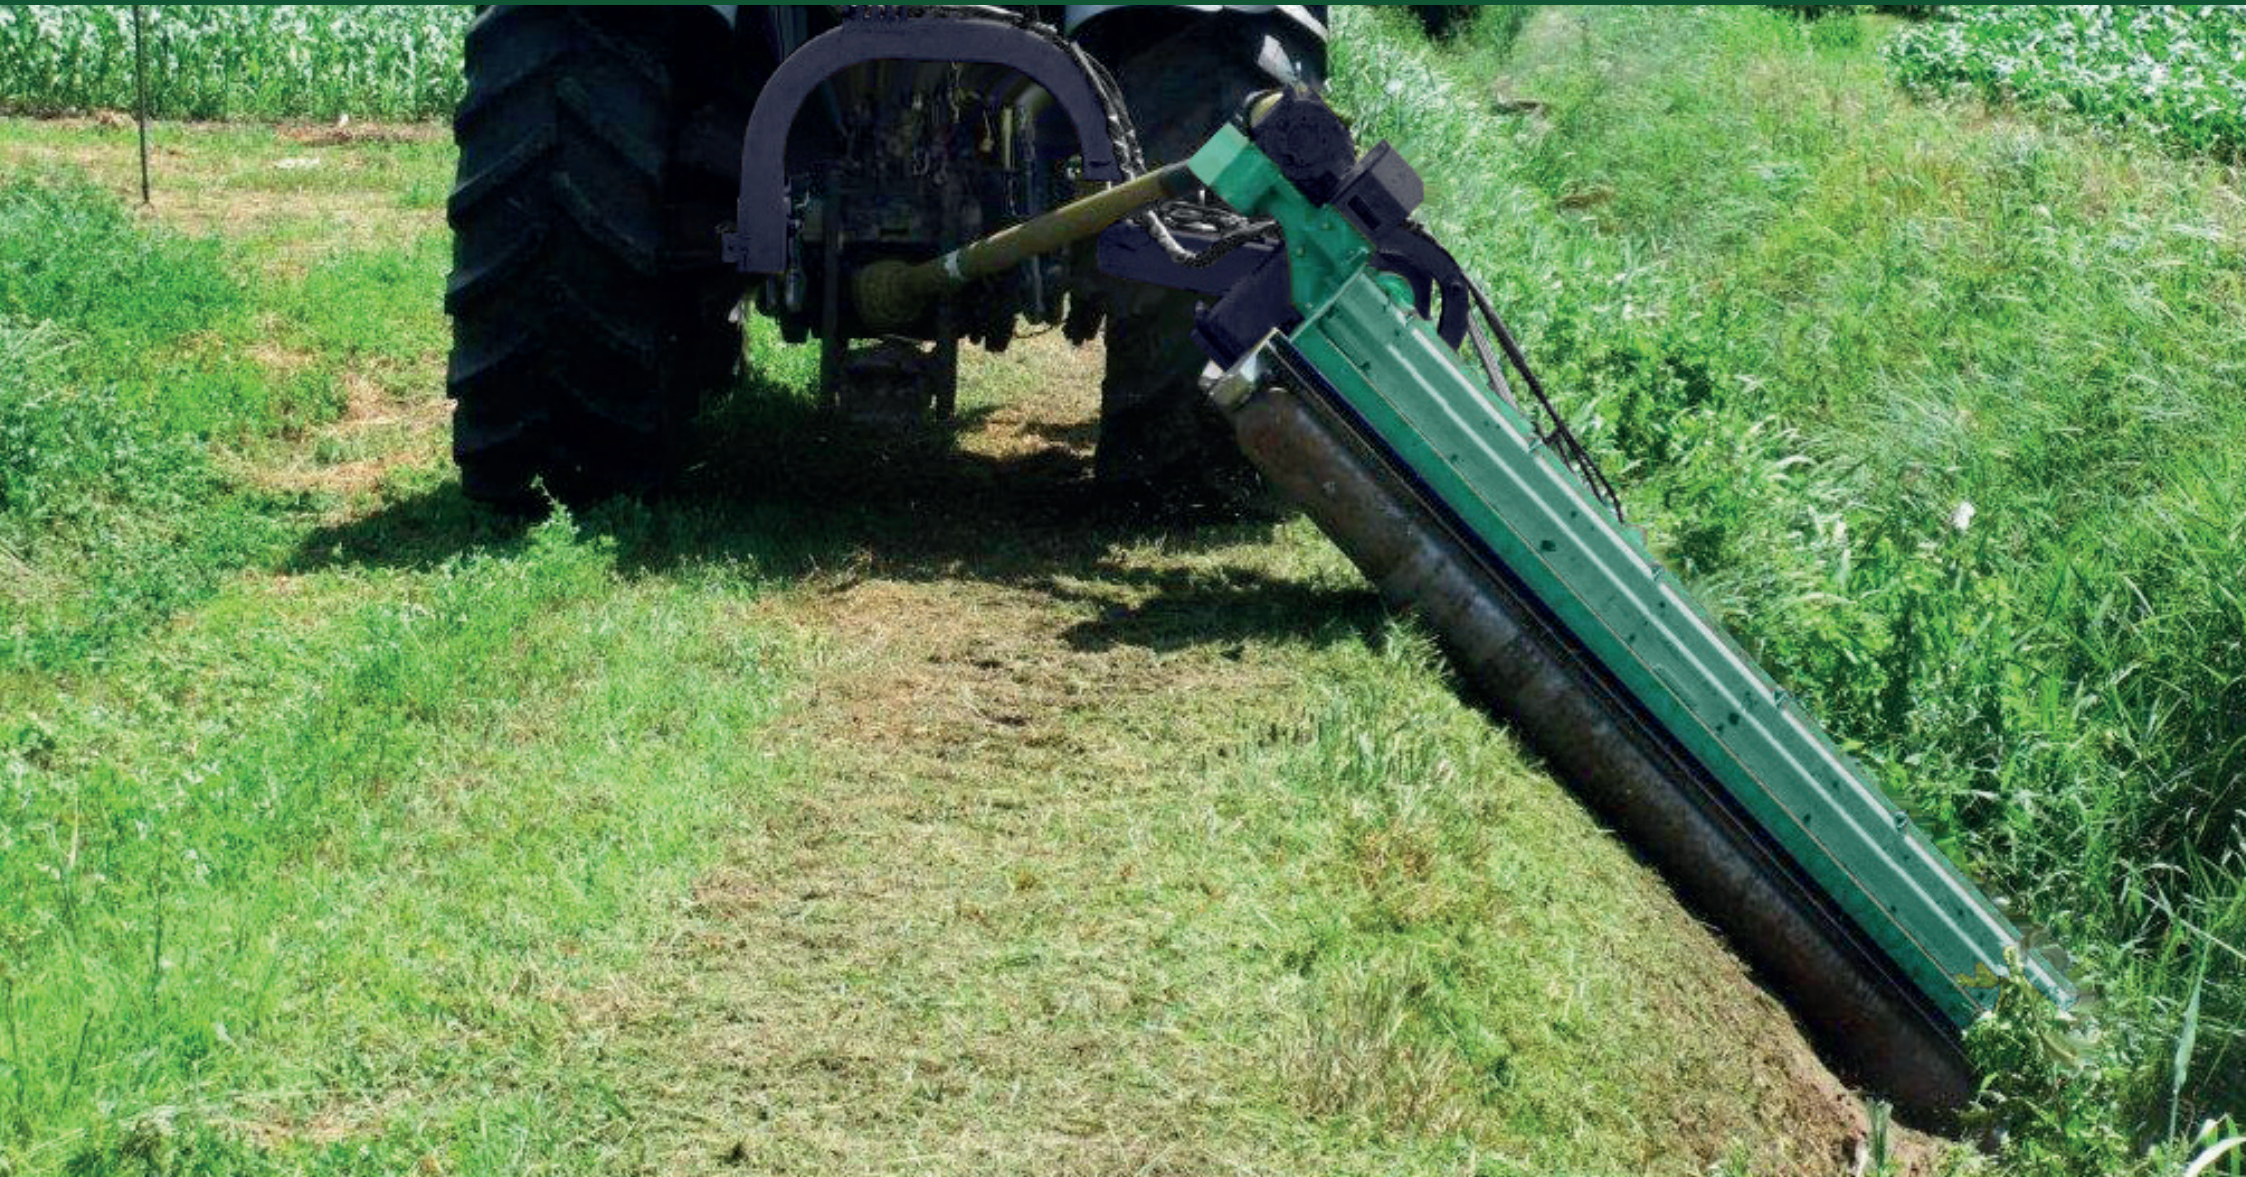

EGENSKABER FOR SNIPER HD OFFSET

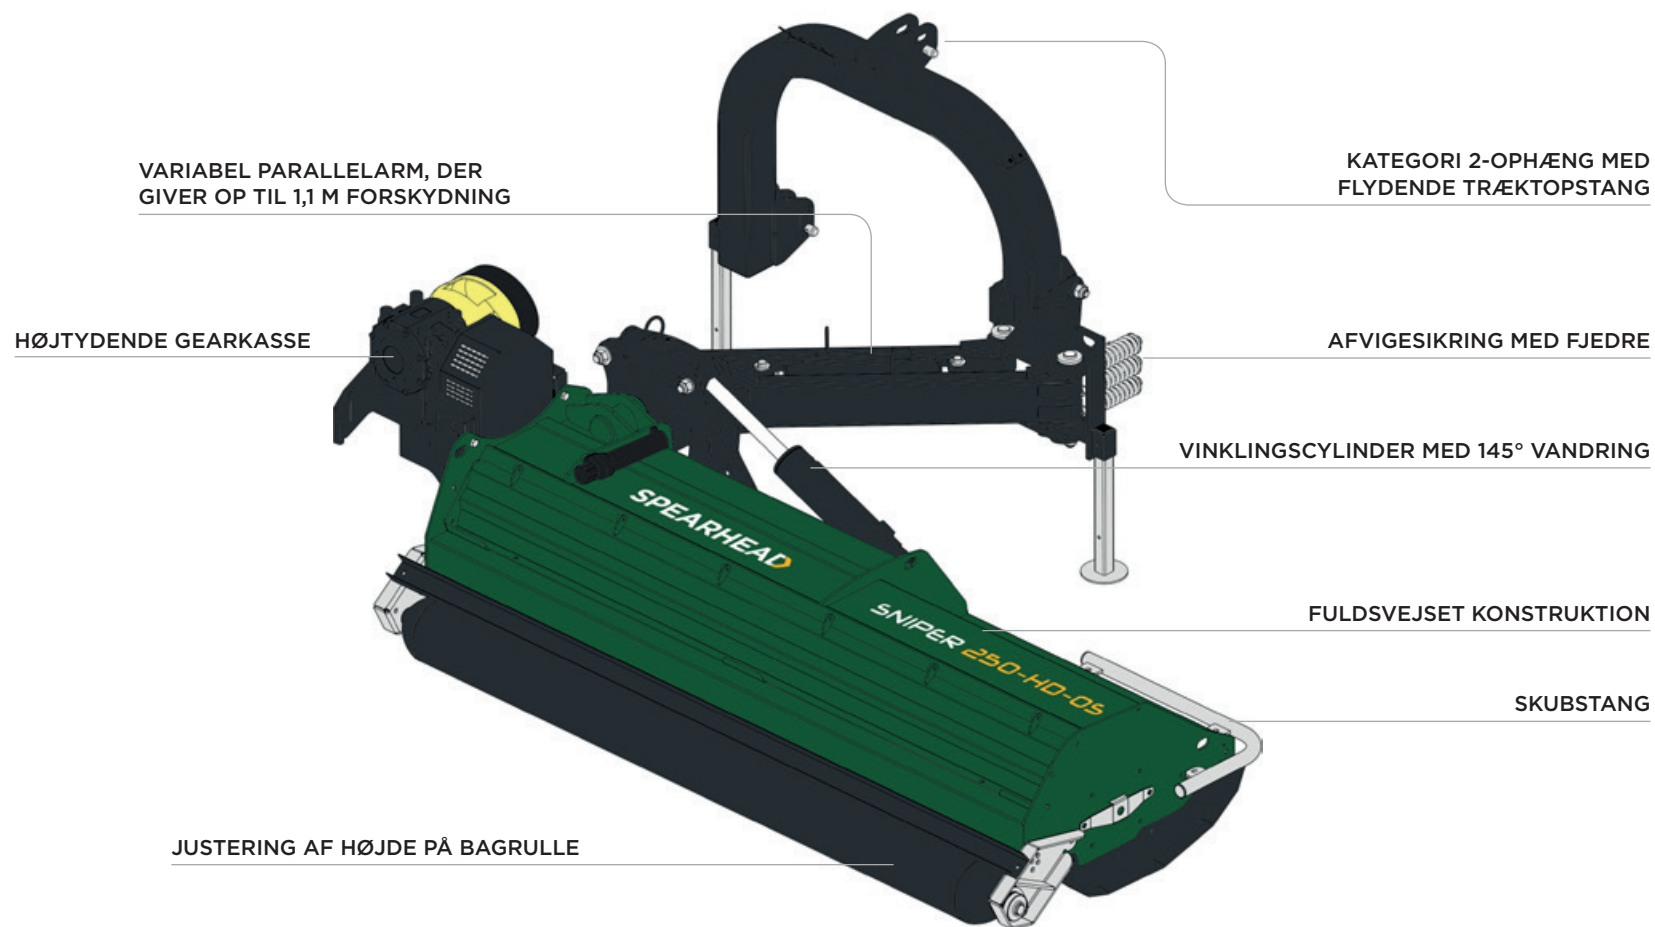

TRAKTOR-HK

104 kW (140 hk)



KRAFTOVERFØRINGS-
HASTIGHED

540/1000 o/min.



TRANSPORTBREDE

1,61 m (5' 4")



3-PUNKTS OPHÆNG



KLIPPEBREDE

2,50 m (8' 2")



SLAGLETYP

Kraftig
hammerslagle



ANTAL SLAGLER

22



KLIPPEHØJDE

25 mm-45 mm
(1"-1,8")

SNIPER 250-HD-05



LANDBRUG



GRÆSNINGSOM-
RÅDER



NATUROMRÅDE



LET KRAT



TÆT KRAT




FLYVEPLADSER



KANALER



MOTORVEJE

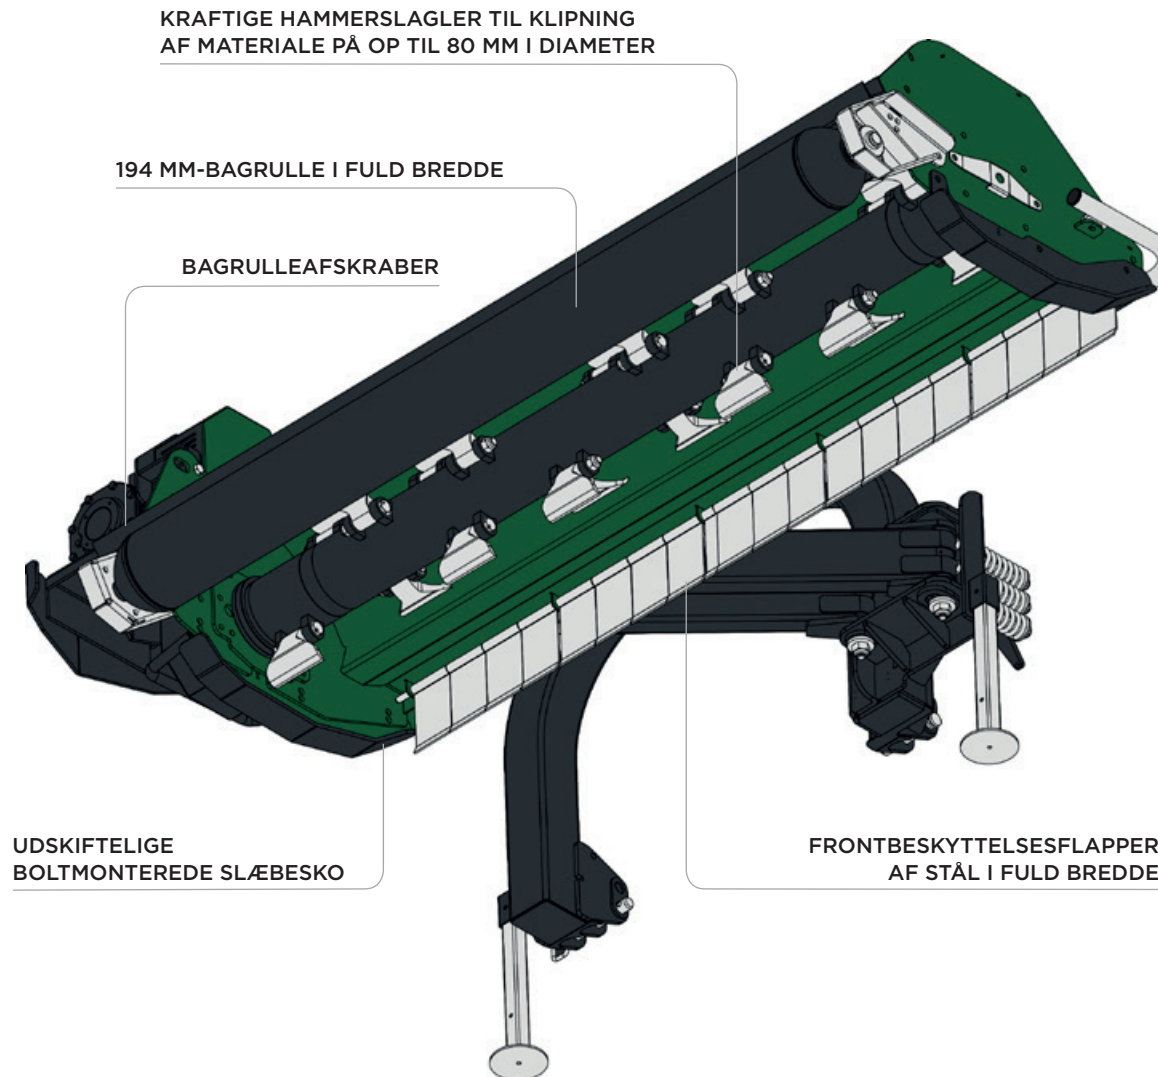

Sniper HD Offset-slagleklipperen er konstrueret til krævende anvendelse på rabatter og volde og giver en ensartet kvalitetsklipping af materiale på op til 80 mm i diameter. Den udgør det perfekte valg til vedligeholdelse af f.eks. kanaler, motorveje og tætte, tilgroede kratområder.

Sniper HD Offset-sortimentet fås i en arbejdsbredde på 2,5 meter med ekstra driftsfleksibilitet gennem variable parallelle forskydningsarme op til maks. 1,1 m, der kan tilpasses arbejdsmiljøet. Derudover har maskinen variabel skærmvinkling, hvilket bidrager til at følge overfladens konturer.

Denne meget robuste maskine er udstyret med kraftige hammerslagler, der er monteret på en elektronisk afbalanceret rotor, som er placeret på lukkede, selvjusterende lejer. Remdrev giver driftssikker kraftoverføring under vanskelige forhold og en justerbar, selvrensende 194 mm-bagrulle med skraber og gummiflap i fuld bredde sikrer kvalitetsklipping og en jævn finish.

SPECIFIKATION

SNIPER 250-HD-OS

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Maskinvægt | 1200 kg (2646 lbs) | Kraftoverføringshastighed | 540/1000 o/min. |
| Montering | Kategori 2 med flydende træktopstang | Gearkasse | Støbejernshus |
| Monteringsposition | Kun bagmontering | Indgangsaksel | 1-3/8" Z6 |
| Klippebredde | 2,50 m (8' 2") | Gearkassens olietype | EP80-90W- eller GL-4/GL-5-olie |
| Arbejdsbredde | 3,16 m (10' 5") | Gearkassens oliekapacitet | 2,3 liter (4,0 pint) |
| Samlet længde | 2,16 m (7' 1") | Svøbskonstruktion | Fuldsvejset konstruktion |
| Svøbshøjde | 540 mm (1' 10") | Slæbesko | Udskiftelig boltmonteret slæbesko |
| Transportbredde | 1,61 m (5' 4") | Slagle | Kraftig hammerslagle |
| Transporthøjde | 3,24 m (10' 8") | Slagleantal | 22 |
| Klippehøjde | 25 mm-45 mm (1"-1,8") | Slaglespidshastighed | 50 m/s (9842 fpm) |
| Klippekapacitet | 80 mm (3,1") | Rotordiameter | 168 mm (6,6") |
| Maksimal sideforskydning | 1,09 m (3' 7") | Rullediameter | 194 mm (7,6") |
| Arbejdsvinkler | 90° op/55° ned | Antal remme | 6 |
| Anbefalet traktor-hk | 104 kW (140 hk) | | |

YDERLIGERE KONTAKT:

Thomas Rasmussen, Sales & Product Manager - Spearhead • tlf. 4329 7828 • mobil: 2512 6341 • mail: thra@da-machinery.dk

SPEARHEAD



Spearhead
er en del af

Alamo Group