


# SPEARHEAD

DESTROYER-GRENKNUSER





# EGENSKABER FOR DESTROYER-GRENKNUSER

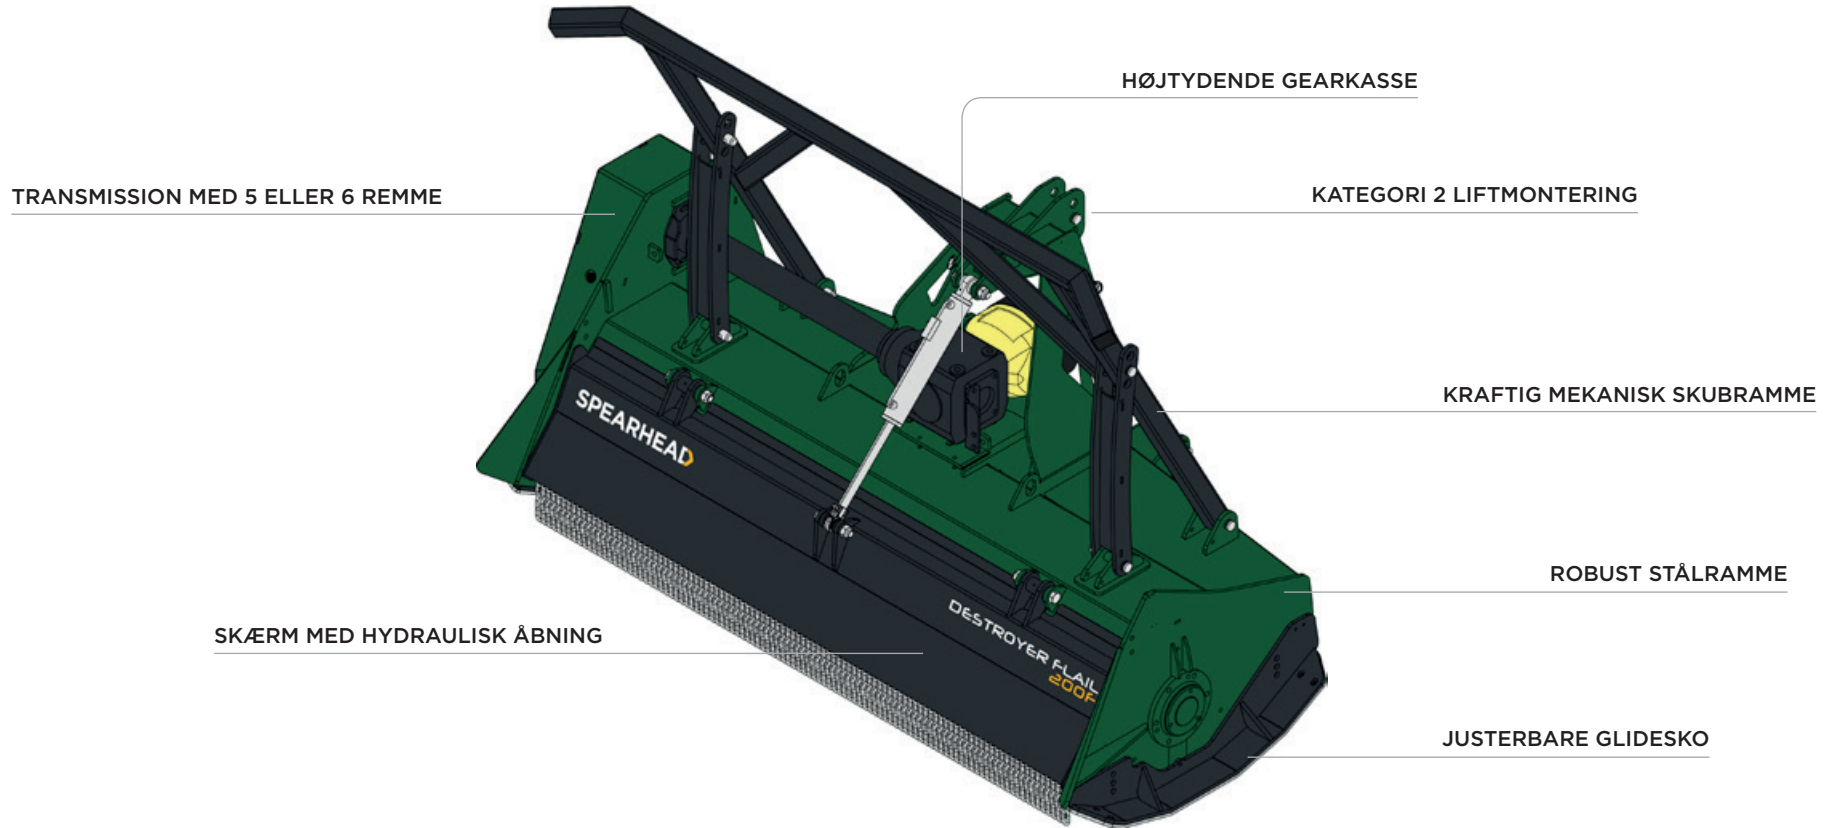

	TRAKTOR-HK	KRAFTOVERFØRINGS-HASTIGHED	TRANSPORTBREDDE	3-PUNKTS OPHÆNG	KLIPPEBREDDE	TANDTYPE	ANTAL TÆNDER	KLIPPEHØJDE
<b>DESTROYER FLAIL 140F</b>	60 kW (80 hk)	1000 o/min.	1,70 m (5' 7")	✓	1,40 m (4' 7")	Hærdede tænder	36	15 mm-60 mm (0,6"-2,4")
<b>DESTROYER FLAIL 160F</b>	60 kW (80 hk)	1000 o/min.	1,92 m (6' 4")	✓	1,60 m (5' 3")	Hærdede tænder	48	15 mm-60 mm (0,6"-2,4")
<b>DESTROYER FLAIL 200F</b>	60 kW (80 hk)	1000 o/min.	2,34 m (7' 9")	✓	2,4 m (6' 6")	Hærdede tænder	60	15 mm-60 mm (0,6"-2,4")

# KRAFT GENNEM DET MEST VANSKELIGE TERRÆN



TÆT KRAT



SKOVDRIFT



FLYVEPLADSER




KANALER

FOR- OG BAGKÆDER  
MED DOBBELTFORHÆNG

KRAFTIG ROTOR  
MED HÆRDEDE TÆNDER

BOLTMONTEREDE GLIDESKO

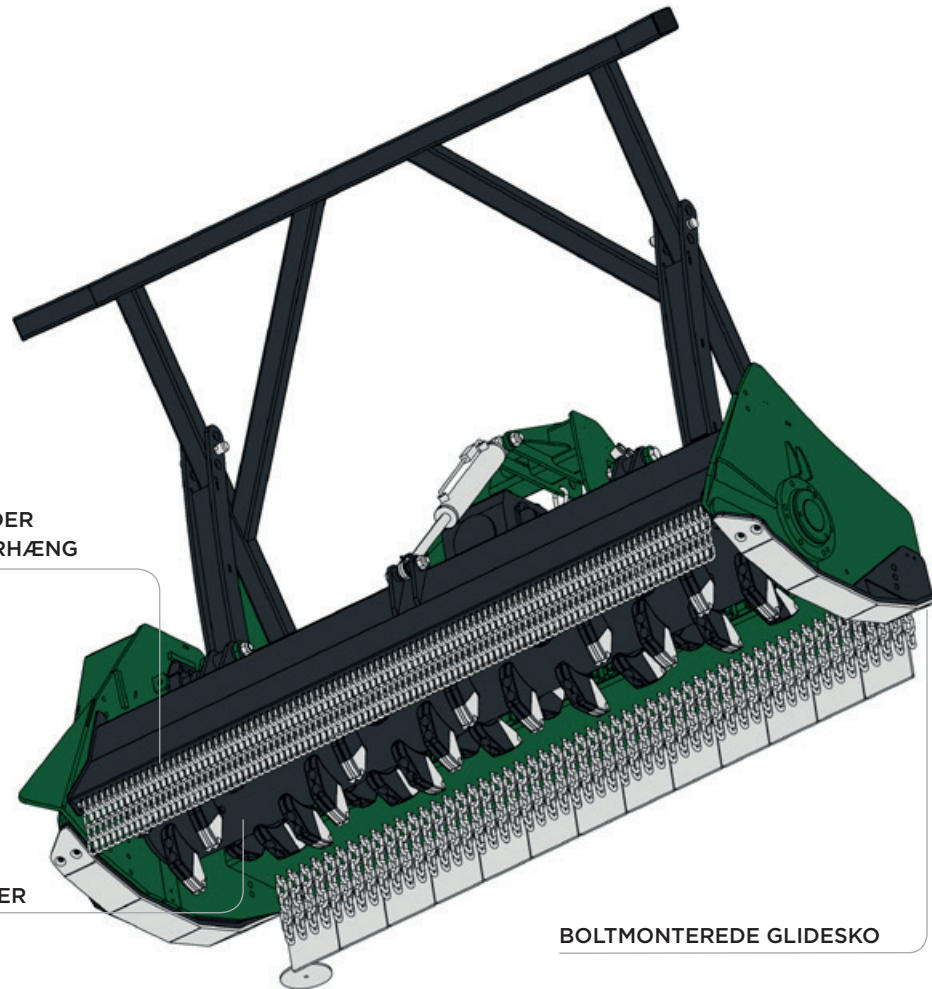

Destroyer-slagleknuseren er konstrueret til at knuse og pulverisere tæt krat og skovvækst på op til 150 mm. Den udgør det perfekte valg til vedligeholdelse af områder som f.eks. skovveje, tæt krat og beplantning.

Denne meget robuste maskine er udstyret med kraftige knusetænder, der er monteret på en elektronisk afbalanceret rotor, som er placeret på lukkede, selvjusterende lejer. En kraftig transmission med 5 eller 6 remme (afhængigt af model) giver kraftoverføring under de mest vanskelige forhold. Af andre nøglefunktioner kan nævnes en skærm med hydraulisk åbning og en justerbar skubramme, der arbejder sammen og sikrer, at materialet kanaliseres effektivt ind i knuseren.

Destroyer-slagleknuseren fås i forskellige arbejdsbredder på mellem 1,4 og 2,0 meter og er ideel til kørsel frem og tilbage.

SPECIFIKATION	DESTROYER-SLAGLEKNUSER 140F	DESTROYER-SLAGLEKNUSER 160F	DESTROYER-SLAGLEKNUSER 200F
Maskinvægt	985 kg (2172 lbs)	1055 kg (2326 lbs)	1240 kg (2734 lbs)
Montering	Kategori 2 med træktopstang	Kategori 2 med træktopstang	Kategori 2 med træktopstang
Monteringsposition	Kun bagmontering	Kun bagmontering	Kun bagmontering
Klippebredde	1,40 m (4' 7")	1,60 m (5' 3")	2,00 m (6' 6")
Samlet bredde	1,70 m (5' 7")	1,92 m (6' 4")	2,34 m (7' 9")
Samlet længde	1,12 m (3' 8")	1,12 m (3' 8")	1,12 m (3' 8")
Klippehøjde	15 mm-60 mm (0,6"-2,4")	15 mm-60 mm (0,6"-2,4")	15 mm-60 mm (0,6"-2,4")
Klippekapacitet	150 mm (5,9")	150 mm (5,9")	150 mm (5,9")
Anbefalet traktor-hk	60 kW (80 hk)	60 kW (80 hk)	60 kW (80 hk)
Kraftoverføringshastighed	1000 o/min.	1000 o/min.	1000 o/min.
Gearkasse	Støbejernshus med fuldt lukket transmission	Støbejernshus med fuldt lukket transmission	Støbejernshus med fuldt lukket transmission
Indgangsaksel	1-3/8" Z6	1-3/8" Z6	1-3/8" Z6
Gearkassens olietype	EP80-90W- eller GL-4/GL-5-olie	EP80-90W- eller GL-4/GL-5-olie	EP80-90W- eller GL-4/GL-5-olie
Gearkassens oliekapacitet	4 liter (7 pint)	4 liter (7 pint)	4 liter (7 pint)
Skærmkonstruktion	Fuldsvejset konstruktion	Fuldsvejset konstruktion	Fuldsvejset konstruktion
Glidesko	Udskiftelig boltmonteret glidesko	Udskiftelig boltmonteret glidesko	Udskiftelig boltmonteret glidesko
Tænder	HD hærdede tænder	HD hærdede tænder	HD hærdede tænder
Tandantal	36	48	60
Tandspidshastighed	53 m/s (10.433 fpm)	53 m/s (10.433 fpm)	53 m/s (10.433 fpm)
Rotordiameter	229 mm (9")	229 mm (9")	229 mm (9")
Antal remme	5	5	6

### YDERLIGERE KONTAKT:

Thomas Rasmussen, Sales & Product Manager - Spearhead • tlf. 4329 7828 • mobil: 2512 6341 • mail: thra@da-machinery.dk

# SPEARHEAD

