


# SPEARHEAD

## TRIDENT



# EGENSKABER FOR TRIDENT

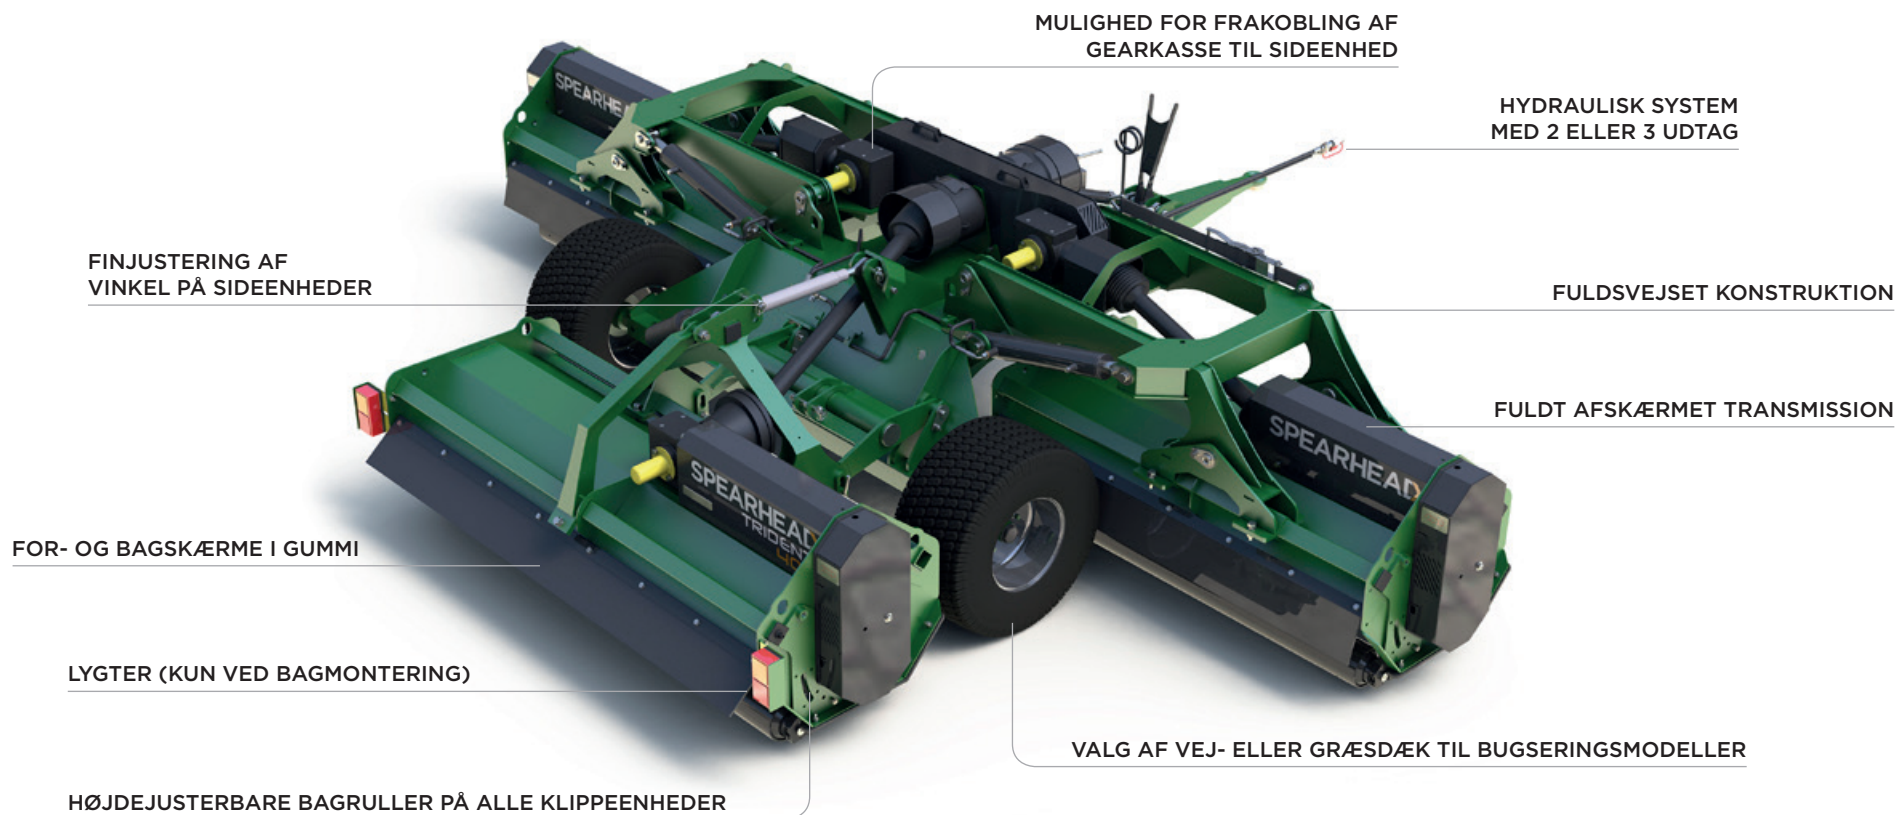

- TRIDENT 400**
- TRIDENT 500**
- TRIDENT 600**



TRAKTOR-HK

60 kW (80 hk)



KRAFTOVERFØRING-SHASTIGHED

540/1000 o/min



TRANSPORTBREDDE

2,59 m (8' 6")



3-PUNKTS LEDFORBIN-DELSSESOPHÆNG



KLIPPEBREDDE

4,37 m (14' 4")

5,12 m (16' 9")

6,11 m (20')



SLAGLETYPE

C-slagler eller sportspladsslagler

C-slagler eller sportspladsslagler

C-slagler eller sportspladsslagler



ANTAL SLAGLER

156

180

210



KLIPPEHØJDE

15 mm-100 mm (0,6"-3,9")

15 mm-100 mm (0,6"-3,9")

15 mm-100 mm (0,6"-3,9")

# SLAGLEKLIPPER TIL FINDELING GIVER ET PERFEKT RESULTAT



GRØNNE  
OMRÅDER



GRÆSNINGS-  
OMRÅDER



FLYVEPLADSER

FLYDENDE HYDRAULISK AFSKÆRMNING


140 MM BAGRULLER  
I FULD BREDDER

C-SLAGLER ELLER  
SPORTSPLADSSLAGLER

FINDES TIL LIFTMONTERING  
ELLER BUGSERING (400/500)

UDSKIFTELIGE SLÆBESKO

MULIGHED FOR FRONT- ELLER BAGMONTERING

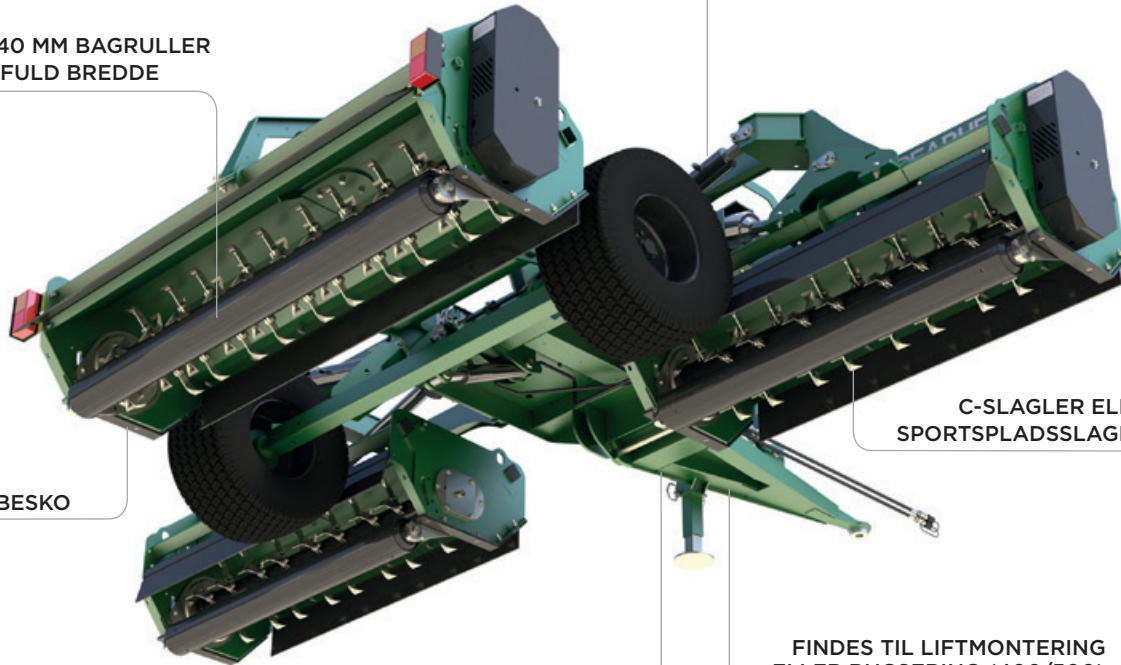

Spearhead Trident-slagleklipperen er designet til slåning af grønne områder og giver et flot resultat i græshøjder på op til 20 mm. Velegnet til parker, golfbaner, frugtplantager og afpuddningsopgaver og det perfekte valg til montering på små traktorer.

Denne alsidige slagleklipper er udstyret med slagler monteret på dobbelte spiralrotorer med konstant sug. Remdrevet giver pålidelig kraftoverføring, og de 140 mm justerbare bagruller i fuld bredde med gummiflap sikrer kvalitetsklipning med jævn fordeling af materialet. Slagleklipperen byder på fleksible anvendelsesmuligheder med mulighed for at frakoble gearkassen til sideenhederne, vælge mellem hydrauliksystem med 2 eller 3 udtag og forskellige dæktyper på bugseringsmodeller.

Trident-slagleklippere til bugsering fås med klippebredder på 4,0 eller 5,0 meter, og modellerne til montering fås med klippebredder på 4,0, 5,0 og 6,0 og kan front- eller bagmonteres. Alle udgaver har en transportbredde på under 2,6 meter.

SPECIFIKATION	TRIDENT 400	TRIDENT 500	TRIDENT 600
Maskinvægt	1850 kg (4079 lbs)	2200 kg (4851 lbs)	2250 kg (4961 lbs)
Montering	Bugseret med justerbar trækstang med trækøje med	slidpude eller monteret Kat 2 med toptrækstang	Kat 2 med flydende træktopstang
Monteringsposition	For- og bagmontering	For- og bagmontering	For- og bagmontering
Klippebredde	4,37 m (14' 4")	5,12 m (16' 9")	6,11 m (20")
Totalbredde	4,76 m (15' 8")	5,52 m (18' 2")	6,51 m (21' 5")
Samlet længde	Bugseret - 3,63 m (11' 11") Monteret - 2,29 m (7' 7")	Bugseret - 3,63 m (11' 11") Monteret - 2,29 m (7' 7")	2,29 m (7' 7")
Svøbshøjde	810 mm (2' 8")	810 mm (2' 8")	810 mm (2' 8")
Transportbredde	Bugseret - 2,59 m (8' 6") Monteret - 2,48 m (8' 2")	Bugseret - 2,59 m (8' 6") Monteret - 2,48 m (8' 2")	2,48 m (8' 2")
Transporthøjde	2,88 m (9' 6")	3,32 m (10' 11")	3,38 m (11' 2")
Klippehøjde	15 mm-100 mm (0,6"-3,9")	15 mm-100 mm (0,6"-3,9")	15 mm-100 mm (0,6"-3,9")
Klippekapacitet	20 mm (0,8")	20 mm (0,8")	20 mm (0,8")
Arbejdsvinkler for sideenheder	45° op/15° ned	45° op/15° ned	45° op/15° ned
Anbefalet traktor-hk	60 kW (80 hk)	67 kW (90 hk)	90 kW (120 hk)
Kraftoverføringshastighed	540/1000 o/min.	540/1000 o/min.	540/1000 o/min.
Gearkasse	Støbejernshus	Støbejernshus	Støbejernshus
Indgangsaksel	1 $\frac{3}{8}$ " Z6	1 $\frac{3}{8}$ " Z6	1 $\frac{3}{8}$ " Z6
Gearkassens olietype	EP80-90W- eller GL-4/GL-5-olie	EP80-90W- eller GL-4/GL-5-olie	EP80-90W- eller GL-4/GL-5-olie
Gearkassens oliekapacitet	1,0 liter (1,8 pint)	1,0 liter (1,8 pint)	1,0 liter (1,8 pint)
Skærmkonstruktion	Fuldsvejset konstruktion	Fuldsvejset konstruktion	Fuldsvejset konstruktion
Slæbesko	Udskiftelig boltmonteret slæbesko	Udskiftelig boltmonteret slæbesko	Udskiftelig boltmonteret slæbesko
Slagler	C-slagler eller sportspladsslagler	C-slagler eller sportspladsslagler	C-slagler eller sportspladsslagler
Antal slagler	156	180	210
Slaglespidshastighed	49 m/s (9645 fpm)	49 m/s (9645 fpm)	49 m/s (9645 fpm)
Rullediameter	140 mm (5,5")	140 mm (5,5")	140 mm (5,5")
Antal remme	10 (2 pr. enhed, 2 på midterchassis)	10 (2 pr. enhed, 2 på midterchassis)	13 (3 pr. enhed, 2 på midterchassis)
Dæk*	10,0/8 x 12 vejrdæk eller 26 x 12 græsdæk*	10,0/8 x 12 vejrdæk eller 26 x 12 græsdæk*	IKKE RELEVANT

\* Kun bugseret model

## YDERLIGERE KONTAKT:

Thomas Rasmussen, Sales & Product Manager - Spearhead • tlf. 4329 7828 • mobil: 2512 6341 • mail: thra@da-machinery.dk

# SPEARHEAD



designed and built in  
**GREAT BRITAIN**

Spearhead  
er en del af  
**Alamo Group**

AM.DK.02.20