

SPEARHEAD

ROLLIFLAIL



EGENSKABER FOR ROLLIFLAIL

FULDSVEJSET KONSTRUKTION

MANUELT JUSTERBART, FORSKUDT OPHÆNG

FULDT AFSKÆRMET,
KRAFTIGT REMDREV

140 MM BAGRULLE I FULD BREDE

JUSTERING AF BAGRULLEHØJDE



TRAKTOR-HK

30 kW (40 hk)



KRAFTOVERFØRINGS-
HASTIGHED

540 o/min.



TRANSPORTBREDDE

1,79 m (5' 11")



3-PUNKTS LEDFORBIN-
DELSESOPHÆNG



KLIPPEBREDDE

1,45 m (4' 9")



SLAGLETYP

C-slagle eller
sportspladsslagle

C-slagle eller
sportspladsslagle

C-slagle eller
sportspladsslagle



ANTAL SLAGLER

48

60

70



KLIPPEHØJDE

15 mm-100 mm
(0,6"-3,9")

15 mm-100 mm
(0,6"-3,9")

15 mm-100 mm
(0,6"-3,9")

ROLLIFLAIL 150

ROLLIFLAIL 180

ROLLIFLAIL 210

KOMPAKT OG ALSIDIG MED ET FANTASTISK RESULTAT




GRØNNE
OMRÅDER



GRÆSNINGS-
OMRÅDER

SPIRALROTOR MED KONSTANT SUG

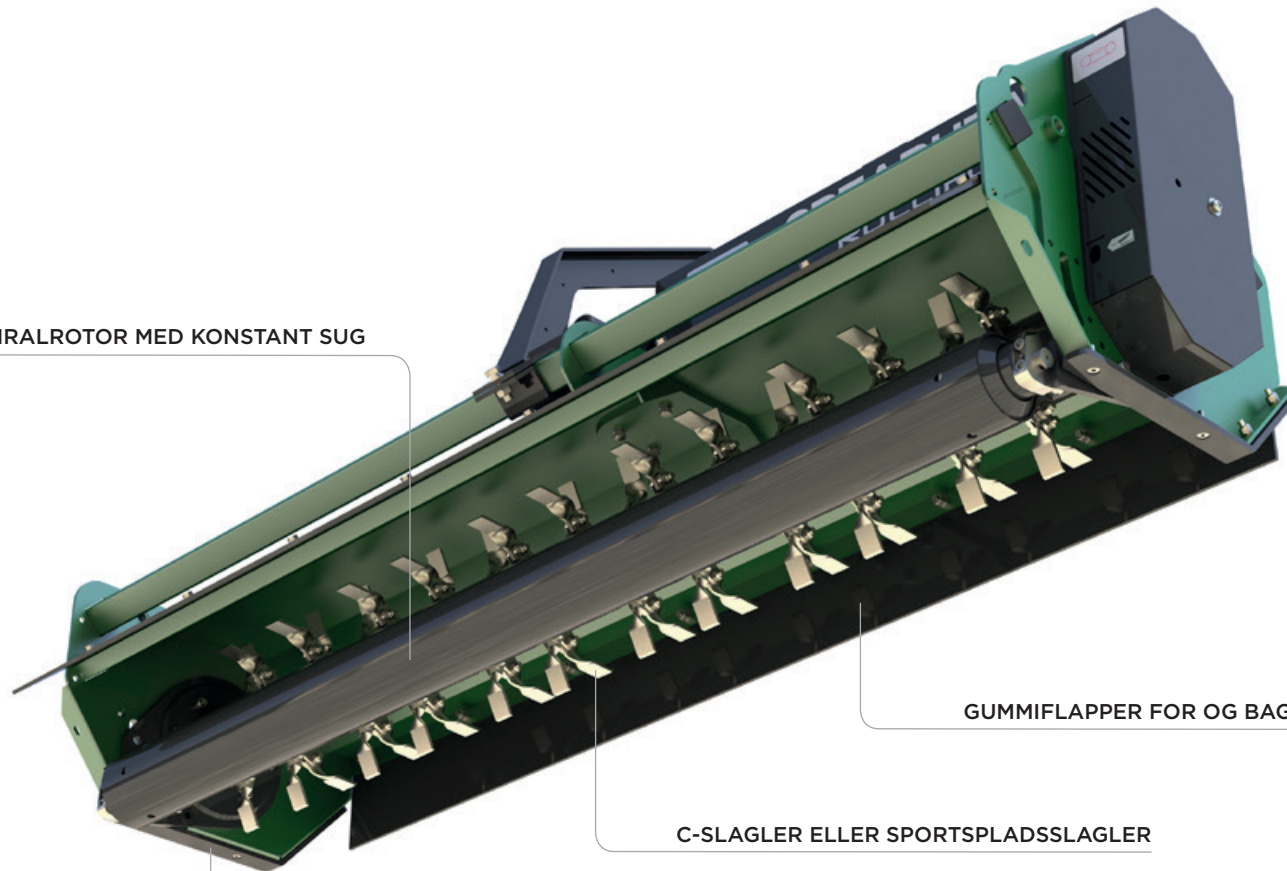

GUMMIFLAPPER FOR OG BAG

C-SLAGLER ELLER SPORTSPADSSLAGLER

UDSKIFTELIGE BOLTMONTEREDE SLÆBESKO

Denne Spearhead Rolliflail-slagleklipper er designet til klipping af grønne områder og giver et flot resultat i græshøjder på op til 20 mm. Den er velegnet til parker, golfbaner, frugtplantager og afpudsningsopgaver og det perfekte valg til montering på små traktorer.

Denne alsidige slagleklipper er udstyret med slagler til finklipning monteret på en dobbelt spiralrotor med konstant sug. Remdrevet giver pålidelig kraftoverføring og den 140 mm justerbare bagrulle i fuld bredde med gummiskærm sikrer kvalitetsklipping med jævn fordeling af materialet.

Rolliflail-slagleklipperne fås i arbejdsbredder på mellem 1,5 og 2,1 meter, og det reversible ophæng gør, at den både kan front- og bagmonteres.

SPECIFIKATION	ROLLIFLAIL 150	ROLLIFLAIL 180	ROLLIFLAIL 210
Maskinvægt	360 kg (794 lbs)	400 kg (882 lbs)	420 kg (926 lbs)
Montering	Kategori 2 med træktopstang	Kategori 2 med træktopstang	Kategori 2 med træktopstang
Monteringsposition	For- og bagmontering	For- og bagmontering	For- og bagmontering
Klippebredde	1,45 m (4' 9")	1,81 m (5' 11")	2,10 m (6' 10")
Totalbredde	1,79 m (5' 11")	2,15 m (7' 1")	2,45 m (8' 1")
Samlet længde	0,87 m (2' 11")	0,87 m (2' 11")	0,87 m (2' 11")
Svøbshøjde	610 mm (2')	610 mm (2')	610 mm (2')
Klippehøjde	15 mm-100 mm (0,6"-3,9")	15 mm-100 mm (0,6"-3,9")	15 mm-100 mm (0,6"-3,9")
Klippekapacitet	20 mm (0,8")	20 mm (0,8")	20 mm (0,8")
Anbefalet traktor-hk	30 kW (40 hk)	34 kW (45 hk)	38 kW (50 hk)
Kraftoverføringshastighed	540 o/min.	540 o/min.	540 o/min.
Gearkasse	Støbejernshus	Støbejernshus	Støbejernshus
Indgangsaksel	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6
Gearkassens olietype	EP80-90W- eller GL-4/GL-5-olie	EP80-90W- eller GL-4/GL-5-olie	EP80-90W- eller GL-4/GL-5-olie
Gearkassens oliekapacitet	1,0 liter (1,8 pint)	1,0 liter (1,8 pint)	1,0 liter (1,8 pint)
Skærmkonstruktion	Fuldsvejset konstruktion	Fuldsvejset konstruktion	Fuldsvejset konstruktion
Slæbesko	Udskiftelig boltmonteret slæbesko	Udskiftelig boltmonteret slæbesko	Udskiftelig boltmonteret slæbesko
Slagler	C-slagler eller sportspladsslagler	C-slagler eller sportspladsslagler	C-slagler eller sportspladsslagler
Antal slagler	48	60	70
Slaglespidshastighed	48 m/s (9448 fpm)	48 m/s (9448 fpm)	48 m/s (9448 fpm)
Rullediameter	140 mm (5,5")	140 mm (5,5")	140 mm (5,5")
Antal remme	2	2	2

YDERLIGERE KONTAKT:

Thomas Rasmussen, Sales & Product Manager - Spearhead
 tlf. 4329 7828 • mobil: 2512 6341 • mail: thra@da-machinery.dk

SPEARHEAD



designed and built in
GREAT BRITAIN

