

# SPEARHEAD

ROLLICUT 170/230






# ROLLICUT 170/230 EGENSKABER

DÆKSLER TIL BÆLTEINSPEKTION OG VEDLIGEHOLDELSE

KATEGORI 1-OPHÆNG MED STÅLKABEL-AFBALANCERING

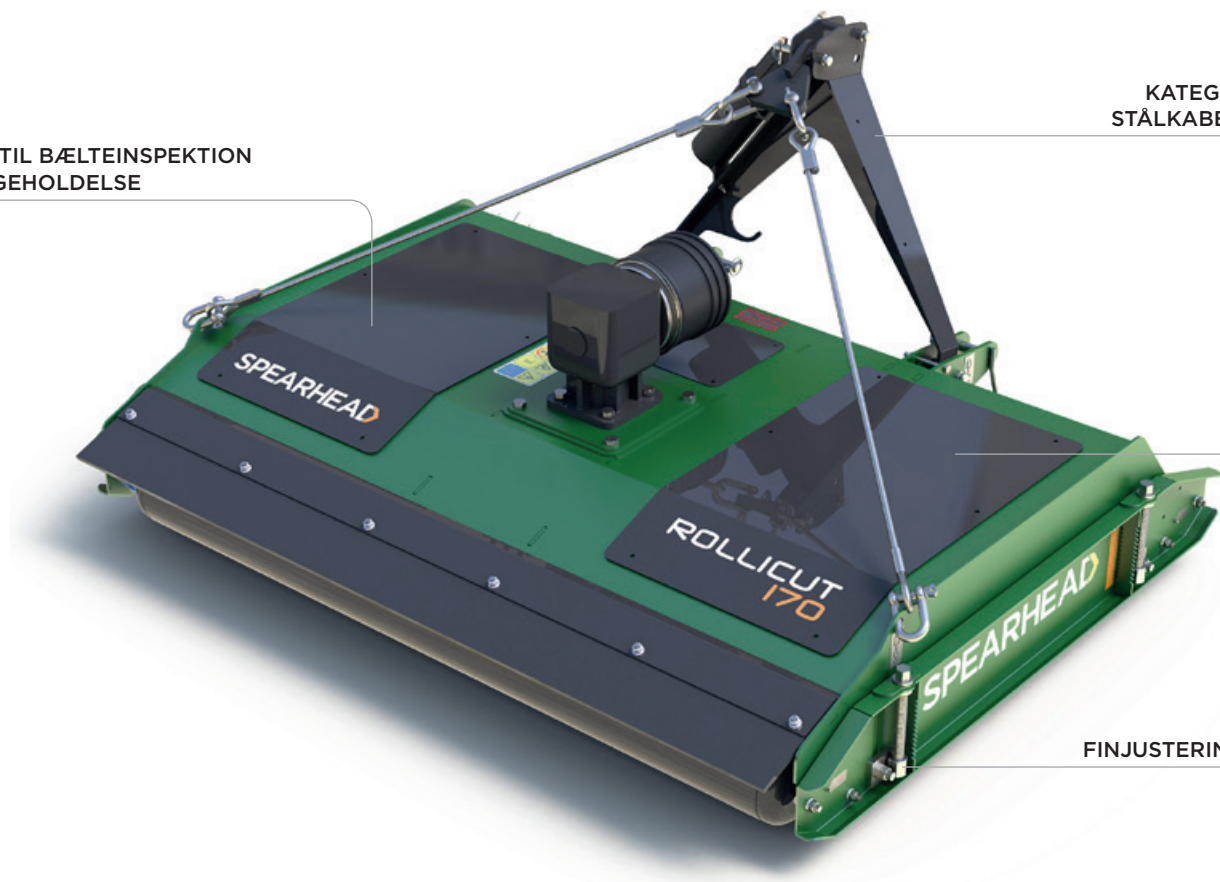

REMDREV MED AUTOMATISK REMSTRAMMER

FINJUSTERING AF KLIPPEHØJDE



TRAKTOR-HK

27 kW (35 hk)

34 kW (45 hk)



KRAFTOVERFØRINGS-  
HASTIGHED

540 o/min.

540 o/min.



TRANSPORTBREDDE

1,86 m (6' 2")

2,42 m (7' 11")



3-PUNKTS OPHÆNG



KLIPPEBREDDE

1,74 m (5' 8")

2,30 m (7' 6")



KNIVTYPE

Fint snit med  
sugeffekt

Fint snit med  
sugeffekt



ANTAL KNIVE

9

12



KLIPPEHØJDE

10 mm-120 mm  
(0,4"-4,7")

10 mm-120 mm  
(0,4"-4,7")


**ROLLICUT 170**

**ROLLICUT 230**

# KOMPAKT OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV SLAGLEKLIPPER



GRØNNE  
OMRÅDER

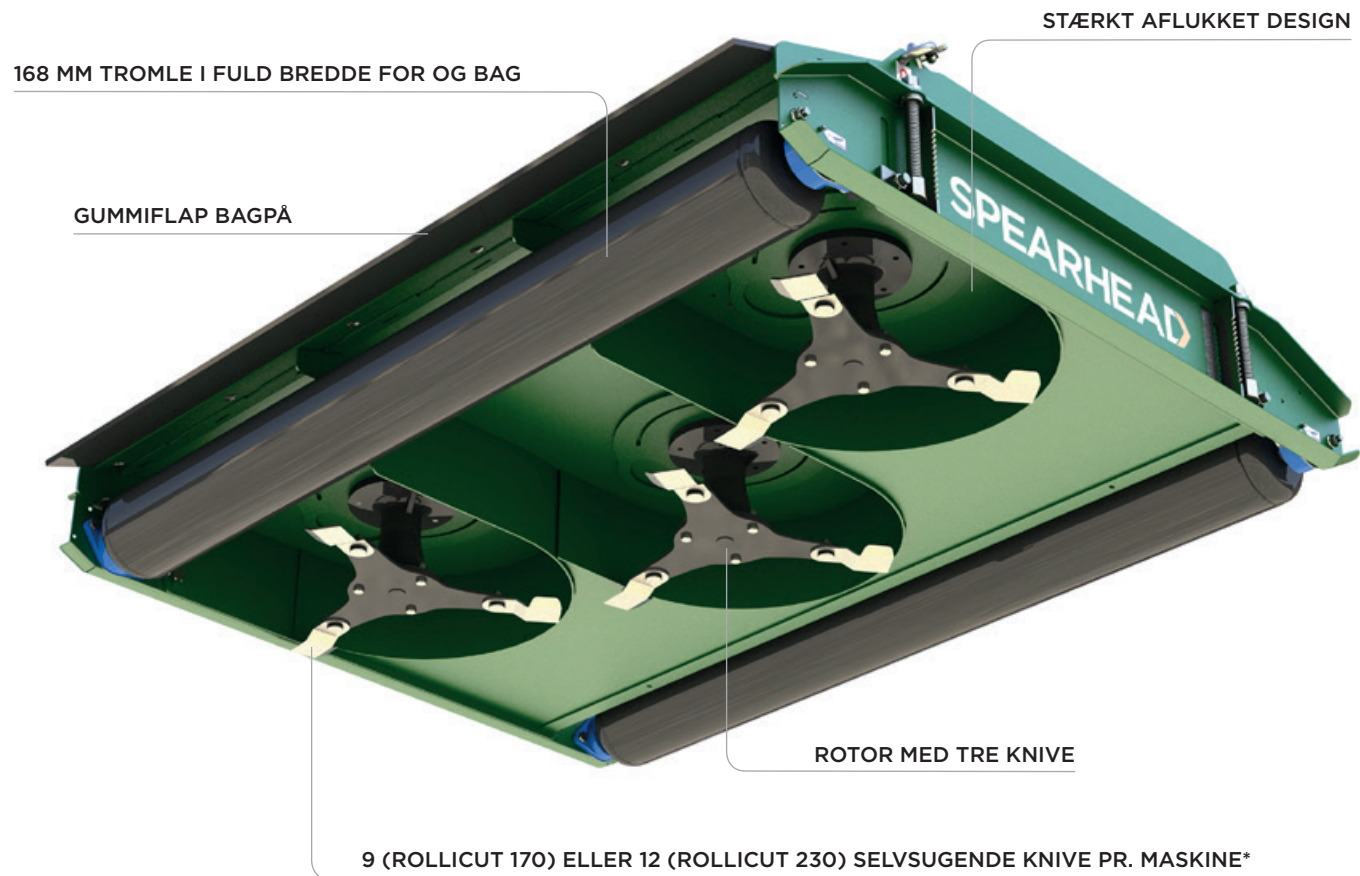

Spearhead Rollicut er en in-line klipper designet til klipning af grønne områder, der giver et flot resultat i græshøjder på op til 20 mm. Den er velegnet til parker, golfbaner, frugtplantager og afpudsningsopgaver og det perfekte valg til montering på små traktorer.

Den omkostningseffektive in-line klipper fås med klippebredder på 1,7 m og 2,3 m. Den er udstyret med tre selvsugende knive pr. rotor, så der opnås samme flotte resultat som med en konventionel cylinderklipper, men uden de høje vedligeholdelsesomkostninger.

Remdrevet med automatisk remstrammer giver pålidelig kraftoverføring og med de 168 mm finjusterbare front- og bagtromler i fuld bredde, det stærkt aflukkede design og gummiflap bagpå sikres et fint resultat med jævn fordeling af plantematerialet.

\* Rollicut 170-rotorklipper (vist)  
Rollicut 170-rotorklippere er udstyret med tre klipperotorer  
Rollicut 230-rotorklippere er udstyret med fire klipperotorer

SPECIFIKATION	ROLLICUT 170	ROLLICUT 230
Maskinvægt	540 kg (1191 lbs)	630 kg (1389 lbs)
Montering	Kategori 1 med flydende træktopstang	Kategori 1 med flydende træktopstang
Monteringsposition	Kun bagmontering	Kun bagmontering
Klippebredde	1,74 m (5' 8")	2,30 m (7' 6")
Totalbredde	1,86 m (6' 2")	2,42 m (7' 11")
Samlet længde	1,40 m (3' 11")	1,40 m (3' 11")
Skjoldhøjde	490 mm (1' 8")	490 mm (1' 8")
Klippehøjde	10 mm-120 mm (0,4"-4,7")	10 mm-120 mm (0,4"-4,7")
Klippekapacitet	20 mm (0,8")	20 mm (0,8")
Anbefalet traktor-hk	27 kW (35 hk)	34 kW (45 hk)
Kraftoverføringshastighed	540 o/min.	540 o/min.
Gearkasse	Støbejernshus	Støbejernshus
Indgangsaksel	1 3/8" Z6 og 35 mm drivaksel	1 3/8" Z6 og 35 mm drivaksel
Gearkassens olietype	EP80-90W- eller GL-4/GL-5-olie	EP80-90W- eller GL-4/GL-5-olie
Gearkassens oliekapacitet	1,3 liter (2,3 pint)	1,3 liter (2,3 pint)
Skærmkonstruktion	Fuldsvejset konstruktion	Fuldsvejset konstruktion
Slæbesko	Udskiftelig boltmonteret slæbesko	Udskiftelig boltmonteret slæbesko
Knive	Fint snit med sugeseffekt	Fint snit med sugeseffekt
Antal knive	9	12
Knivspidshastighed	87 m/s (17126 fpm)	87 m/s (17126 fpm)
Tromlediameter (front + bag)	168 mm (6,5")	168 mm (6,5")

### YDERLIGERE KONTAKT:

Thomas Rasmussen, Sales & Product Manager - Spearhead  
tlf. 4329 7828 • mobil: 2512 6341 • mail: thra@da-machinery.dk

**SPEARHEAD**



designed and built in  
**GREAT BRITAIN**

