


# SPEARHEAD

## TRIDENT



# TRIDENT-FUNKTIONER

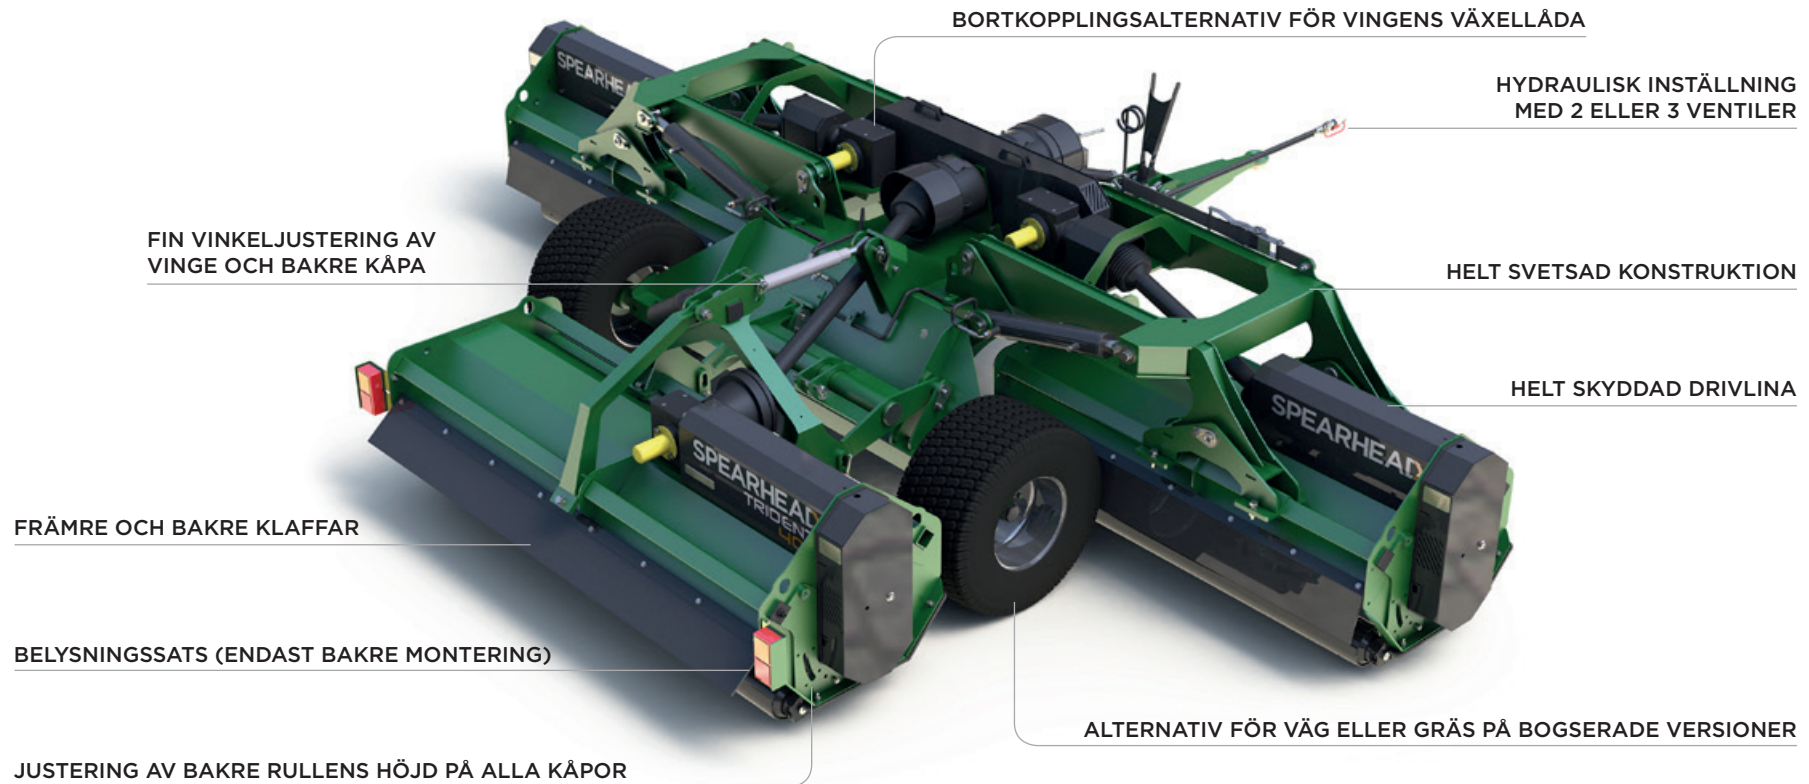

- TRIDENT 400**
- TRIDENT 500**
- TRIDENT 600**

TRAKTORNS HK	KRAFTUTTAGS-HASTIGHET	TRANSPORTBREDD	3-PUNKTSMONTERING	KLIPPBREDD	SLAGTYP	ANTAL SLAGOR	KLIPPHÖJD
60 kW (80 hk)	540/1 000 varv/min	2,59 m (8' 6")	✓	4,37 m (14' 4")	Vriden eller lång slaga	156	15-100 mm (0,6-3,9")
68 kW (90 hk)	540/1 000 varv/min	2,59 m (8' 6")	✓	5,12 m (16' 9")	Vriden eller lång slaga	180	15-100 mm (0,6-3,9")
90 kW (120 hk)	540/1 000 varv/min	2,48 m (8' 2")	✓	6,11 m (20')	Vriden eller lång slaga	210	15-100 mm (0,6-3,9")

# SLAGKLIPPNING FÖR FIN KLIPPNING OCH PERFEKT FINISH




FRITIDSYTOR



BETESMARK



FLYGFÄLT

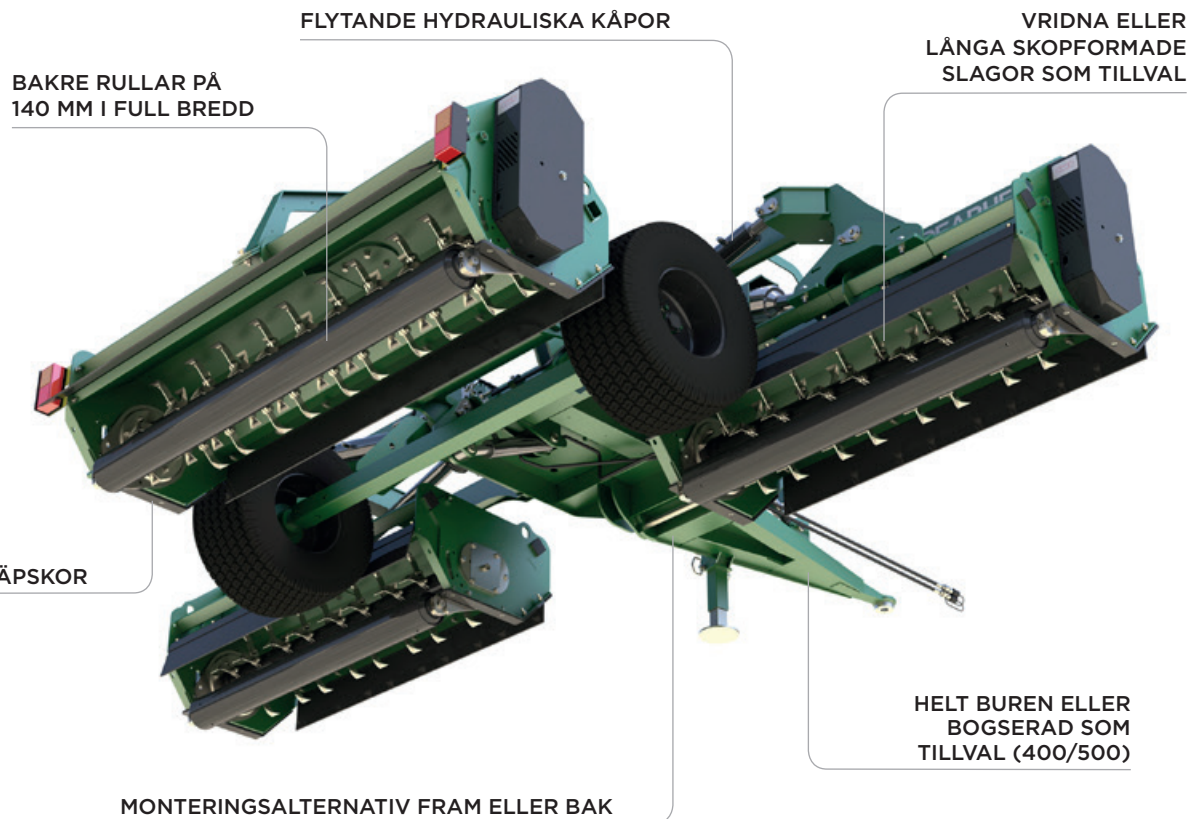

Spearhead Trident-klipparen är utformad för att ge en lätt och högkvalitativ finish på fritidsytor i material upp till 20 mm. Den passar perfekt för parker, golfbanor, trädgårdar och toppkapning – det perfekta valet för kompaktraktorer.

Denna mångsidiga maskin har finklippande slagor som sitter på rotorerna med dubbel spiral och konstant sugning. Remdrivningen ger tillförlitlig kraftöverföring och de justerbara bakre rullarna på 140 mm i full bredd med gummiklaffar säkerställer högkvalitativ klippning och ett jämnt slutresultat. Föraren ges flexibilitet tack vare alternativ som bortkoppling av vingens växellåda, hydraulik med 2 eller 3 spolar och olika däckalternativ på bogserade versioner.

De bogserade Trident-maskinerna finns i klippbredder på 4,0 eller 5,0 meter och den burna versionen finns i klippbredder på 4,0, 5,0 och 6,0 meter med montering fram- eller baktill. Alla versioner har en transportbredd på mindre än 2,6 meter.

SPECIFIKATION	TRIDENT 400	TRIDENT 500	TRIDENT 600
Maskinens vikt	1 850 kg (4 079 lbs)	2 200 kg (4 851 lbs)	2 250 kg (4 961 lbs)
Montering	Bogserad med dragstång för olika positioner med svävande topp	slitdyna för bogserögla eller kategori 2 med	Kategori 2 med svävande topp
3-Punktsmontering	Främre och bakre montering	Främre och bakre montering	Främre och bakre montering
Klippbredd	4,37 m (14' 4")	5,12 m (16' 9")	6,11 m (20')
Arbetsbredd	4,76 m (15' 8")	5,52 m (18' 2")	6,51 m (21' 5")
Total längd	Bogserad - 3,63 m (11' 11"), monterad - 2,29 m (7' 7")	Bogserad - 3,63 m (11' 11"), monterad - 2,29 m (7' 7")	2,29 m (7' 7")
Kåpans höjd	810 mm (2' 8")	810 mm (2' 8")	810 mm (2' 8")
Transportbredd	Bogserad - 2,59 m (8' 6"), monterad - 2,48 m (8' 2")	Bogserad - 2,59 m (8' 6"), monterad - 2,48 m (8' 2")	2,48 m (8' 2")
Transporthöjd	2,88 m (9' 6")	3,32 m (10' 11")	3,38 m (11' 2")
Klipphöjd	15-100 mm (0,6-3,9")	15-100 mm (0,6-3,9")	15-100 mm (0,6-3,9")
Klippkapacitet	20 mm (0,8")	20 mm (0,8")	20 mm (0,8")
Vingens arbetsvinklar	45° uppåt/15° nedåt	45° uppåt/15° nedåt	45° uppåt/15° nedåt
Rekommenderade hk för traktor	60 kW (80 hk)	67 kW (90 hk)	90 kW (120 hk)
Kraftuttagets hastighet	540/1 000 varv/min	540/1 000 varv/min	540/1 000 varv/min
Växellåda	Gjutjärnshölje	Gjutjärnshölje	Gjutjärnshölje
Ingångsaxel	1-3/8" tum Z6	1-3/8" tum Z6	1-3/8" tum Z6
Smörjmedel för växellådan	EP80-90 W eller GL-4/GL-5-olja	EP80-90 W eller GL-4/GL-5-olja	EP80-90 W eller GL-4/GL-5-olja
Växellådans oljekapacitet	1,0 liter (1,8 pint)	1,0 liter (1,8 pint)	1,0 liter (1,8 pint)
Kåpans konstruktion	Helt svetsad konstruktion	Helt svetsad konstruktion	Helt svetsad konstruktion
Skenornas konstruktion	Utbytbar bultad skena	Utbytbar bultad skena	Utbytbar bultad skena
Slagor	Vriden eller lång skopa	Vriden eller lång skopa	Vriden eller lång skopa
Slagantal	156	180	210
Slagspetsens hastighet	49 m/s (9 645 fpm)	49 m/s (9 645 fpm)	49 m/s (9 645 fpm)
Rullens diameter	140 mm (5,5")	140 mm (5,5")	140 mm (5,5")
Antal remmar	10 (2 per kåpa, 2 på mittchassi)	10 (2 per kåpa, 2 på mittchassi)	13 (3 per kåpa, 2 på mittchassi)
Däck*	10,0/8 x 12 vägdäck eller 26 x 12 gräsdäck*	10,0/8 x 12 vägdäck eller 26 x 12 gräsdäck*	EJ TILLÄMPLIGT

\* Endast bogserad version

# SPEARHEAD

📍 Station Road, Salford Priors, Evesham, Worcestershire, WR11 8SW, England ☎ +44 (0)1789 491860

✉ enquiries@spearheadmachinery.com 📧 spearheadmachinery.com 🐦 f SpearheadWorld



designed and built in  
**GREAT BRITAIN**

Spearhead  
är medlem i  
**Alamo-koncernen**

AM.SV.02.20