

SPEARHEAD

ROLLIFLAIL



ROLLIFLAIL-FUNKTIONER


HELT SVETSAD KONSTRUKTION

MANUELLT JUSTERBAR SPINDELTOPP

EXTRA KRAFTIG REMDRIVNING
MED KOMPLETT SKYDD

BAKRE RULLE MED FULL BREDD 140 MM

HÖJDJUSTERING AV BAKRE RULLE

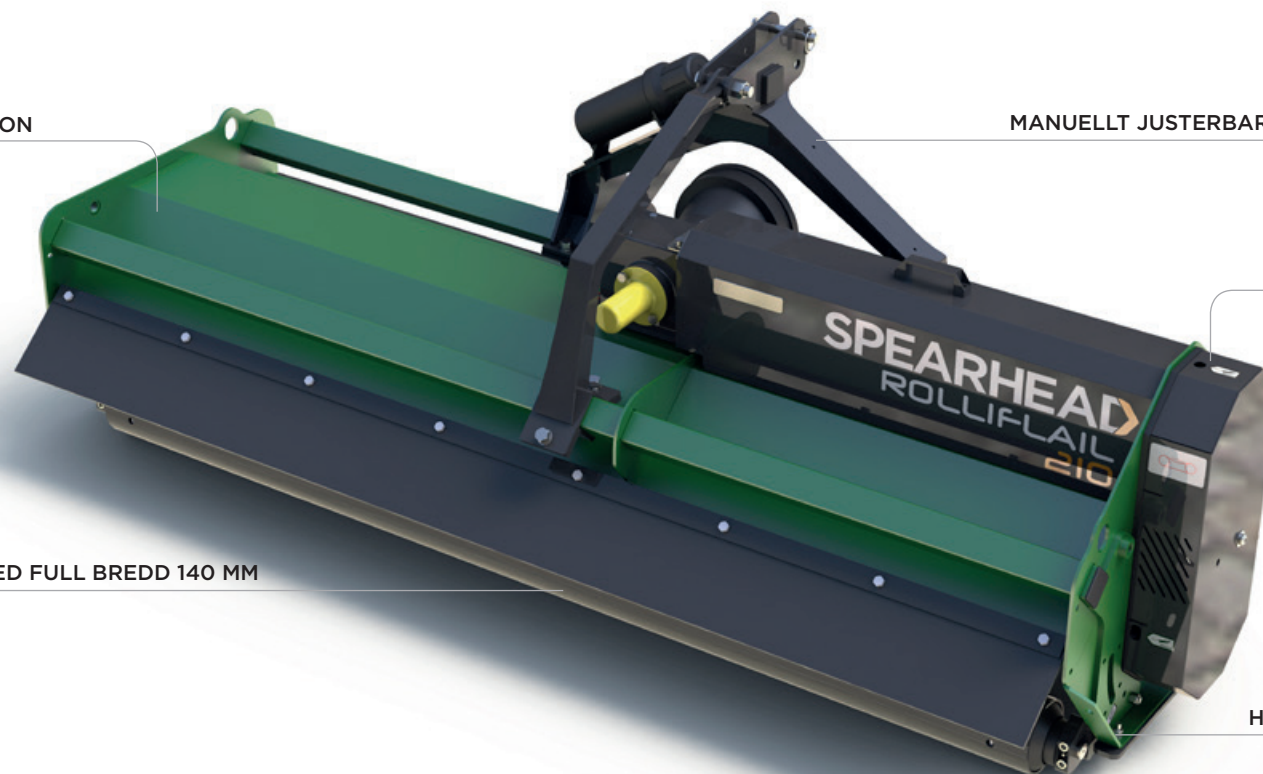

TRAKTORNS HK



KRAFTUTTAGS-
HASTIGHET



TRANSPORTBREDD



3-PUNKTSMONTERING



KLIPPBREDD



SLAGTYP



ANTAL SLAGOR



KLIPPHÖJD

ROLLIFLAIL 150

30 kW (40 hk)

540 varv/min

1,79 m (5' 11")



1,45 m (4' 9")

Vriden eller
lång slaga

48

15-100 mm
(0,6-3,9")

ROLLIFLAIL 180

34 kW (45 hk)

540 varv/min

2,15 m (7' 1")



1,81 m (5' 11")

Vriden eller
lång slaga

60

15-100 mm
(0,6-3,9")

ROLLIFLAIL 210

38 kW (50 hk)

540 varv/min

2,45 m (8' 1")



2,25 m (6' 10")

Vriden eller
lång slaga

70

15-100 mm
(0,6-3,9")

KOMPAKT OCH MÅNGSIDIG MED SUPERB FINISH




FRITIDSYTOR



BETESMARK

SPIRALROTOR MED KONSTANT SUG

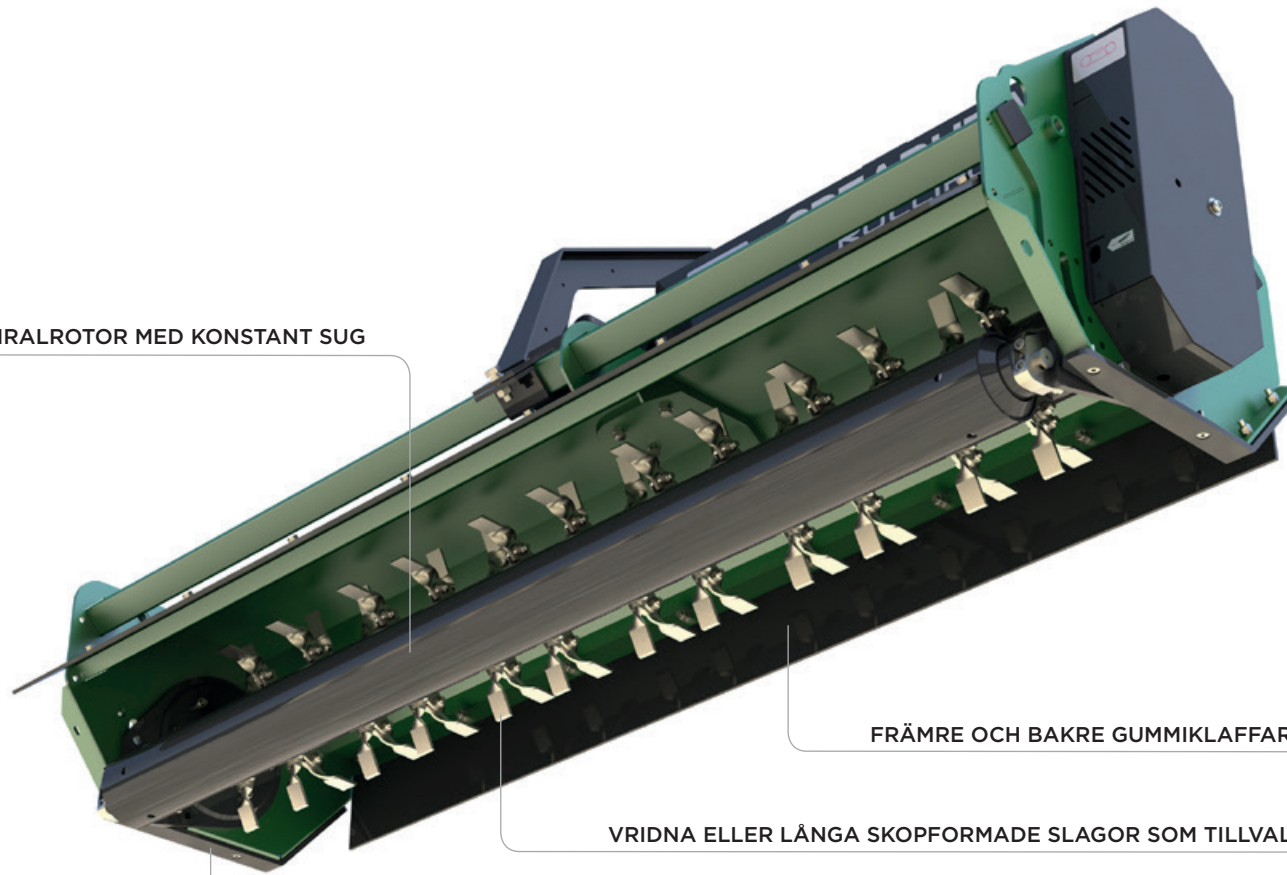

FRÄMRE OCH BAKRE GUMMIKLAFFAR

VRIDNA ELLER LÅNGA SKOPFORMADE SLAGOR SOM TILLVAL

UTBYTBARA BULTADE SKENOR

Spearhead Rolliflail-klipparen är utformad för att ge en lätt och högkvalitativ finish på fritidsytor i material upp till 20 mm. Den passar perfekt för parker, golfbanor, trädgårdar och toppkapning - det perfekta valet för montering på kompaktraktorer.

Denna mångsidiga maskin har finklippande slagor som sitter på en rotor med dubbel spiral och konstant sugning. Remdrivningen ger tillförlitlig kraftöverföring och den justerbara bakre rullen på 140 mm i full bredd med gummiklaff säkerställer högkvalitativ klippning och ett jämnt slutresultat.

Rolliflail-sortimentet är tillgängligt i ett antal arbetsbredder mellan 1,5 och 2,1 meter som kan monteras fram eller bak tack vare en vändbar spindeltopp.

SPECIFIKATION	ROLLIFLAIL 150	ROLLIFLAIL 180	ROLLIFLAIL 210
Maskinens vikt	360 kg (794 lbs)	400 kg (882 lbs)	420 kg (926 lbs)
Dragkrok	Kategori 2 med gaffeltopplänk	Kategori 2 med gaffeltopplänk	Kategori 2 med gaffeltopplänk
Dragkrokens läge	Främre och bakre montering	Främre och bakre montering	Främre och bakre montering
Klippbredd	1,45 m (4' 9")	1,81 m (5' 11")	2,10 m (6' 10")
Arbetsbredd	1,79 m (5' 11")	2,15 m (7' 1")	2,45 m (8' 1")
Total längd	0,87 m (2' 11")	0,87 m (2' 11")	0,87 m (2' 11")
Kåpans höjd	610 mm (2')	610 mm (2')	610 mm (2')
Klipphöjd	15-100 mm (0,6-3,9")	15-100 mm (0,6-3,9")	15-100 mm (0,6-3,9")
Klippkapacitet	20 mm (0,8")	20 mm (0,8")	20 mm (0,8")
Rekommenderade hk för traktor	30 kW (40 hk)	34 kW (45 hk)	38 kW (50 hk)
Kraftuttagets hastighet	540 varv/min	540 varv/min	540 varv/min
Växellåda	Gjutjärnshölje	Gjutjärnshölje	Gjutjärnshölje
Ingångsaxel	1-3/8" tum Z6	1-3/8" tum Z6	1-3/8" tum Z6
Smörjmedel för växellådan	EP80-90 W eller GL-4/GL-5-olja	EP80-90 W eller GL-4/GL-5-olja	EP80-90 W eller GL-4/GL-5-olja
Växellådans oljekapacitet	1,0 liter (1,8 pint)	1,0 liter (1,8 pint)	1,0 liter (1,8 pint)
Kåpans konstruktion	Helt svetsad konstruktion	Helt svetsad konstruktion	Helt svetsad konstruktion
Skenornas konstruktion	Utbytbar bultad skena	Utbytbar bultad skena	Utbytbar bultad skena
Slagor	Vriden eller lång slaga	Vriden eller lång slaga	Vriden eller lång slaga
Slagantal	48	60	70
Slagspetsens hastighet	48 m/s (9 448 fpm)	48 m/s (9 448 fpm)	48 m/s (9 448 fpm)
Rullens diameter	140 mm (5,5")	140 mm (5,5")	140 mm (5,5")
Antal remmar	2	2	2

SPEARHEAD

📍 Station Road, Salford Priors, Evesham, Worcestershire, WR11 8SW, England ☎ +44 (0)1789 491860

✉ enquiries@spearheadmachinery.com 📧 spearheadmachinery.com 🐦 📘 SpearheadWorld



designed and built in
GREAT BRITAIN



Spearhead
är medlem i
A
Alamo-koncernen

AM.SV.02.20