

# SPEARHEAD


ROLLICUT 170/230



# ROLLICUT 170/230-FUNKTIONER

SKYDD FÖR REMINSPEKTION OCH UNDERHÅLL

KATEGORI 1-SPINDELTOPP MED  
BALANSSTÅNG AV STÅLLINA

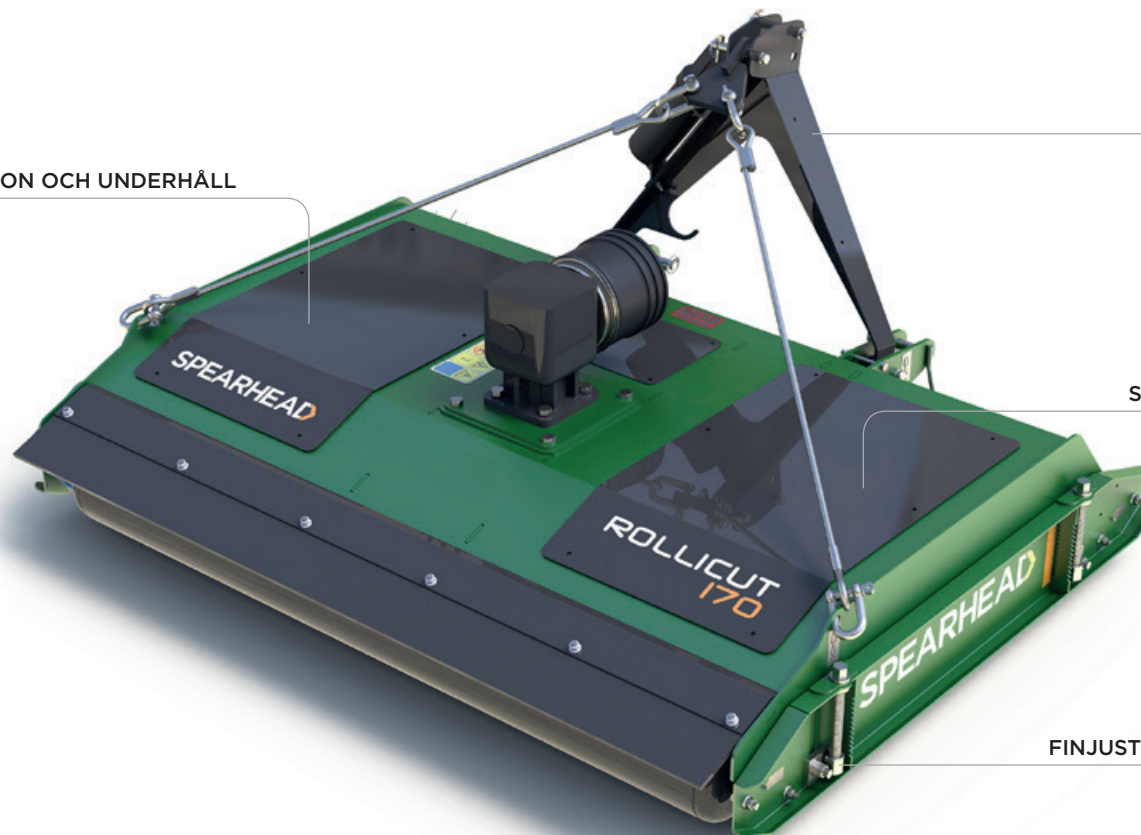

SJÄLVSPÄNNANDE REMDRIVNING

FINJUSTERING AV KLIPPHÖJD



TRAKTORNS HK

**ROLLICUT 170**

27 kW (35 hk)



KRAFTUTTAGS-  
HASTIGHET

540 varv/min



TRANSPORTBREDD

1,86 m (6' 2")



3-PUNKTSMONTERING



KLIPPBREDD

1,74 m (5' 8")



KNIVTYP

Finklippning,  
höglyft



ANTAL KNIVAR

9



KLIPPHÖJD

10-120 mm  
(0,4-4,7")

**ROLLICUT 230**

34 kW (45 hk)

540 varv/min

2,42 m (7' 11")



2,30 m (7' 6")

Finklippning,  
höglyft


12

10-120 mm  
(0,4-4,7")

# KOMPAKT OCH KOSTNADSEFFEKTIV SLAGKLIPPARE



FRITIDSYTOR

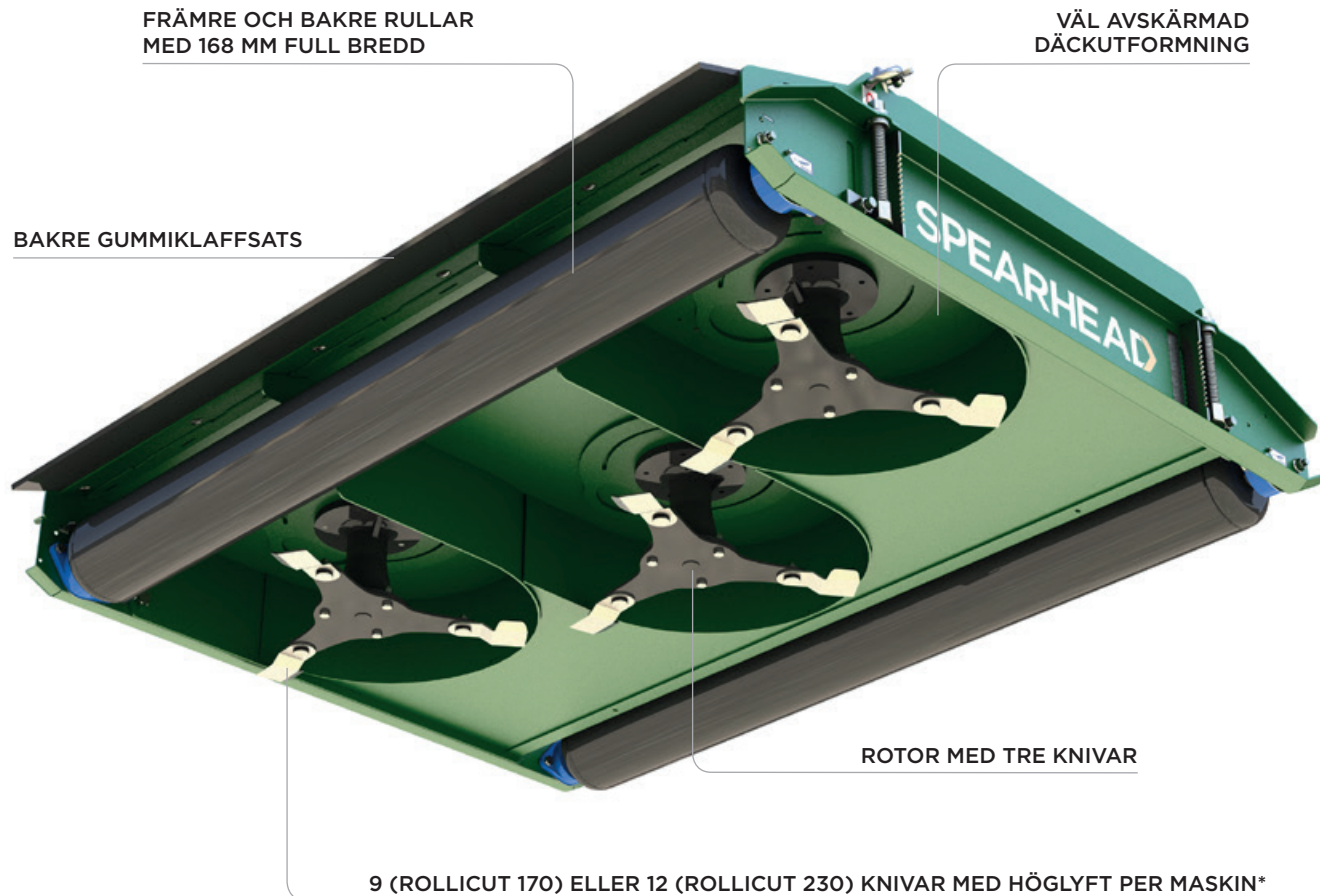

Spearhead Rollicut-klipparen är utformad för att ge en lätt och högkvalitativ finish på fritidsytor i material upp till 20 mm. Den passar perfekt för parker, golfbanor, trädgårdar och toppkapning – det perfekta valet för montering på kompaktraktorer.

Det här kostnadseffektiva sortimentet finns tillgängligt med 1,7 eller 2,3 meters klippbredd och tre knivar av högsugstyp per rotor som ger samma finish som konventionella cylinderklippare utan omfattande underhållskostnader.

En självspännande remdrivning ger tillförlitlig kraftöverföring, med 168 mm bred finjustering av rullar i fram och bak. Den väl avskärmade däckutformningen säkerställer ett fint kompostklipp och jämnt klippresultat.

\* Rollicut 170-maskin visas  
Rollicut 170-maskiner har tre klipprotorer  
Rollicut 230-maskiner har fyra klipprotorer

SPECIFIKATION	ROLLICUT 170	ROLLICUT 230
Maskinens vikt	540 kg (1 191 lbs)	630 kg (1 389 lbs)
3-Punktsmontering	Kategori 1 med flytande topp	Kategori 1 med flytande topp
Montering	Endast bakre montering	Endast bakre montering
Klippbredd	1,74 m (5' 8")	2,30 m (7' 6")
Arbetsbredd	1,86 m (6' 2")	2,42 m (7' 11")
Total längd	1,40 m (3' 11")	1,40 m (3' 11")
Kåpans höjd	490 mm (1' 8")	490 mm (1' 8")
Klipphöjd	10-120 mm (0,4-4,7")	10-120 mm (0,4-4,7")
Klippkapacitet	20 mm (0,8")	20 mm (0,8")
Rekommenderade hk för traktor	27 kW (35 hk)	34 kW (45 hk)
Kraftuttagets hastighet	540 varv/min	540 varv/min
Växellåda	Gjutjärnshölje	Gjutjärnshölje
Ingångsaxel	1-3/8" Z6 och 35 mm utgångsaxel	1-3/8" Z6 och 35 mm utgångsaxel
Smörjmedel för växellådan	EP80-90 W eller GL-4/GL-5-olja	EP80-90 W eller GL-4/GL-5-olja
Växellådans oljekapacitet	1,3 liter (2,3 pint)	1,3 liter (2,3 pint)
Kåpans konstruktion	Helt svetsad konstruktion	Helt svetsad konstruktion
Skenornas konstruktion	Utbytbar bultad skena	Utbytbar bultad skena
Knivar	Finklippning, höglyft	Finklippning, höglyft
Knivantal	9	12
Knivspetsarnas hastighet	87 m/s (17 126 fpm)	87 m/s (17 126 fpm)
Rulldiameter (fram + bak)	168 mm (6,5")	168 mm (6,5")

# SPEARHEAD

📍 Station Road, Salford Priors, Evesham, Worcestershire, WR11 8SW, England ☎ +44 (0)1789 491860

✉ enquiries@spearheadmachinery.com 📧 spearheadmachinery.com 🐦 📘 SpearheadWorld



designed and built in  
**GREAT BRITAIN**



AM,SV,02,20