

SPEARHEAD

ROLLICUT 500/600



ROLLICUT 500/600-FUNKTIONER

SKYDD FÖR REMINSPEKTION OCH UNDERHÅLL PÅ SAMTLIGA DÄCK

AXELUPPHÄNGNING

LED-BELYSNING

SKYDD FÖR MITTCHASSI

DRAGSTÅNG FÖR FLERA POSITIONER

MULTIAXEL-FLYTLÄGE PÅ SAMTLIGA DÄCK

SJÄLVSPÄNNANDE REMDRIVNING

FINJUSTERING AV KLIPPHÖJD

EXTRA KRAFTIGA GRÄSDÄCK



TRAKTORNS HK

45 kW (60 hk)



KRAFTUTTAGS-
HASTIGHET

540 varv/min



TRANSPORTBREDD

2,66 m (8' 9")



3-PUNKTSMONTERING



KLIPPBREDD

4,91 m (16' 1")



KNIVTYP

Finklippning,
höglyft



ANTAL KNIVAR

27



KLIPPHÖJD

10-120 mm
(0,4-4,7")

ROLLICUT 500

ROLLICUT 600

53 kW (70 hk)

540 varv/min

2,66 m (8' 9")



6,03 m (19' 9")

Finklippning,
höglyft


33

10-120 mm
(0,4-4,7")

PÅLITLIG OCH KOSTNADSEFFEKTIV KLIPPNING AV FRITIDSYTOR



FRITIDSYTOR

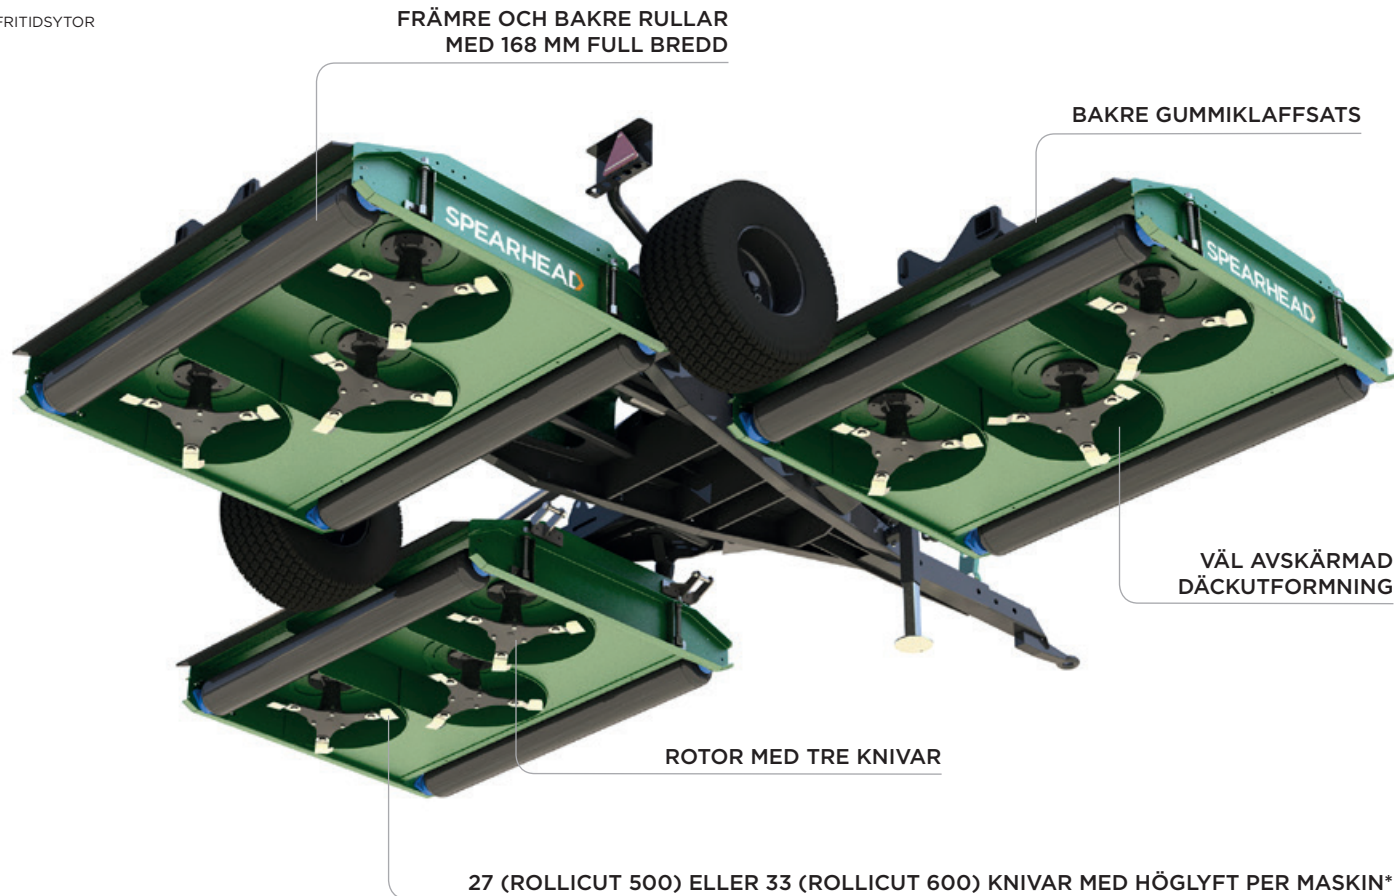

* Rollicut 500-maskin visas
Rollicut 500-maskiner har tre klipprotorer på samtliga däck
Rollicut 600-maskiner har fyra klipprotorer på vingdäcken och tre klipprotorer på det bakre däcket

Spearhead Rollicut-trippelklipparen är utformad för att ge en lätt och högkvalitativ finish på fritidsytor i material upp till 20 mm. Den passar perfekt för parker, golfbanor, trädgårdar och toppkapning – det perfekta valet för montering på kompaktraktorer.

Sortimentet av Spearhead Rollicut-trippelklippare finns tillgängligt med 5,0 eller 6,0 meters klippbredd och tre knivar av högsugstyp per rotor som ger samma finish som konventionella cylinderklippare utan omfattande underhållskostnader. Maskinen har ett imponerande ledat däck som följer mark konturerna på ett effektivt sätt, ger en jämn klippning och reducerar skalning.

En självspännande remdrivning ger tillförlitlig kraftöverföring, med 168 mm bred finjustering av rullar i fram och bak. Den väl avskärmade däckutformningen säkerställer ett fint kompostklipp och jämnt klippresultat.

SPECIFIKATION	ROLLICUT 500	ROLLICUT 600
Maskinens vikt	2 330 kg (5 137 lbs)	2 600 kg (5 732 lbs)
Dragkrok	Dragstång för flera positioner och slitdyna för bogserögla	Dragstång för flera positioner och slitdyna för bogserögla
Dragkrokens läge	Endast bakre montering	Endast bakre montering
Klippbredd	4,91 m (16' 1")	6,03 m (19' 9")
Arbetsbredd	5,05 m (16' 7")	6,17 m (20' 3")
Total längd	4,28 m (14' 1")	4,28 m (14' 1")
Kåpans höjd	490 mm (1' 8")	490 mm (1' 8")
Transportbredd	2,66 m (8' 9")	2,66 m (8' 9")
Transporthöjd	2,57 m (8' 6")	3,13 m (10' 4")
Klipphöjd	10-120 mm (0,4-4,7")	10-120 mm (0,4-4,7")
Klippkapacitet	80 mm (3,1")	80 mm (3,1")
Vingens arbetsvinklar	45° uppåt/15° nedåt	45° uppåt/15° nedåt
Rekommenderade hk för traktor	45 kW (60 hk)	53 kW (70 hk)
Kraftuttagets hastighet	540 varv/min	540 varv/min
Växellåda	Gjutjärnshölje	Gjutjärnshölje
Ingångsaxel	1-3/8" Z6 och 35 mm utgångsaxel	1-3/8" Z6 och 35 mm utgångsaxel
Smörjmedel för växellådan	EP80-90 W eller GL-4/GL-5-olja	EP80-90 W eller GL-4/GL-5-olja
Växellådans oljekapacitet (delare)	Information ännu ej tillgänglig	Information ännu ej tillgänglig
Växellådans oljekapacitet [däck (x3)]	1,3 liter (2,3 pint)	1,3 liter (2,3 pint)
Kåpans konstruktion	Helt svetsad konstruktion	Helt svetsad konstruktion
Skenornas konstruktion	Utbytbar bultad skena	Utbytbar bultad skena
Knivar	Finklippning, höglyft	Finklippning, höglyft
Knivantal	27	33
Knivspetsarnas hastighet	87 m/s (17 126 fpm)	87 m/s (17 126 fpm)
Rulldiameter (fram + bak)	168 mm (6,5")	168 mm (6,5")
Däck	26 x 12 gräsdäck	26 x 12 gräsdäck

SPEARHEAD

📍 Station Road, Salford Priors, Evesham, Worcestershire, WR11 8SW, England ☎ +44 (0)1789 491860

✉ enquiries@spearheadmachinery.com 📧 spearheadmachinery.com 🐦 f SpearheadWorld



designed and built in
GREAT BRITAIN

Spearhead
är medlem i
A
Alamo-koncernen

AM.SV.02.20