


# SPEARHEAD

DESTROYER



# ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ DESTROYER

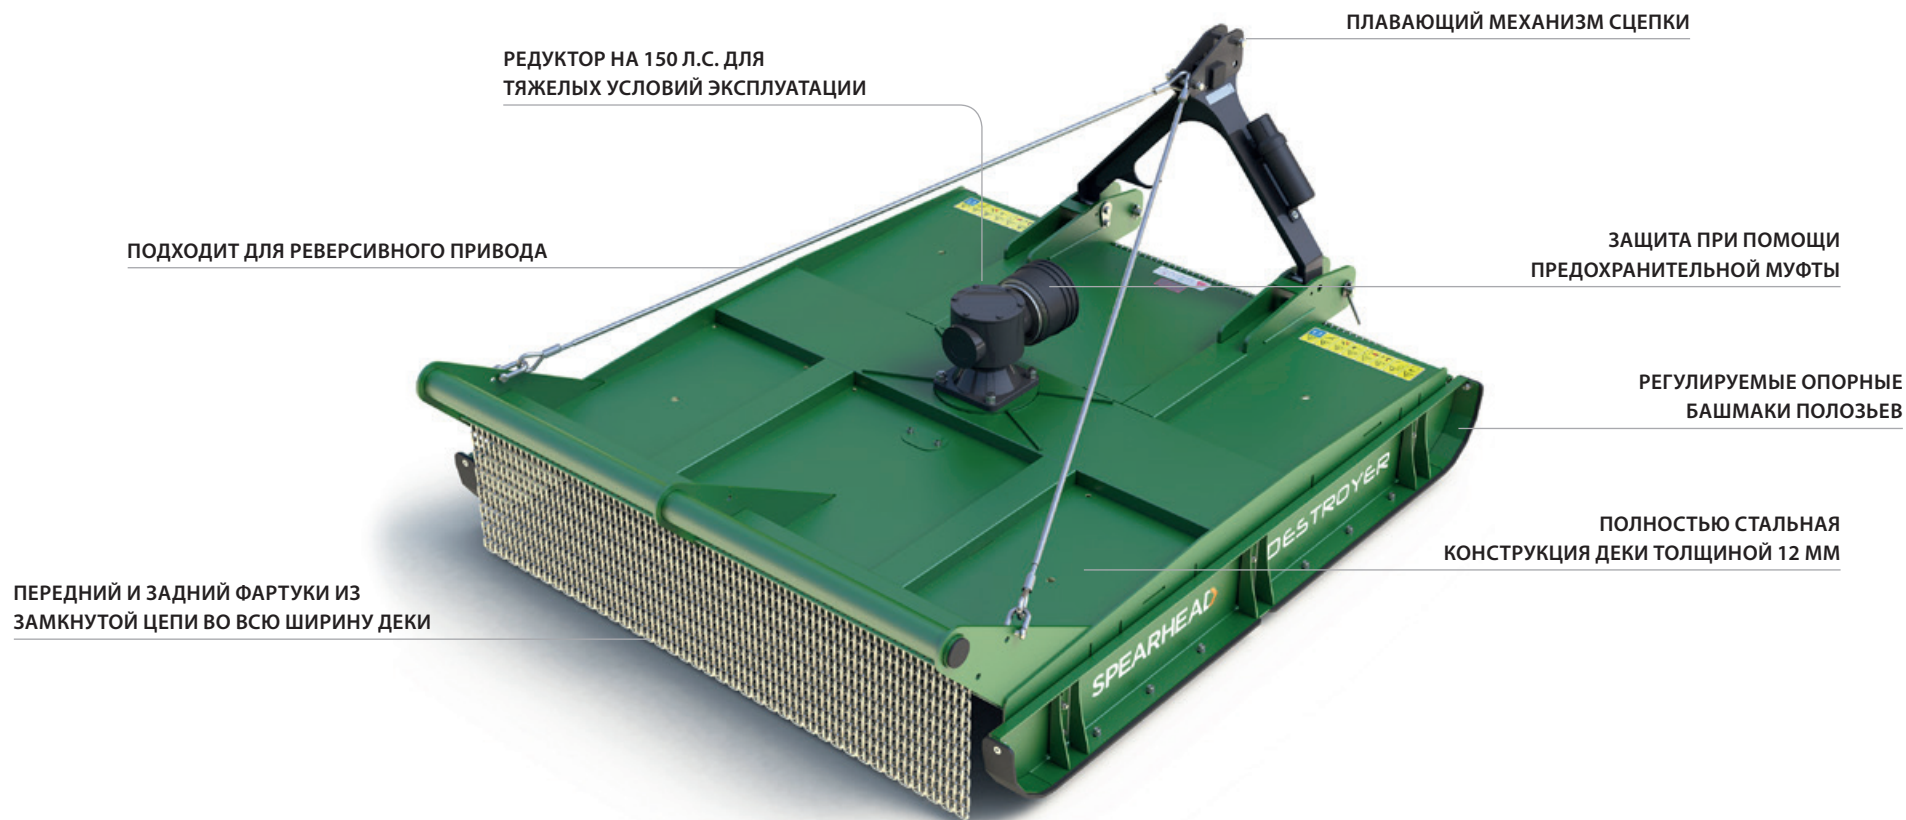

РЕДУКТОР НА 150 Л.С. ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЛАВАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ СЦЕПКИ

ПОДХОДИТ ДЛЯ РЕВЕРСИВНОГО ПРИВОДА

ЗАЩИТА ПРИ ПОМОЩИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ МУФТЫ

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРНЫЕ БАШМАКИ ПОЛОЗЬЕВ

ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ФАРТУКИ ИЗ ЗАМКНУТОЙ ЦЕПИ ВО ВСЮ ШИРИНУ ДЕКИ

ПОЛНОСТЬЮ СТАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЕКИ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ

**DESTROYER**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ МАШИНЫ



МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА, Л.С.

100 л.с. (75 кВт)



ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ВОМ

1000 об/мин



ШИРИНА В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ

2,20 м  
(7 футов 3 дюйма)



3-ТОЧЕЧНЫЙ МЕХАНИЗМ СЦЕПКИ



ШИРИНА СКАШИВАНИЯ

1,90 м  
(6 футов 2 дюйма)



ТИП НОЖА

Устройство двойного среза для тяжелых условий эксплуатации



КОЛ-ВО НОЖЕЙ

3




ВЫСОТА СРЕЗА

25–225 мм  
(1–9 дюймов)



ОПЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ РЕЖУЩЕЙ ЦЕПИ

# КОГДА ПЛОТНЫЕ ЗАРОСЛИ НЕ ДАЮТ ПРОЙТИ, УНИЧТОЖЬТЕ ИХ

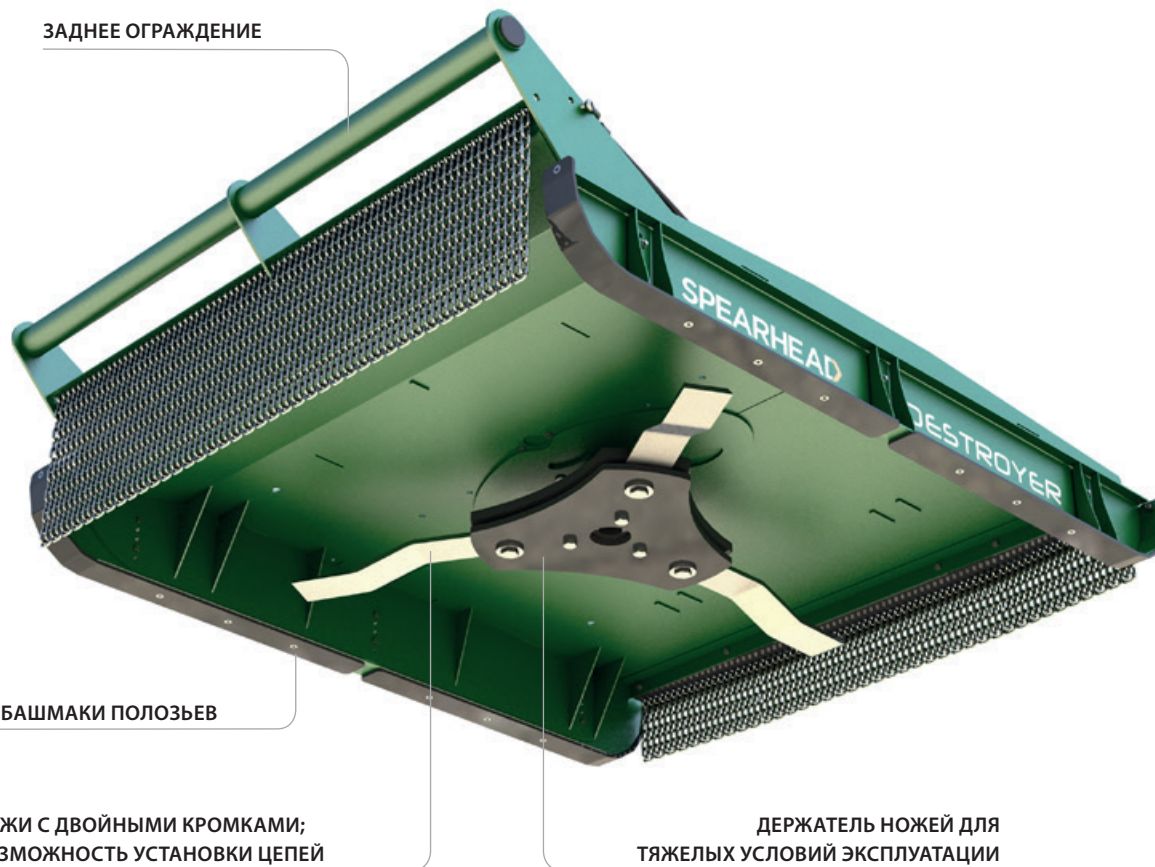

Ротационный измельчитель Destroyer предназначен для срезания и измельчения порослей плотного кустарника и деревьев диаметром до 150 мм. Он идеально подходит для расчистки таких территорий, как дороги в лесонасаждениях и берега рек.

На этой чрезвычайно прочной машине установлены три закаленных ножа толщиной 15 мм, рассчитанных на самые интенсивные условия эксплуатации. Для передачи мощности используется редуктор на 150 л.с. для тяжелых условий эксплуатации с 4-пластинчатой предохранительной муфтой на хвостовике вала отбора мощности. Заднее ограждение помогает эффективно устранять кустарник, пригибая к земле материал перед ножами и регулируемые полозьями увеличенной ширины.

Ротационный измельчитель Destroyer имеет рабочую ширину захвата 2,1 метра и идеально подходит для работы трактора передним и задним ходом.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ DESTROYER

Масса машины	1080 кг (2381 фунт)	Редуктор	Чугунный корпус
Сцепка	Категория 2 с верхней тягой с вилкой	Хвостовик	1 3/8 дюйма, Z21
Расположение сцепки	Переднее и заднее крепление	Смазочное масло в редукторе	Масло EP80-90W или GL-4/GL-5
Ширина скашивания	1,90 м (6 футов 2 дюйма)	Объем масла в редукторе	3,5 литра (6,2 пинты)
Габаритная ширина	2,20 м (7 футов 3 дюйма)	Конструкция деки	Цельносварная конструкция
Габаритная длина	2,77 м (9 футов 2 дюйма)	Конструкция полозьев	Сменные полозья на болтах
Высота среза	25–225 мм (1–9 дюймов)	Ножи	Из углеродистой борсодержащей стали толщиной 15 мм, закаленные с высоким отпуском. Шарнирные.
Режущая способность	150 мм (5,9 дюйма)	Количество ножей	3
Рекомендуемая мощность трактора	100 л.с. (75 кВт)	Окружная скорость конца ножа	66 м/с (12 992 футов в минуту)
Частота вращения вала отбора мощности	1000 об/мин		

# SPEARHEAD

Station Road, Salford Priors, Evesham, Worcestershire, WR11 8SW, Англия ☎ +44 (0)1789 491860

✉ enquiries@spearheadmachinery.com 📧 spearheadmachinery.com 🐦 f SpearheadWorld



designed and built in  
**GREAT BRITAIN**



Spearhead  
входит в состав  
**Alamo Group**