

SPEARHEAD

ROLLICUT 500/600



CARACTÉRISTIQUES ROLLICUT 500/600

COUVERCLES D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN
DES COURROIES SUR TOUS LES PLATEAUX

SUSPENSION D'ESSIEU

ÉCLAIRAGE À LED

CARTERS DE CHÂSSIS CENTRAL

BARRE D'ATTELAGE MULTI-POSITION


FLOTTEMENT MULTI-AXE
SUR TOUS LES PLATEAUX

ENTRAÎNEMENT PAR
COURROIE À TENSION
AUTOMATIQUE

PATINS BOULONNÉS
REMPLAÇABLES

RÉGLAGE FIN DE LA HAUTEUR DE COUPE

PNEUS GAZON HAUTE RÉSTANCE

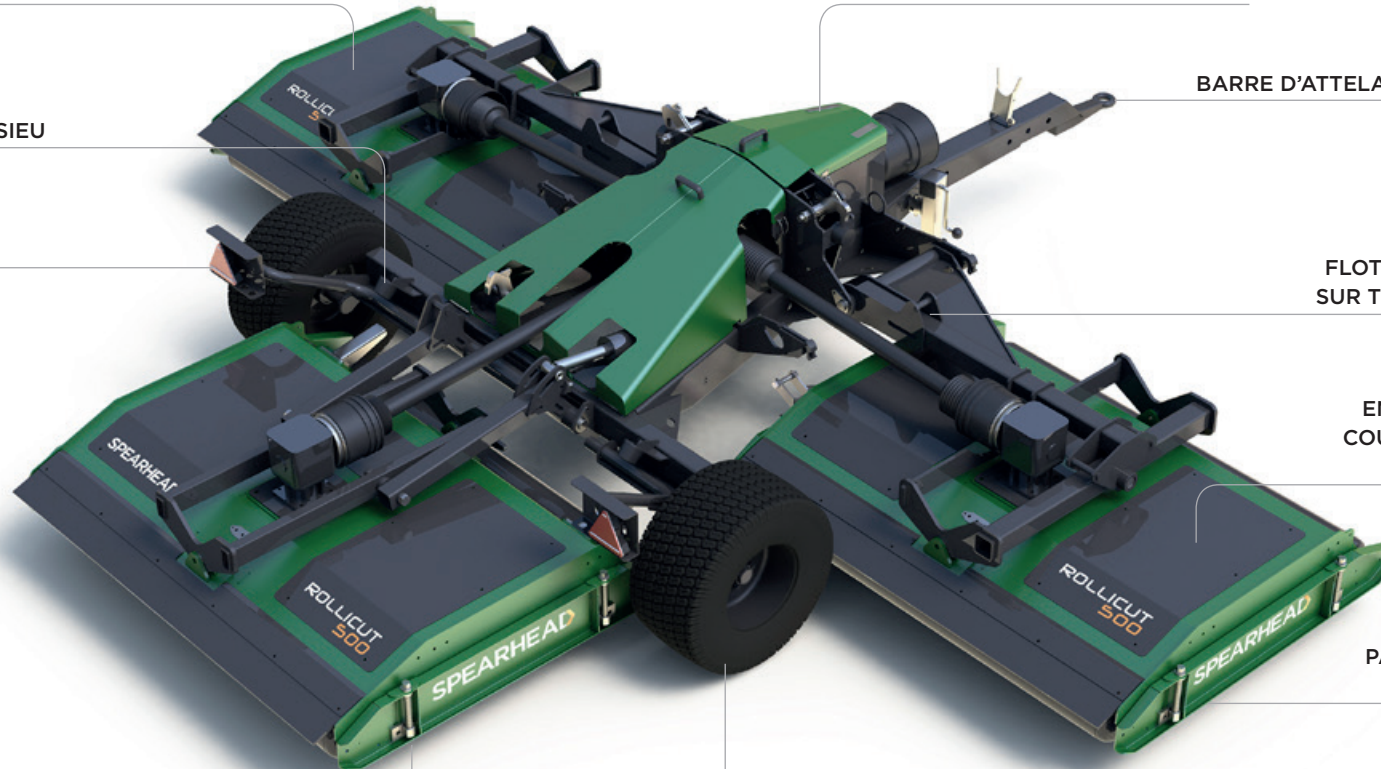

PUISSANCE DU
TRACTEUR (CH)

45 kW (60 ch)



VITESSE DE PDF

540 tr/min



LARGEUR DE
TRANSPORT

2,66 m (8' 9")



ATTELAGE PORTÉ
3 POINTS



LARGEUR DE COUPE

4,91 m (16' 1")



TYPE DE LAME

Coupe fine,
haute levée



NBRE DE LAMES

27



HAUTEUR DE COUPE

10 mm à 120 mm
(0,4"-4,7")

53 kW (70 ch)

540 tr/min

2,66 m (8' 9")



6,03 m (19' 9")

Coupe fine,
haute levée

33

10 mm à 120 mm
(0,4"-4,7")


ROLLICUT 500

ROLLICUT 600

UNE SOLUTION FIABLE ET ÉCONOMIQUE POUR LA FAUCHE DES TERRAINS DE LOISIRS



TERRAIN DE
LOISIRS

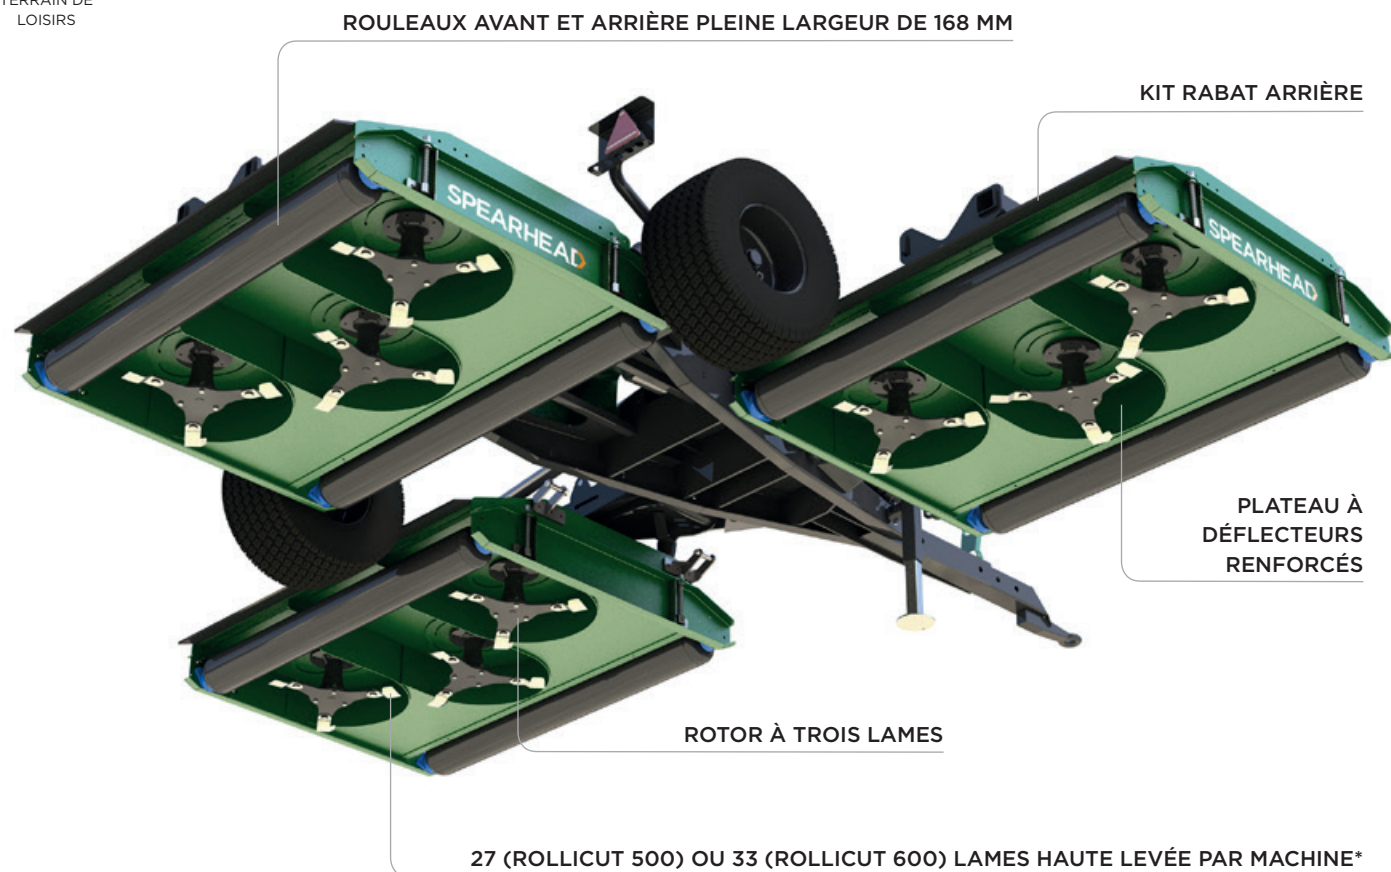

* Modèle Rollicut 500 illustré

Les modèles Rollicut 500 comportent trois rotors de coupe sur chaque plateau

Les modèles Rollicut 600 comportent quatre rotors de coupe sur les plateaux latéraux et trois rotors de coupe sur le plateau arrière

La faucheuse triple Spearhead Rollicut est conçue pour la fauche peu intensive des terrains de loisirs et offre une finition de qualité sur des végétaux pouvant atteindre 20 mm de hauteur. Elle excelle dans les espaces verts, les terrains de golf, les vergers et pour l'étêtage, et constitue le choix de prédilection en termes de montage sur des tracteurs compacts.

Cette gamme Spearhead Rollicut à trois plateaux est proposée avec une largeur de coupe de 5,0 ou 6,0 mètres, et chaque rotor comporte trois lames à forte aspiration, conçues pour offrir une finition comparable à celle des tondeuses à cylindres traditionnelles, mais sans les frais de maintenance élevés. Cette machine intègre des plateaux à l'articulation impressionnante, capables d'épouser les contours du terrain pour assurer une tonte régulière tout en minimisant le risque de scalper les bosses.

L'entraînement par courroie à tension automatique assure une transmission fiable, tandis que les rouleaux avant et arrière pleine largeur de 168 mm à réglage fin, ainsi que le plateau à déflecteurs renforcés et le rabat arrière en caoutchouc, garantiront une coupe en fines particules et une finition homogène.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ROLLICUT 500	ROLLICUT 600
Poids de la machine	2 330 kg (5 137 lb)	2 600 kg (5 732 lb)
Attelage	Barre d'attelage multi-position avec plaque d'usure d'œillet de remorquage	Barre d'attelage multi-position avec plaque d'usure d'œillet de remorquage
Position d'attelage	Montage arrière uniquement	Montage arrière uniquement
Largeur de coupe	4,91 m (16' 1")	6,03 m (19' 9")
Largeur de travail	5,05 m (16' 7")	6,17 m (20' 3")
Longueur hors tout	4,28 m (14' 1")	4,28 m (14' 1")
Hauteur de capot	490 mm (1' 8")	490 mm (1' 8")
Largeur de transport	2,66 m (8' 9")	2,66 m (8' 9")
Hauteur de transport	2,57 m (8' 6")	3,13 m (10' 4")
Hauteur de coupe	10 mm à 120 mm (0,4"-4,7")	10 mm à 120 mm (0,4"-4,7")
Capacité de coupe	80 mm (3,1")	80 mm (3,1")
Angles de travail latéraux	45° vers le haut/15° vers le bas	45° vers le haut/15° vers le bas
Puissance recommandée du tracteur	45 kW (60 ch)	53 kW (70 ch)
Vitesse de prise de force	540 tr/min	540 tr/min
Réducteur	Carter en fonte	Carter en fonte
Arbre d'entrée	1-3/8" Z6 et arbre de sortie de 35 mm	1-3/8" Z6 et arbre de sortie de 35 mm
Lubrifiant du réducteur	Huile EP80-90W ou GL-4 / GL-5	Huile EP80-90W ou GL-4 / GL-5
Capacité d'huile du réducteur [répartiteur]	À confirmer	À confirmer
Capacité d'huile du réducteur [plateau (x3)]	1,3 litres (2,3 pintes)	1,3 litres (2,3 pintes)
Construction du capot	Construction entièrement soudée	Construction entièrement soudée
Construction du patin	Patin boulonné remplaçable	Patin boulonné remplaçable
Lames	Coupe fine, haute levée	Coupe fine, haute levée
Nombre de lames	27	33
Vitesse à la pointe de la lame	87 m/s (17 126 fpm)	87 m/s (17 126 fpm)
Diamètre du rouleau (avant + arrière)	168 mm (6,5")	168 mm (6,5")
Pneus	Pneus gazon 26 x 12	Pneus gazon 26 x 12

SPEARHEAD

📍 Station Road, Salford Priors, Evesham, Worcestershire, WR11 8SW, Angleterre ☎ +44 (0)1789 491860

✉ enquiries@spearheadmachinery.com 📧 spearheadmachinery.com 🌐 SpearheadWorld



designed and built in
GREAT BRITAIN

Spearhead
est un membre du

