


# SPEARHEAD

DESTROYER



# MERKMALE DESTROYER

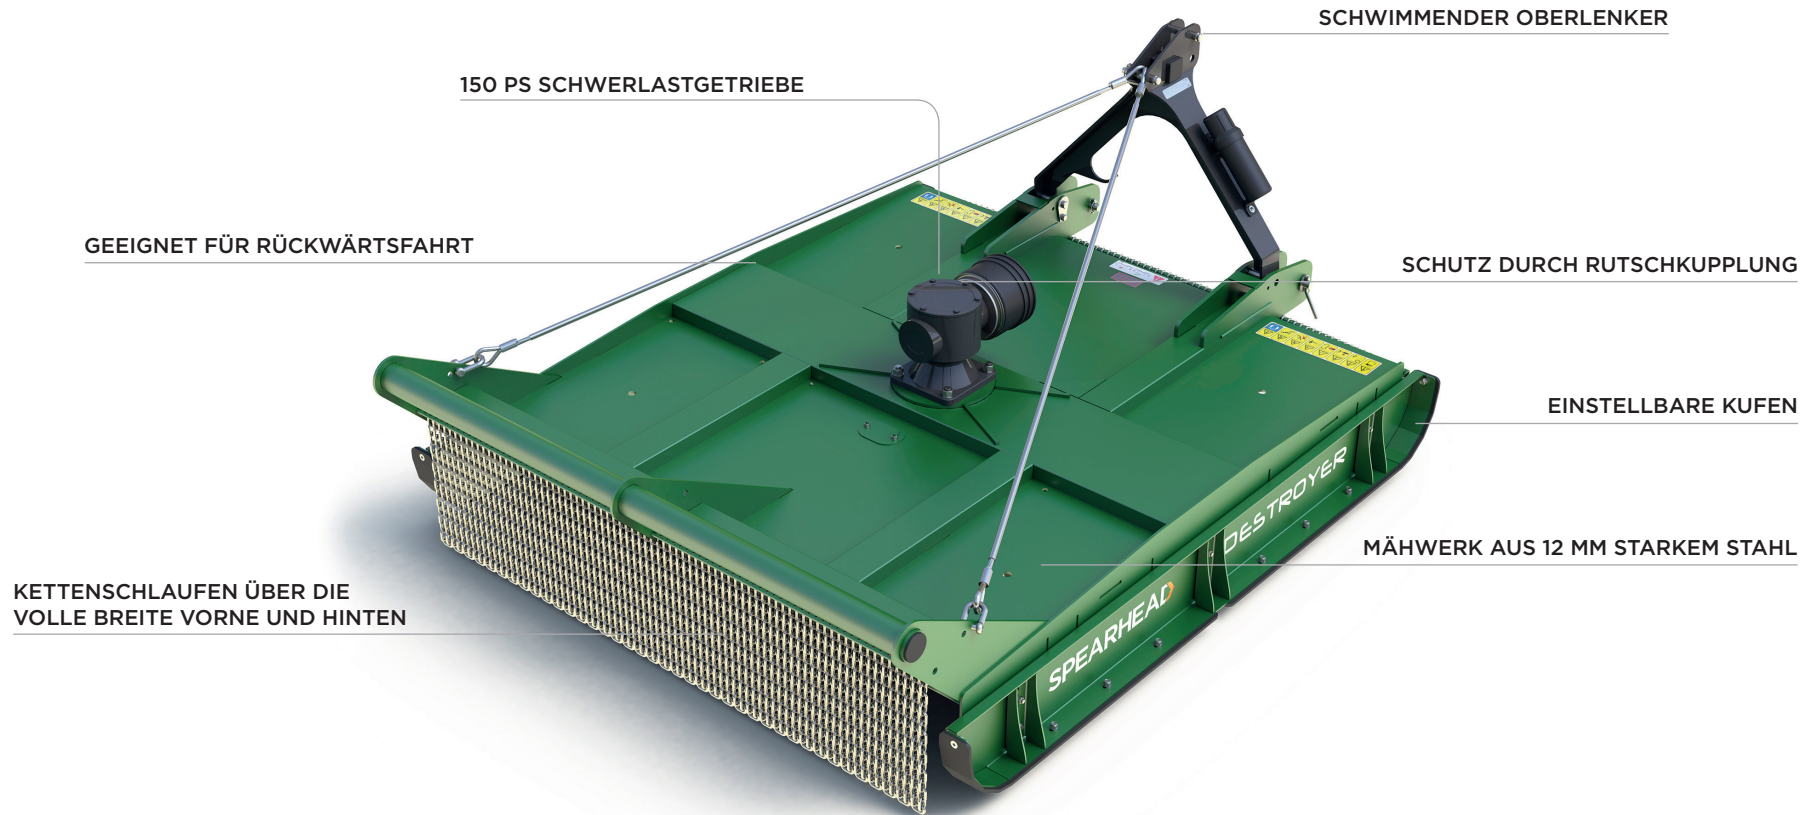

## DESTROYER

### OPTIONEN DER EINHEITEN

LEISTUNG ZUGMASCHINE	ZAPFWELLENDREHZAHL	TRANSPORTBREITE	3-PUNKT-ANBAU	SCHNITTBREITE	MESSERTYP	ANZAHL DER MESSER	SCHNITTHÖHE
100 PS (75 kW)	1000 U/min	2,20 m (7' 3")	✓	1,90 m (6' 2")	Hochleistungs-doppelschnitt	3	25 mm bis 225 mm (1" bis 9")
	OPTIONALER KETTENSCHNEIDSATZ						

# WENN ES HART AUF HART KOMMT, ZERSTÖREN SIE ES



SCHWERES  
GESTRÜPP



FORSTWIRTSCHAFT




FLUGPLATZ



WASSERSTRASSEN

HECKSEITIGE STOSSSTANGE

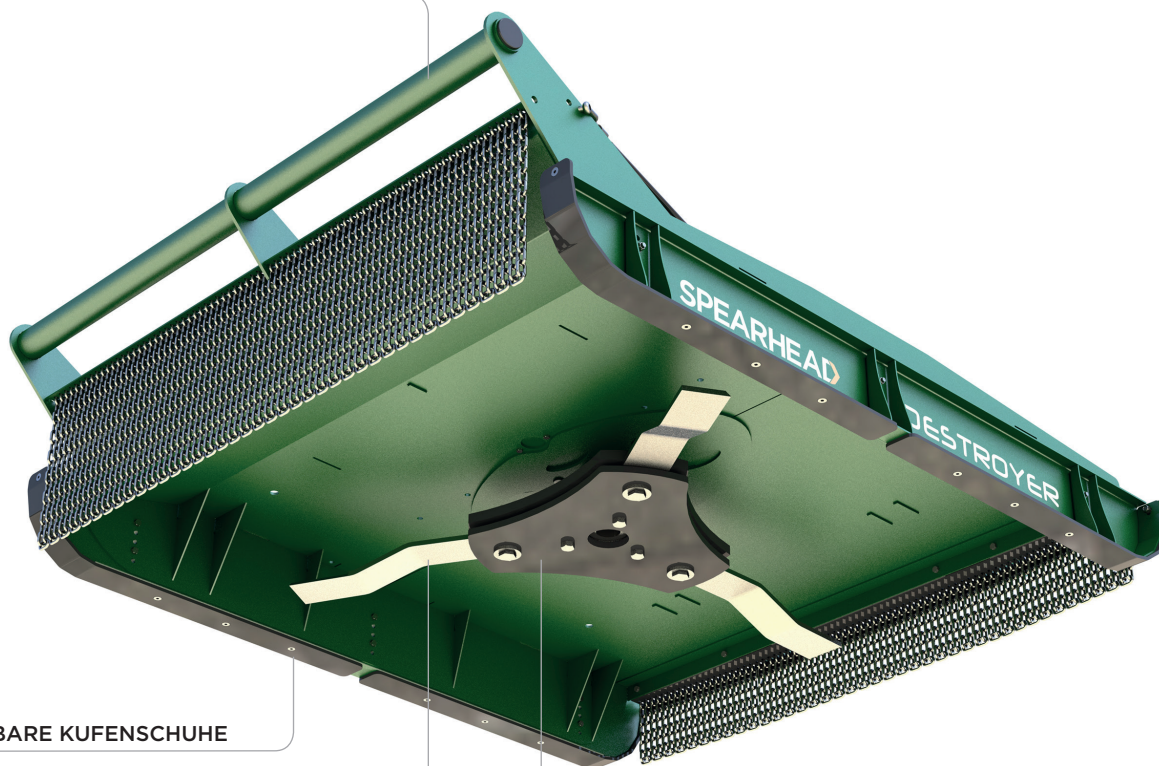

AUSTAUSCHBARE KUFENSCHUHE

ZWEISCHNEIDIGE MESSER  
MIT OPTIONALEN KETTEN

SCHWERLAST-MESSERTRÄGER

Der Destroyer Kreiselmulcher ist für das Schneiden und Pulverisieren von dichtem Gestrüpp und forstwirtschaftlichem Nachwuchs von bis zu 150 mm ausgelegt. Es ist die perfekte Wahl für die Pflege und Instandhaltung von Pflanzbereichen an Wasserstraßen und Walddurchfahrten.

Diese äußerst robuste Maschine verfügt über drei gehärtete, 15 mm lange Messer, die für den Einsatz unter intensivsten Bedingungen ausgelegt sind. Die Kraftübertragung erfolgt über ein 150 PS starkes Hochleistungsgetriebe mit einer 4-Scheiben-Rutschkupplung auf der Eingangszapfwelle. Unterstützung bei der effektiven Beseitigung von Gestrüppmaterial wird durch eine heckseitige Stoßstange gegeben, die das Material vor dem Auftreffen auf die Messer zusammen mit verstellbaren, extra breiten Kufen abflacht.

Der Destroyer Kreiselmulcher ist in einer Arbeitsbreite von 2,1 Metern erhältlich und eignet sich ideal für Vorwärts- und Rückwärtsfahrten.

## TECHNISCHE DATEN

## DESTROYER

Maschinengewicht	1080 kg (2381 lb)	Getriebe	Gehäuse aus Gusseisen
Anhängekupplung	Kat. 2 mit Gabelkopf-Oberlenker	Antriebswelle	1-3/8" Z21
Anhängeposition	Front- und Heckmontage	Getriebeschmiermittel	EP80-90W oder GL-4 / GL-5 Öl
Schnittbreite	1,90 m (6' 2")	Ölkapazität des Getriebe	3,5 Liter
Gesamtbreite	2,20 m (7' 3")	Konstruktion der Aufhängung	Vollständige Schweißkonstruktion
Gesamtlänge	2,77 m (9' 2")	Kufenkonstruktion	Auswechselbare, angeschraubte Kufe
Schnitthöhe	25 mm bis 225 mm (1" bis 9")	Messer	15 mm Kohlenstoff-Bor gehärtet und vergütet. Freies Pendeln.
Schnittkapazität	150 mm (5,9")	Anzahl der Messer	3
Empfohlene Leistung der Zugmaschine	100 PS (75 kW)	Messerspitzen-geschwindigkeit	66 m/s
Zapfwellendrehzahl	1000 U/min		

In Deutschland vertrieben von:



[www.dabekausen.com](https://www.dabekausen.com)

Deutschland: Postanschrift: Jülicher Str. 215, 52070 Aachen - T. 0241 943289 20 - F. 0241 943289 40 - E. [info@dabekausen.com](mailto:info@dabekausen.com)

Die Niederlande: Galvaniweg 10, NL-6101 XH Echt - T. 0031-475 48 70 21 - F. 0031-475 48 70 35 - E. [info@dabekausen.com](mailto:info@dabekausen.com)



designed and built in  
**GREAT BRITAIN**



Spearhead  
ist Mitglied der

