

SPEARHEAD

ROLLIFLAIL



ROLLIFLAIL - MERKMALE



ROLLIFLAIL 150

ROLLIFLAIL 180

ROLLIFLAIL 210



LEISTUNG
ZUGMASCHINE

40 PS (30 kW)



ZAPFWELLENDREHZAHL

540 U/min



TRANSPORTBREITE

1,79 m (5' 11")



3-PUNKT-ANBAU



SCHNITTBREITE

1,45 m (4' 9")



SCHLEGELTYP

Gedrehter
oder langer
Schaufelschlegel

Gedrehter
oder langer
Schaufelschlegel

Gedrehter
oder langer
Schaufelschlegel



ANZAHL DER
SCHLEGEL

48

60

70



SCHNITTHÖHE

15 mm bis 100 mm
(0,6" bis 3,9")

15 mm bis 100 mm
(0,6" bis 3,9")

15 mm bis 100 mm
(0,6" bis 3,9")


KOMPAKT UND VIELSEITIG FÜR EIN HERVORRAGENDES ERSCHEINUNGSBILD



EINRICHTUNGEN



WEIDEN

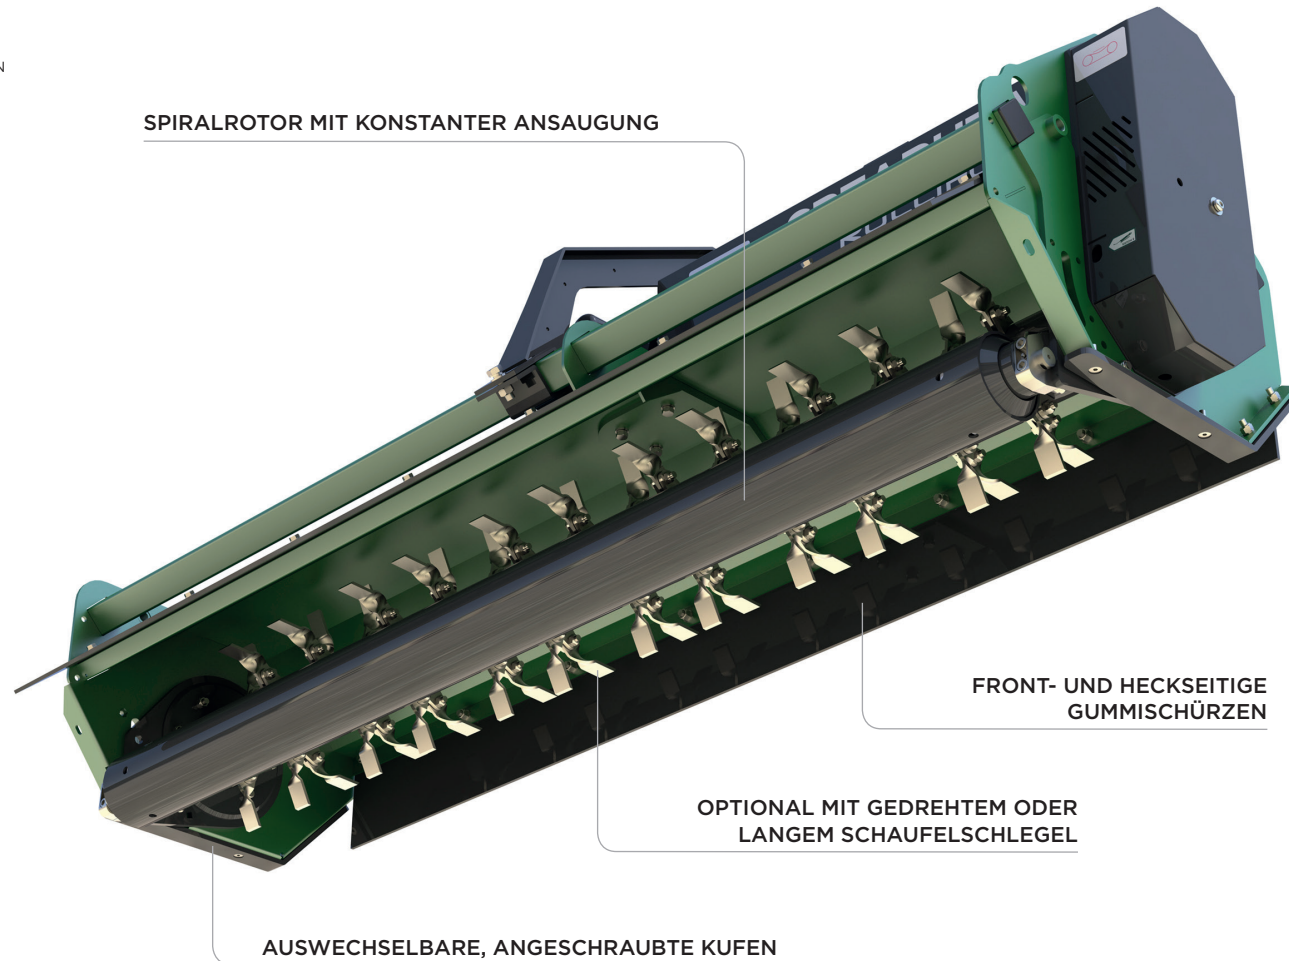

SPIRALROTOR MIT KONSTANTER ANSAUGUNG

FRONT- UND HECKSEITIGE
GUMMISCHÜRZEN

OPTIONAL MIT GEDREHTEM ODER
LANGEM SCHAUFELSCHLEGEL

AUSWECHSELBARE, ANGESCHRAUBTE KUFEN

Der Spearhead Rolliflail-Mäher ist für leichtes Mähen von Anlagen konzipiert und bietet eine qualitativ hochwertige Verarbeitung von Material bis zu 20 mm. Er eignet sich hervorragend für Parks, Golfplätze, Obstgärten und Sportflächen und ist die perfekte Wahl für den Anbau an Kompakttraktoren.

Diese vielseitige Maschine verfügt über Feinschnitt-Schlegel auf einem konstant saugenden Doppelspiralrotor. Der Riemenantrieb sorgt für eine zuverlässige Kraftübertragung und eine 140 mm breite, einstellbare Heckwalze mit Gummischürze sorgen für einen Qualitätsschnitt und eine gut verteilte Oberfläche.

Die Rolliflail-Reihe ist in einer Auswahl an Arbeitsbreiten zwischen 1,5 und 2,1 Metern erhältlich, wobei sie dank eines umkehrbaren Anschlusskopfs vorne oder hinten montiert werden kann.

TECHNISCHE DATEN	ROLLIFLAIL 150	ROLLIFLAIL 180	ROLLIFLAIL 210
Maschinengewicht	360 kg (794 lb)	400 kg (882 lb)	420 kg (926 lb)
Anhängekupplung	Kat. 2 mit Gabelkopf-Oberlenker	Kat. 2 mit Gabelkopf-Oberlenker	Kat. 2 mit Gabelkopf-Oberlenker
Anhängeposition	Front- und Heckmontage	Front- und Heckmontage	Front- und Heckmontage
Schnittbreite	1,45 m (4' 9")	1,81 m (5' 11")	2,10 m (6' 10")
Arbeitsbreite	1,79 m (5' 11")	2,15 m (7' 1")	2,45 m (8' 1")
Gesamtlänge	0,87 m (2' 11")	0,87 m (2' 11")	0,87 m (2' 11")
Höhe der Aufhängung	610 mm (2')	610 mm (2')	610 mm (2')
Schnitthöhe	15 mm bis 100 mm (0,6" bis 3,9")	15 mm bis 100 mm (0,6" bis 3,9")	15 mm bis 100 mm (0,6" bis 3,9")
Schnittkapazität	20 mm (0,8")	20 mm (0,8")	20 mm (0,8")
Empfohlene Leistung der Zugmaschine	40 PS (30 kW)	45 PS (34 kW)	50 PS (38 kW)
Zapfwellendrehzahl	540 U/min	540 U/min	540 U/min
Getriebe	Gehäuse aus Gusseisen	Gehäuse aus Gusseisen	Gehäuse aus Gusseisen
Antriebswelle	1-3/8" Z6	1-3/8" Z6	1-3/8" Z6
Getriebeschmiermittel	EP80-90W oder GL-4 / GL-5 Öl	EP80-90W oder GL-4 / GL-5 Öl	EP80-90W oder GL-4 / GL-5 Öl
Ölkapazität des Getriebe	1,0 Liter	1,0 Liter	1,0 Liter
Konstruktion der Aufhängung	Vollständige Schweißkonstruktion	Vollständige Schweißkonstruktion	Vollständige Schweißkonstruktion
Kufenkonstruktion	Auswechselbare, angeschraubte Kufe	Auswechselbare, angeschraubte Kufe	Auswechselbare, angeschraubte Kufe
Schlegel	Gedrehter oder langer Schaufelschlegel	Gedrehter oder langer Schaufelschlegel	Gedrehter oder langer Schaufelschlegel
Schlegelanzahl	48	60	70
Schlegelspitzen-geschwindigkeit	48 m/s	48 m/s	48 m/s
Walzendurchmesser	140 mm (5,5")	140 mm (5,5")	140 mm (5,5")
Riemenanzahl	2	2	2

In Deutschland vertrieben von:



www.dabekausen.com

Deutschland: Postanschrift: Jülicher Str. 215, 52070 Aachen - T. 0241 943289 20 - F. 0241 943289 40 - E. info@dabekausen.com

Die Niederlande: Galvaniweg 10, NL-6101 XH Echt - T. 0031-475 48 70 21 - F. 0031-475 48 70 35 - E. info@dabekausen.com



designed and built in
GREAT BRITAIN



Spearhead
ist Mitglied der

