

# SPEARHEAD

SNIPER SHD





# SNIPER SHD - MERKMALE


SCHWERLASTGETRIEBE MIT INTEGRIERTER GESCHLOSSENER VERBINDUNGSWELLE

ANSCHLUSSKOPF DER KATEGORIE 2 MIT SCHWIMMENDEM OBERLENKER MIT GABELKOPF, GEEIGNET FÜR DIE FRONT- UND HECKSEITIGE MONTAGE

VOLLSTÄNDIGE SCHWEISSKONSTRUKTION

400 MM HYDRAULIKVERSATZ

HÖHENVERSTELLUNG DER HECKWALZE

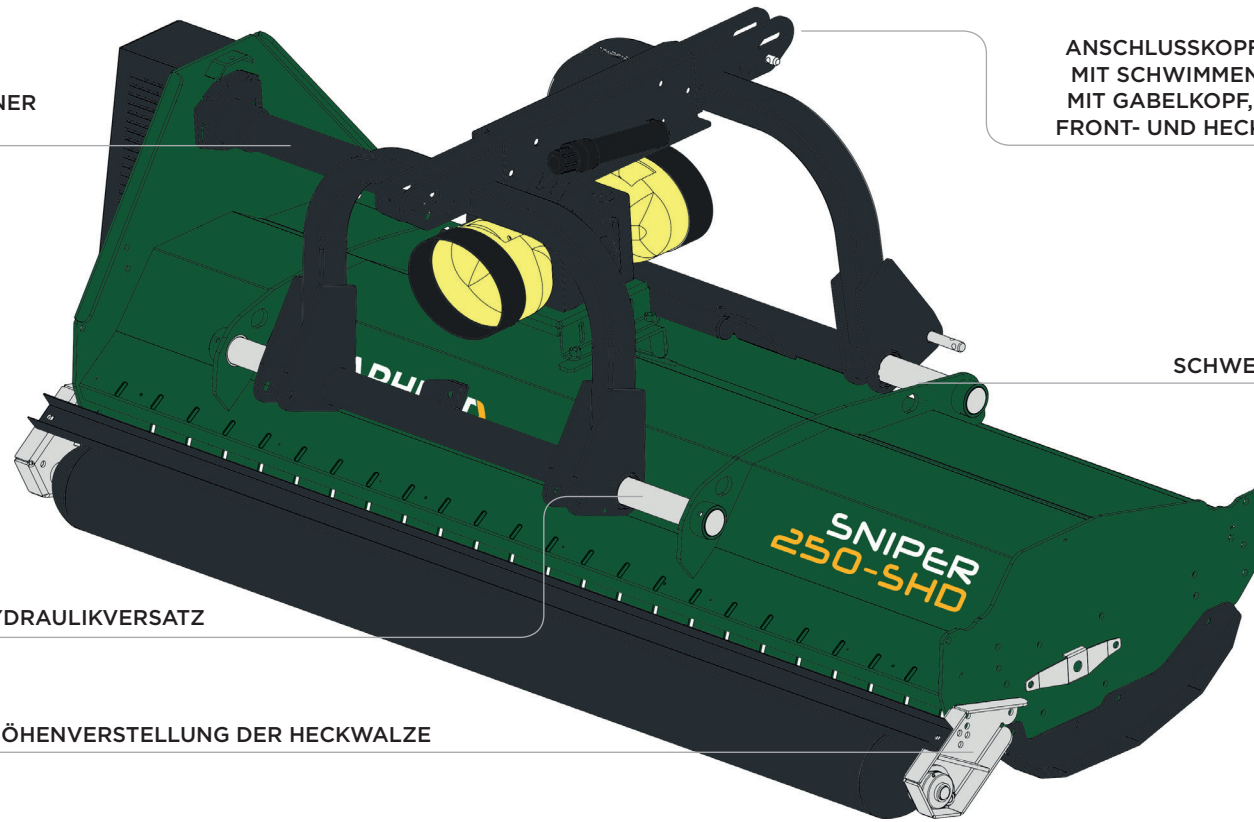

LEISTUNG  
ZUGMASCHINE



ZAPFWELLENDREHZAHL



TRANSPORTBREITE



3-PUNKT-ANBAU



SCHNITTBREITE



SCHLEGELTYP



ANZAHL DER  
SCHLEGEL



SCHNITTHÖHE

**SNIPER 250-SHD**

90 PS (67 kW)

540/1000 U/min

2,80 m (9' 2")



2,50 m (8' 2")

Schwerer  
Hammerschlegel

23

25 mm bis 45 mm  
(1" bis 1,8")

**SNIPER 280-SHD**

100 PS (75 kW)

540/1000 U/min

3,00 m (9' 10")




2,80 m (9' 2")

Schwerer  
Hammerschlegel

25

25 mm bis 45 mm  
(1" bis 1,8")

# SNIPER SHD - DIE WAHL DER PROFIS

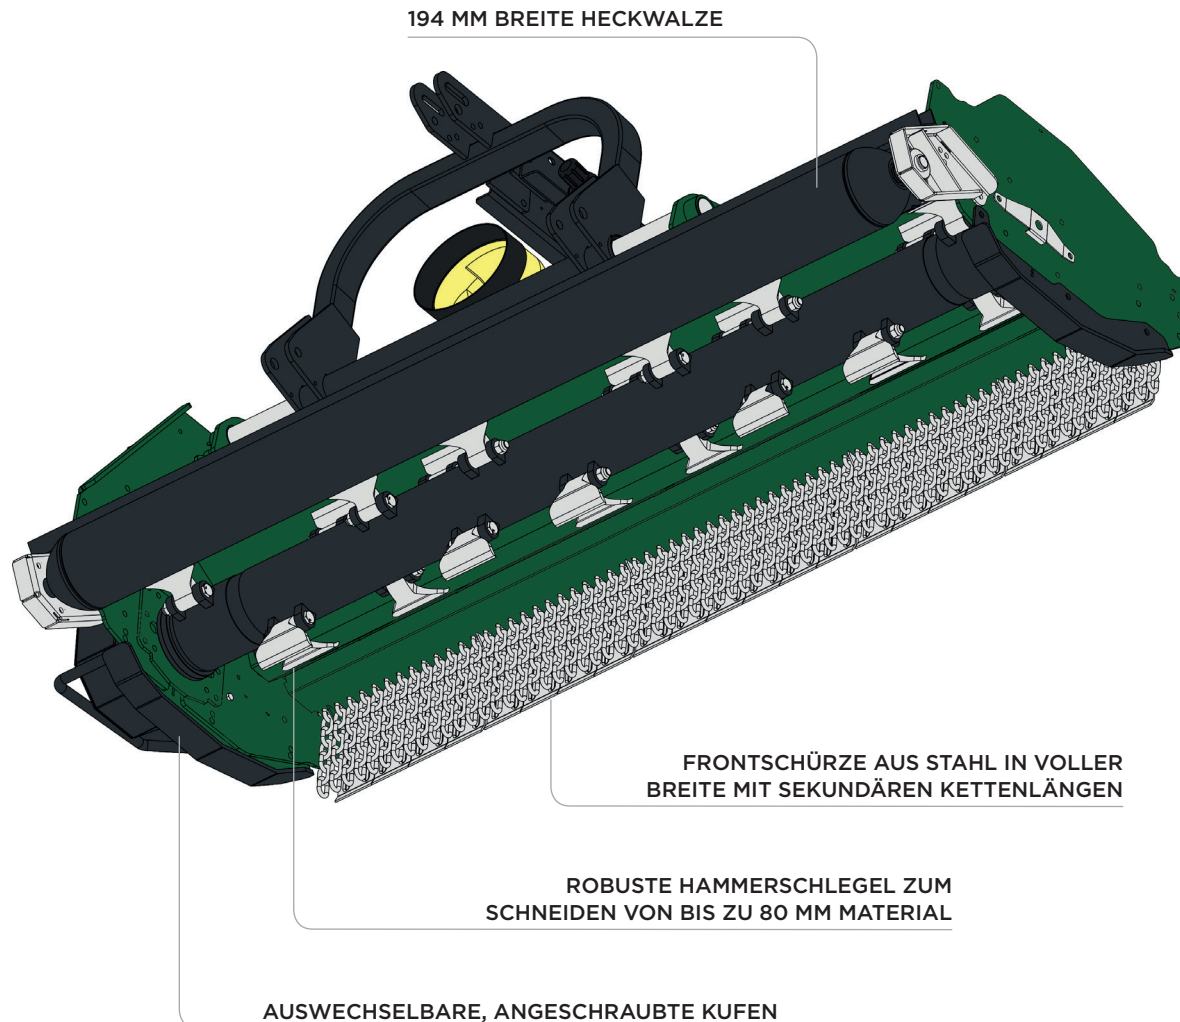

Der Sniper SHD-Schlegelmäher ist für den landwirtschaftlichen und kommunalen Einsatz konzipiert und bietet eine hohe Qualität und einen gleichmäßigen Schnitt von Material bis zu 80mm. Es ist die perfekte Wahl für intensive Landwirtschaft und professionelle Betreiber wie Auftragnehmer und lokale Behörden.

Diese extrem robuste Maschine verfügt über hochbelastbare Hammerschlegel, die auf einem elektronisch ausgewuchteten Rotor angebracht sind, der auf gekapselten, selbstausrichtenden Lagern montiert ist. Der Riemenantrieb sorgt für eine zuverlässige Kraftübertragung, auch bei anspruchsvollen Bedingungen, und eine 194 mm breite, einstellbare, selbstreinigende Heckwalze mit Abstreifer, die für einen Qualitätsschnitt und eine gut verteilte Oberfläche sorgt, selbst in intensivstem Gelände.

Die Sniper SHD-Baureihe ist in einer Auswahl an Arbeitsbreiten zwischen 2,5 und 2,8 Metern erhältlich, wobei die Betriebsflexibilität durch eine hydraulische Seitenverschiebung von 400 mm gewährleistet ist, die Arbeiten um Bäume und andere Hindernisse herum ermöglicht. Die Maschine kann dank eines umkehrbaren Anschlusskopfs auch front- und heckseitig angebaut werden.

TECHNISCHE DATEN	SNIPER 250-SHD	SNIPER 280-SHD
Maschinengewicht	1050 kg (2135 lb)	1150 kg (2535 lb)
Anhängekupplung	Kat. 2 mit schwimmendem Gabelkopf-Oberlenker	Kat. 2 mit schwimmendem Gabelkopf-Oberlenker
Anhängeposition	Front- und Heckmontage	Front- und Heckmontage
Schnittbreite	2,50 m (8' 2")	2,80 m (9' 2")
Gesamtbreite	2,80 m (9' 2")	3,00 m (9' 10")
Gesamtlänge	1,20 m (3' 11")	1,20 m (3' 11")
Höhe der Aufhängung	540 mm (1' 10")	540 mm (1' 10")
Schnitthöhe	25 mm bis 45 mm (1" bis 1,8")	25 mm bis 45 mm (1" bis 1,8")
Schnittkapazität	80 mm (3,1")	80 mm (3,1")
Maximaler Versatzabstand (hydraulisch)	400 mm (1' 4")	400 mm (1' 4")
Empfohlene Leistung der Zugmaschine	90 PS (67 kW)	100 PS (75 kW)
Zapfwellendrehzahl	540/1000 U/min	540/1000 U/min
Getriebe	Graugussgehäuse mit integrierter, geschlossener Verbindungswelle	Graugussgehäuse mit integrierter, geschlossener Verbindungswelle
Antriebswelle	1-3/8" Z6	1-3/8" Z6
Getriebeschmiermittel	EP80-90W oder GL-4 / GL-5 Öl	EP80-90W oder GL-4 / GL-5 Öl
Ölkapazität des Getriebe	2,3 Liter	2,3 Liter
Konstruktion der Aufhängung	Vollständige Schweißkonstruktion	Vollständige Schweißkonstruktion
Kufenkonstruktion	Auswechselbare, angeschraubte Kufe	Auswechselbare, angeschraubte Kufe
Schlegel	Schwerer Hammerschlegel	Schwerer Hammerschlegel
Schlegelanzahl	23	25
Schlegelspitzen-geschwindigkeit	50 m/s	50 m/s
Rotordurchmesser	168 mm (6,6")	168 mm (6,6")
Walzendurchmesser	194 mm (7,6")	194 mm (7,6")
Riemenanzahl	5	5

In Deutschland vertrieben von:



[www.dabekausen.com](https://www.dabekausen.com)

Deutschland: Postanschrift: Jülicher Str. 215, 52070 Aachen - T. 0241 943289 20 - F. 0241 943289 40 - E. [info@dabekausen.com](mailto:info@dabekausen.com)

Die Niederlande: Galvaniweg 10, NL-6101 XH Echt - T. 0031-475 48 70 21 - F. 0031-475 48 70 35 - E. [info@dabekausen.com](mailto:info@dabekausen.com)



Spearhead  
ist Mitglied der

