

# SPEARHEAD

SNIPER 600-SHD



# SNIPER 600-SHD - MERKMALE

HALBGESCHLOSSENE VERBINDUNGSWELLEN

AUTOMATISCHE SYNCHRONISIERTE MÄHWERKFREIGABE

ANSCHLUSSKOPF DER KATEGORIE 2/3 MIT SCHWIMMENDEM GABELKOPF-OBERLENKER


HOCHLEISTUNGS-VERTEILERGETRIEBE UND VERBINDUNGSWELLEN

VOLLSTÄNDIGE SCHWEISSKONSTRUKTION

HECKSEITIGE GUMMISCHÜRZE ÜBER DIE GESAMTE BREITE

KENNZEICHNUNGSTAFELN UND LEUCHTEN

HÖHENVERSTELLBARE RÄDER

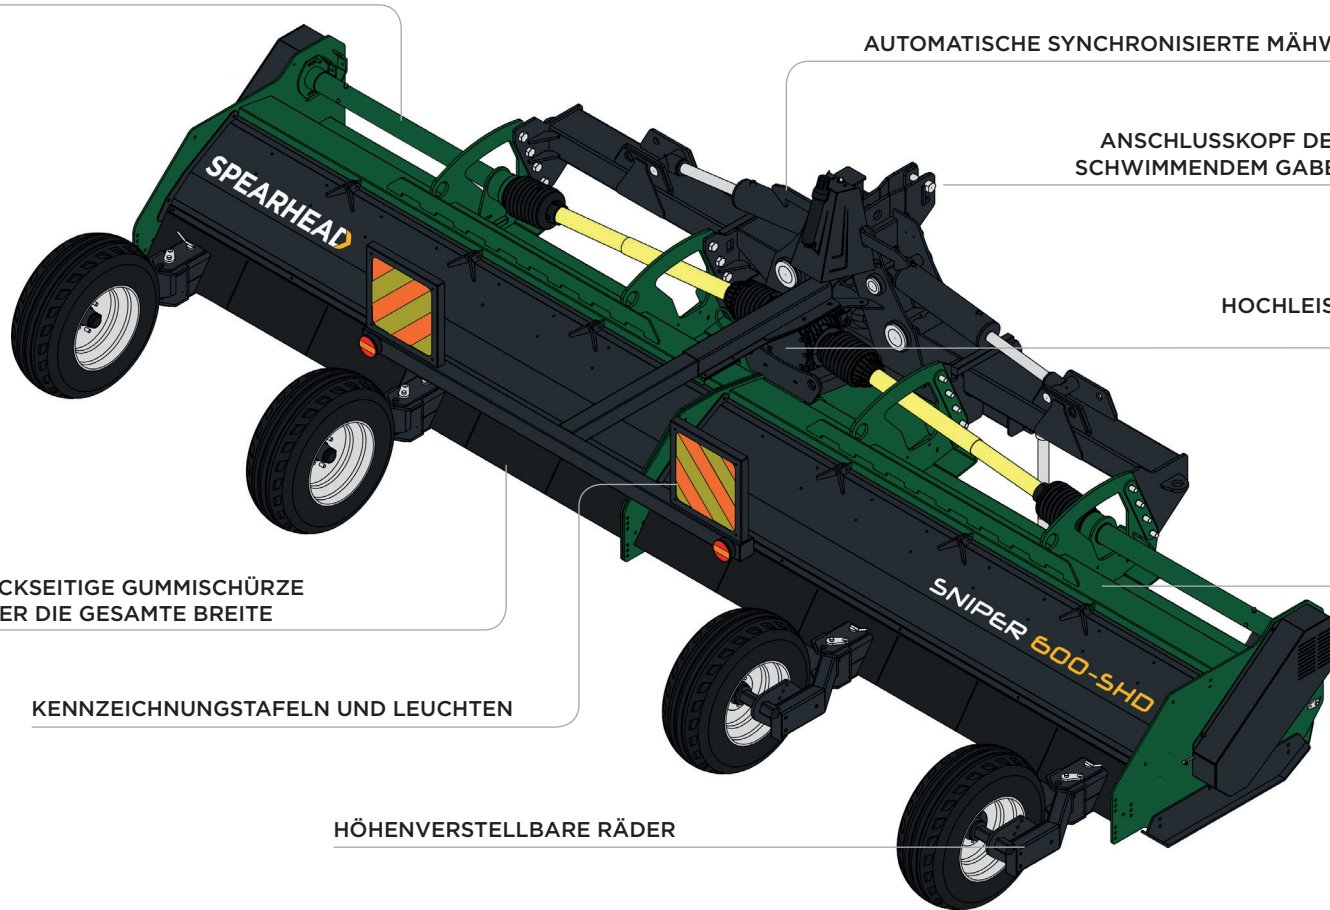

LEISTUNG ZUGMASCHINE

150 PS (112 kW)



ZAPFWELLENDREHZAHL

1000 U/min



TRANSPORTBREITE

2,45 m (8' 1")



3-PUNKT-ANBAU



SCHNITTBREITE

6,00 m (18' 8")



SCHLEGELTYP

Schwerer Hammerschlegel



ANZAHL DER SCHLEGEL

76




SCHNITTHÖHE

25 mm bis 65 mm (1" bis 2,6")

**SNIPER 600-SHD**

# SECHS METER BREITER, SCHWERER PROFI-SCHLEGELMÄHER

- LANDWIRTSCHAFT
- WEIDEN
- EINRICHTUNGEN
- LEICHTES GESTRÜPP
- SCHWERES GESTRÜPP
- FLUGPLATZ
- WASSERSTRASSEN

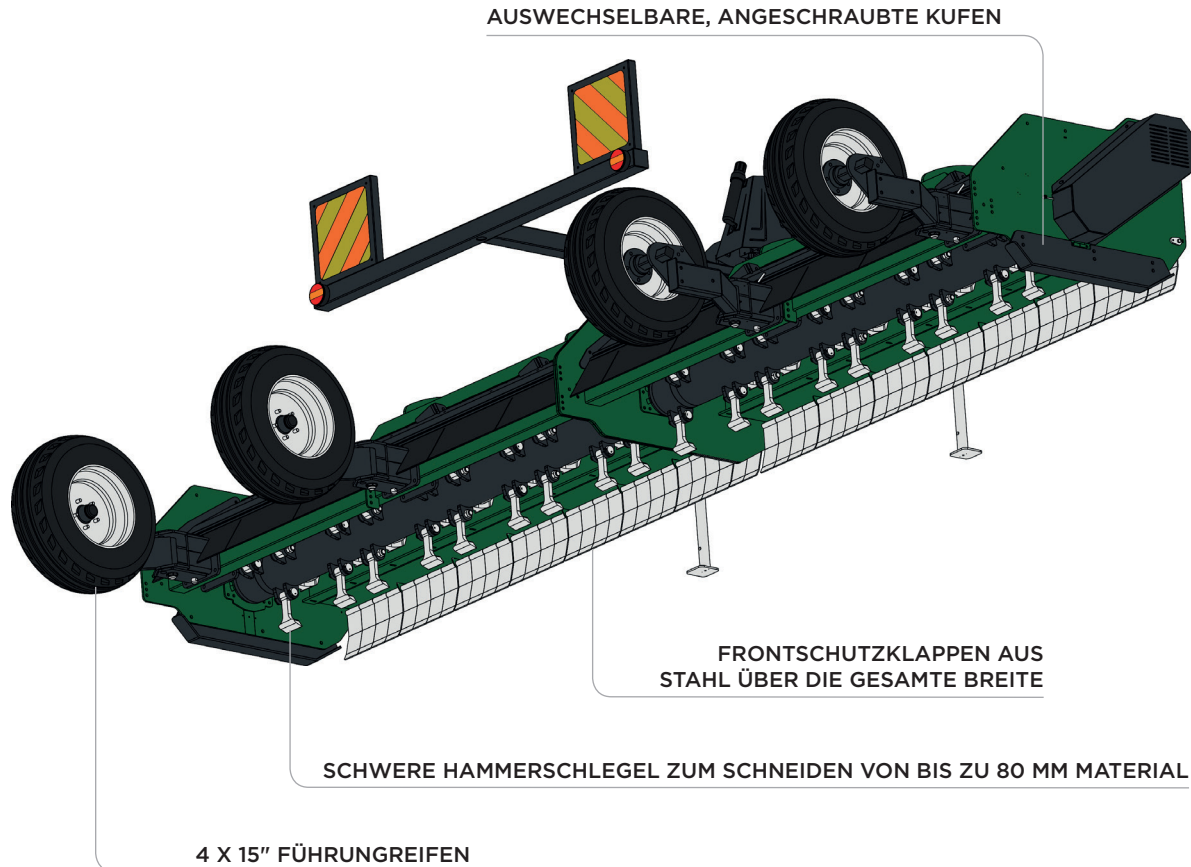

Der Sniper 600-SHD Schlegelmäher ist für den landwirtschaftlichen und kommunalen Einsatz konzipiert und bietet eine hohe Qualität und einen gleichmäßigen Schnitt von Material bis zu 80mm. Es ist die perfekte Wahl für intensive Landwirtschaft und professionelle Betreiber wie Auftragnehmer und lokale Behörden, die eine hohe Arbeitsleistung erwarten.

Diese extrem robuste Maschine verfügt über hochbelastbare Hammerschlegel, die auf zwei elektronisch ausgewuchteten Rotoren angebracht sind, der auf gekapselten, selbstausrichtenden Lagern montiert sind. Der Riemenantrieb und der Hochleistungs-Antriebsstrang sorgen für eine zuverlässige Kraftübertragung auch unter schwierigen Bedingungen und mit vier höhenverstellbaren 15-Zoll-Führungsrädern für einen Qualitätsschnitt und eine gut verteilte Oberfläche; selbst in intensivem Gelände.

Die Baureihe Sniper SHD ist in einer Arbeitsbreite von 6,0 m erhältlich, die sich auf eine Transportbreite von weniger als 2,5 m zusammenklappen lässt.

**TECHNISCHE DATEN**
**SNIPER 600-SHD**

Maschinengewicht 2870 kg (6327 lb)

Anhängekupplung Kat. 2 mit Gabelkopf-Oberlenker

Anhängeposition Nur Heckmontage

Schnittbreite 6,00 m (18' 8")

Arbeitsbreite 6,30 m (20' 8")

Gesamtlänge 2,20 m (7' 3")

Transportbreite 2,45 m (8' 1")

Transporthöhe 3,39 m (11' 2")

Schnitthöhe 25 mm bis 65 mm (1" bis 2,6")

Schnittkapazität 80 mm (3,1")

Empfohlene Leistung der Zugmaschine 150 PS (112 kW)

Zapfwelldrehzahl 1000 U/min

Getriebe Graugussgehäuse mit halbgeschlossener Verbindungswelle

Antriebswelle 1¾" Z6

Getriebschmiermittel EP80-90W oder GL-4 / GL-5 Öl

Ölkapazität des Getriebe 4,4 Liter

Konstruktion der Aufhängung Vollständige Schweißkonstruktion

Kufenkonstruktion Auswechselbare, angeschraubte Kufe

Schlegel Schwerer Hammerschlegel

Schlegelanzahl 76

Schlegelspitzen-geschwindigkeit 62 m/s

Riemenanzahl 12 (6 pro Aufhängung)

In Deutschland vertrieben von:



[www.dabekausen.com](https://www.dabekausen.com)

Deutschland: Postanschrift: Jülicher Str. 215, 52070 Aachen - T. 0241 943289 20 - F. 0241 943289 40 - E. [info@dabekausen.com](mailto:info@dabekausen.com)

Die Niederlande: Galvaniweg 10, NL-6101 XH Echt - T. 0031-475 48 70 21 - F. 0031-475 48 70 35 - E. [info@dabekausen.com](mailto:info@dabekausen.com)



Spearhead  
ist Mitglied der

