

# SPEARHEAD




MULTICUT 460 Y20 SPECIAL EDITION



460  
Y20




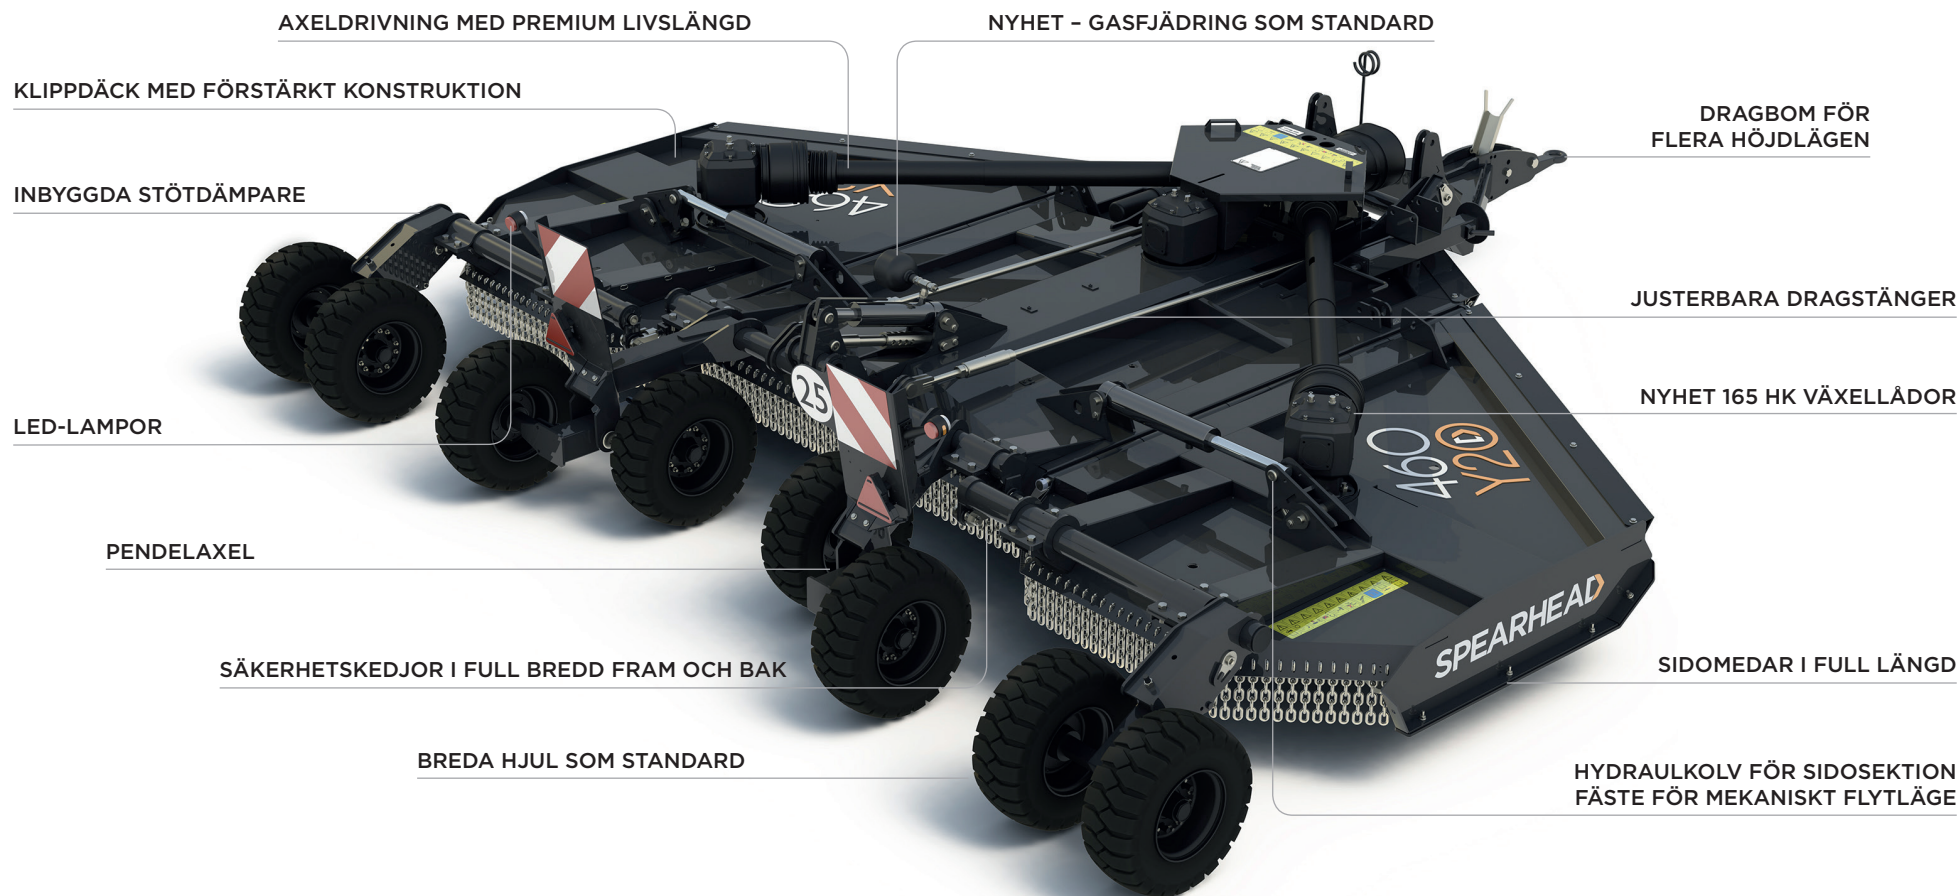


## MULTICUT 460 Y20

TRAKTOREFFEKT	KRAFTUTTAGS- VARTAL	TRANSPORTBREDD	KLIPPBREDD	VÄXELLÅDANS KAPACITET	ANTAL HJUL	ANTAL ROTORER	ANTAL KNIVAR	KLIPPHÖJD
100 hk	1 000 varv/min	2,70 m/ 106 tum	4,60 m/ 181 tum	250 hk och 165 hk	8	3	18	25-400 mm 1-16 tum

## ENHETSALTERNATIV

6, 8 eller 21 SPLINE PTO	VRIDBAR DRAGÖGLA	KULDRAG

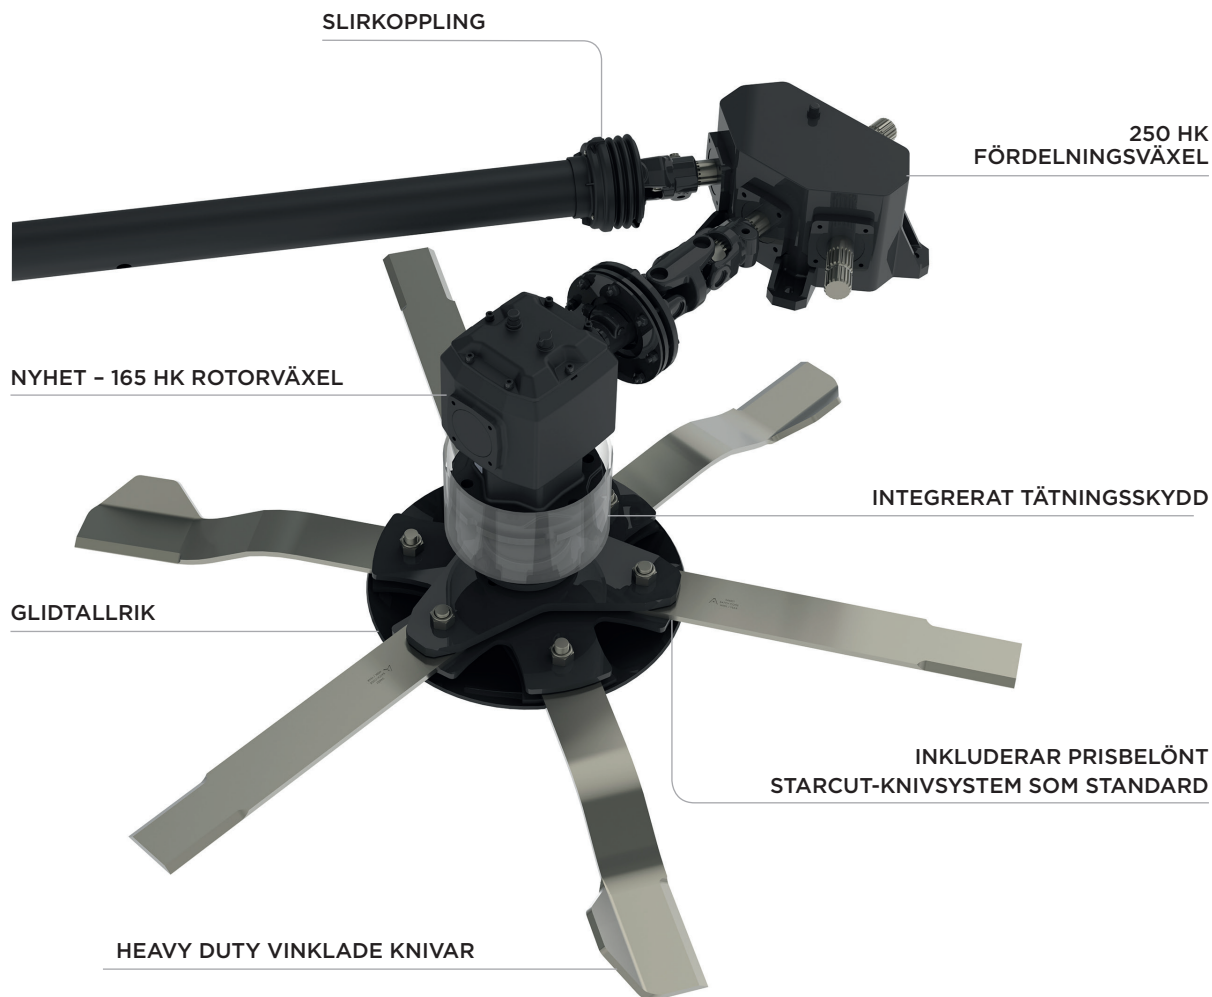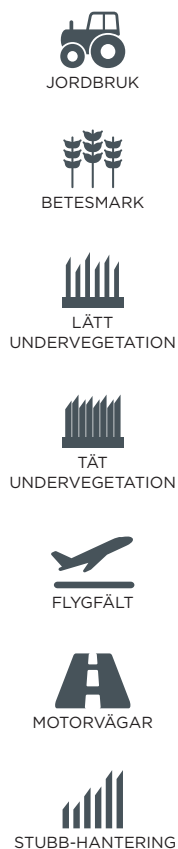

Multicut 460 Y20 Special Edition markerar 20 år som Europas ledande flexibla sidorotorklippare. Y20-maskinen har alla de bästa egenskaperna hos standardmaskinen av Multicut 460 - den marknadsledande rotorklipparen. Y20 imponerar med en rad olika uppgraderingar som ytterligare förbättrar tillförlitligheten och höjer prestandan.

Hjulställ med pendelaxel ger smidig körning och bästa följsamhet mot marken under arbete och utmärkt stabilitet vid körning på väg. Gasfjädring ger körning med högsta komfortnivå.

Breda däck bidrar också till körkomfort och ger reducerat marktryck för bästa skonsamhet mot marken och grästorven.

Maskinen är också utrustad med en Euro LED-lampsats och STARCUT 6-knivsystemet som är viktigt för högsta mulchingeffekt vid exempelvis stubb-hantering.

## SPECIFIKATION

## MULTICUT 460 Y20

Maskinens vikt*	2 580 kg	Oljevolym, rotorväxlar (x3)	2,8 liter
Drag	Dragstång för flera positioner	Klippdäckskonstruktion	Helsvetsad konstruktion
Klippbredd	4,60 m/181 tum	Klippdäckets materialtjocklek	6 mm (1/4 tum)
Maskinens arbetsbredd	4,79 m/189 tum	Sidoskyddets materialtjocklek	5 mm (3/16 tum)
Maskinens transportbredd	2,70 m/106 tum	Medarnas konstruktion	Utbytbara bultade medar
Maskinens längd i arbete	4,91 m/193 tum	Glidfallrik	6 mm (1/4 tum) materialtjocklek
Maskinens längd vid transport	4,83 m/190 tum	Standardknivar (x9)	12 mm (1/2 tum) härdat specialstål. Enkel egg.
Klippdäckshöjd**	0,23 m/9 tum	Starcut-knivar (x9)	12 mm (1/2 tum) härdat specialstål. Dubbel egg.
Transporthöjd	2,06 m/82 tum	Knivskruvar	M24 / 8.8
Klipphöjd	25-400 mm (1-16 tum)	Knivarnas hastighet vid spetsen	84 m/s
Klippkapacitet	100 mm/4 tum	Drivlina	ASAE-kategori 6
Rek. traktoreffekt	100 hp/75 kW	Drivlineskydd	2-vägs slirkopplingar på rotorväxlar. Frihjulskoppling på ingångsaxel.
Sidosektionernas arbetsvinklar	45° upp/15° ner	Bakhjulsmontage, mittklippdäck	Svetsad röraxel, pendlande
Kraftuttagets varvtal	1 000 varv/min	Bakhjulsmontage, sidoklippdäck	Svetsad röraxel
Fördelningsväxel	Gjutjärnshölje	Bakhjul (x8)	21x9 14 PLY luftgummihjul med stålnav
Rotorväxlar (x3)	Gjutjärnshölje	Främre skydd	Enkelt kedjeskydd på varje klippdäck
Ingångsaxel	1-3/8 tum Z6 SFT 6 traktorslut	Bakre skydd	Enkelt kedjeskydd på varje klippdäck
Smörjmedel för växellådan	EP80-90 W eller GL-4/GL-5-olja		
Oljevolym, fördelningsväxel	2,7 liter		

\*Med främre och bakre enkla kedjeskydd \*\* Undersida av klippdäck till medar

# SPEARHEAD

📍 Station Road, Salford Priors, Evesham, Worcestershire, WR11 8SW, England ☎ +44 (0)1789 491860

✉ enquiries@spearheadmachinery.com 📧 spearheadmachinery.com 🐦 📘 SpearheadWorld



designed and built in  
**GREAT BRITAIN**

Spearhead  
ingår i  
**Alamo Group**