

SPEARHEAD




MULTICUT 460 Y20 SPECIAL EDITION



460
Y20



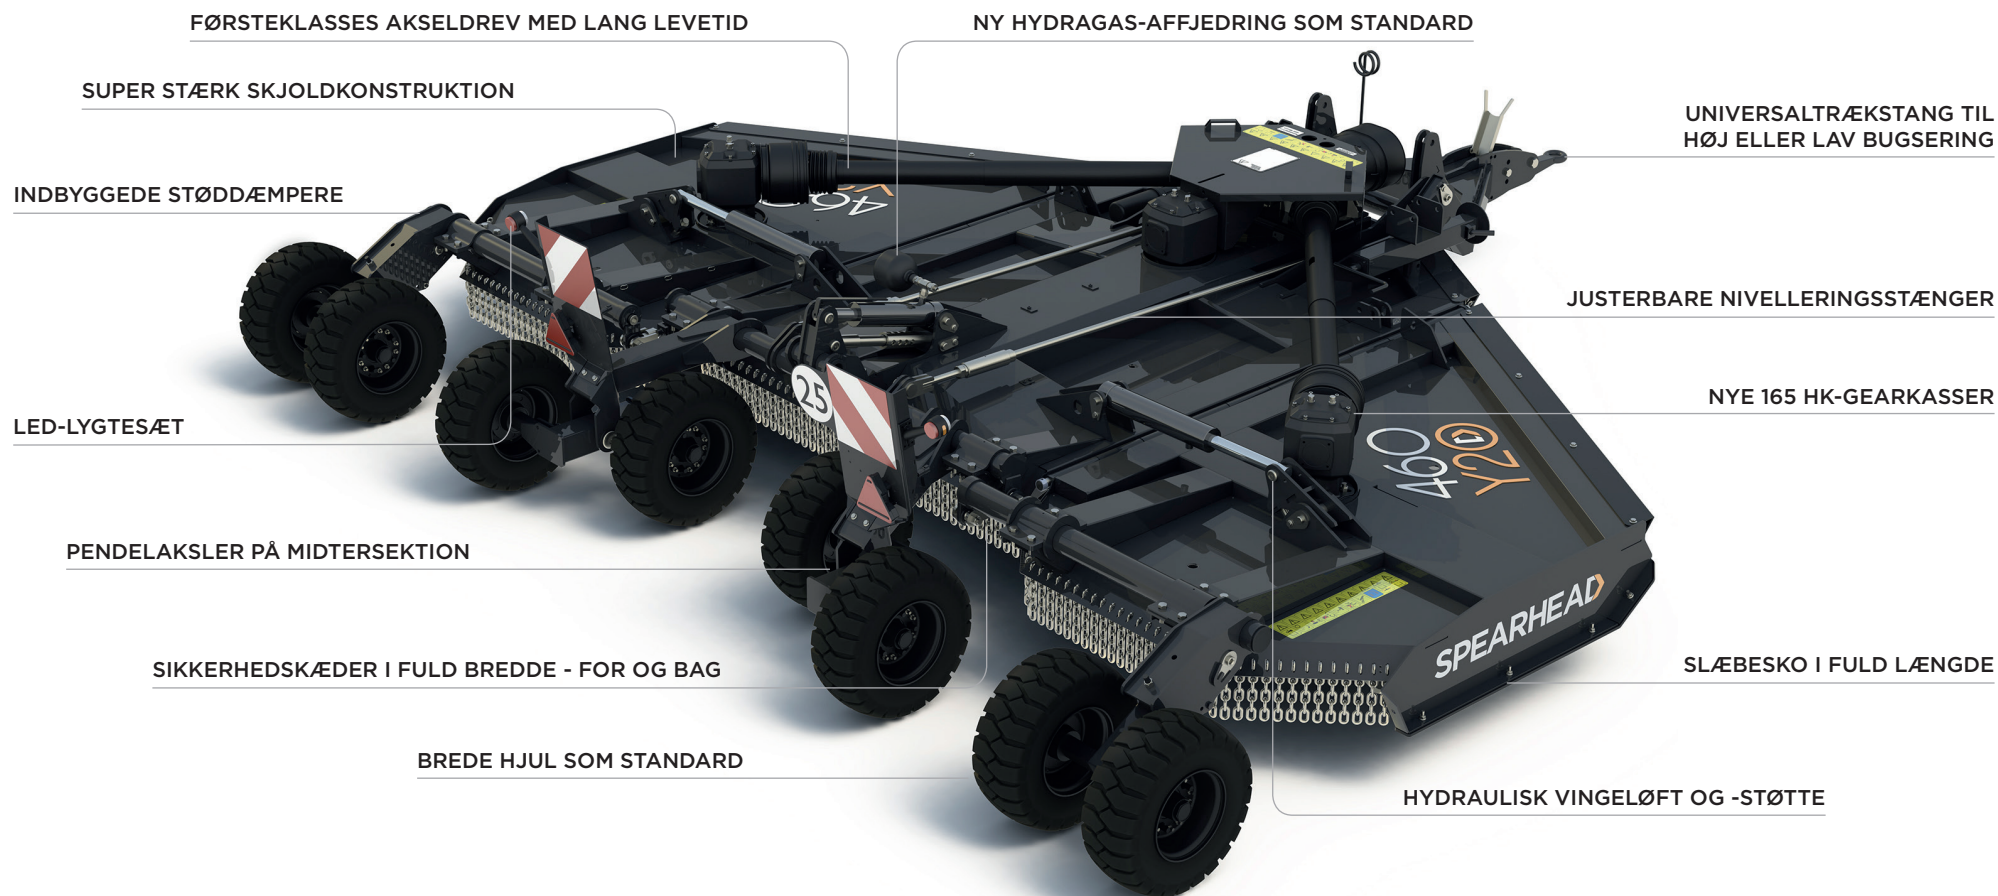

FØRSTEKLASSES AKSELDREV MED LANG LEVETID

NY HYDRAGAS-AFFJEDRING SOM STANDARD

SUPER STÆRK SKJOLDKONSTRUKTION

UNIVERSALTRÆKSTANG TIL HØJ ELLER LAV BUGSERING

INDBYGGEDE STØDDÆMPERE

JUSTERBARE NIVELLERINGSSTÆNGER

LED-LYGTESÆT

NYE 165 HK-GEARKASSER

PENDELAKSLER PÅ MIDTERSEKTION

SIKKERHEDSKÆDER I FULD BREDDE - FOR OG BAG

SLÆBESKO I FULD LÆNGDE

BREDE HJUL SOM STANDARD

HYDRAULISK VINGELØFT OG -STØTTE

MULTICUT 460 Y20



TRAKTOR-HK

100 hk



KRAFTOVERFØRINGS-
HASTIGHED

1000 o/min.



TRANSPORTBREDDE

2,70 m/106"



KLIPPEBREDDE

4,60 m/181"



GEARKASSE-
KLASSIFICERING

250 hk og 165 hk



ANTAL HJUL

8



ANTAL ROTORER

3



ANTAL KNIVE

18



KLIPPEHØJDE

25-400 mm/
1-16"

EKSTRAUDSTYR TIL ENHED




KRAFTOVERFØRING MED 6, 8
eller 21 NOTER



DREJELIGT
BUGSERINGSØJE



K80-BUGSERINGSTRÆK

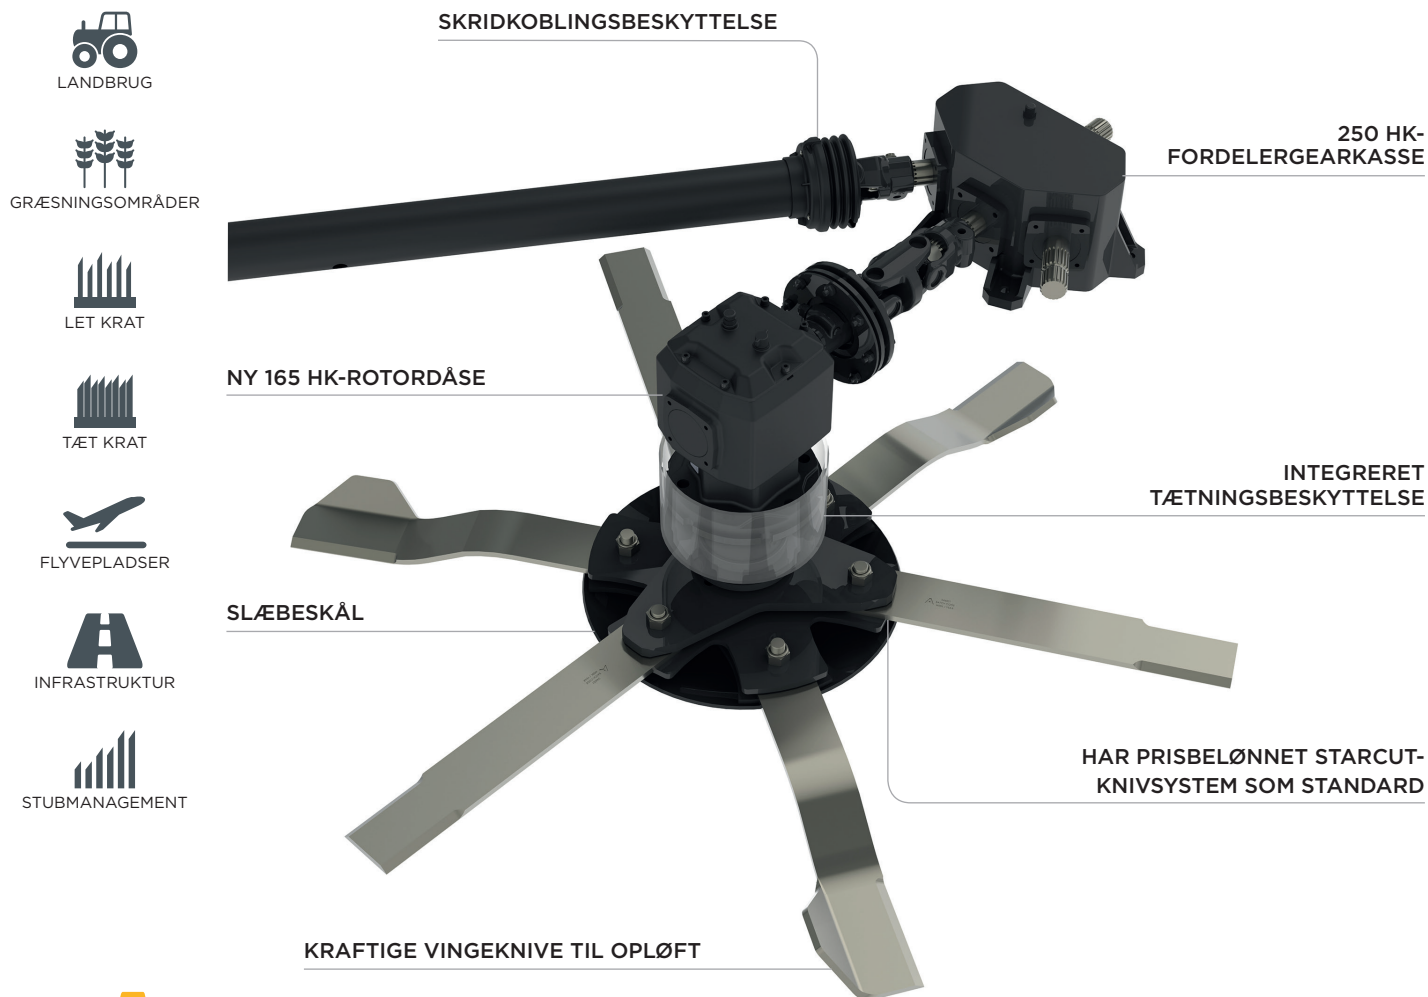

Multicut 460 Y20 Special Edition fejrer 20 år som Europas førende rotorklipning. Y20-maskinen har alle de gode egenskaber fra standardversionen Multicut 460 – fanebæreren inden for udstyr til rotorklipning. Y20-maskinen kan fremvise en bred vifte af opgraderinger, der forbedrer driftssikkerheden og ydeevnen yderligere.

Stabil kørsel er altafgørende med standard pendelaksel på midterfløjen, der sikrer bedre tilpasning til underlagets konturer og reducerede stødbelastninger under vejtransport med en ekstra fordel i form af Hydragas-affjedringen, som giver størst komfort under kørslen.

Der er desuden monteret bredere hjul for at tilføre ekstra komfort, men også for at sikre et reduceret jordtryk under vanskelige markforhold.

På samme måde er maskinen udstyret med et Euro LED-lygtesæt og STARCUT 6-knivsystemet, der er vigtigt for øget kværnekapacitet i anvendelsesområder som f.eks. stubmanagement.



LANDBRUG



GRÆSNINGSOMRÅDER



LET KRAT



TÆT KRAT



FLYVEPLADSER



INFRASTRUKTUR



STUBMANAGEMENT



SPECIFIKATION		MULTICUT 460 Y20	
Maskinvægt*	2580 kg	Skjoldets materialetykkelse	6 mm (1/4")
Træk	Bugseret	Sideskørtets materialetykkelse	5 mm (3/16")
Klippebredde	4,60 m/181"	Slæbesko	Udskiftelige boltmonerede slæbesko
Maskinens arbejdsbredde	4,79 m/189"	Slæbeskål	6 mm (1/4") rund slæbeskål med knivholder
Maskinens transportbredde	2,70 m/106"	Standardknive (x 9)	12 mm (1/2") 30 karbon-bor, hærdet og tempereret. Fritsvingende højt løft - lav friktion. Højre- og venstrevinklet.
Maksimal arbejdslængde	4,91 m/193"	Starcut-knive (x 9)	12 mm (1/2") 30 karbon-bor, hærdet og tempereret. Fritsvingende højt løft - lav friktion. Ikke specifikt højre og venstre knive..
Transportlængde	4,83 m/190"	Knivbolte	M24, C/W skaft kvalitet 8.8
Skjoldhøjde**	0,23 m/9"	Knivspidshastighed	84 mps
Transporthøjde	2,06 m/82"	Drivline	ASAE-kategori 6
Klippehøjde	25 mm - 400 mm (1" - 16")	Drivlinebeskyttelse	2-vejs skridkoblinger på rotorgearkasser. Friløb på indgangsaksel.
Klippekapacitet	100 mm/4"	Bærehjulsmontering - Midtersektion	Rørformet svejset pendelaksel
Anbefalet traktor-hk	100 hk/75 kW	Bærehjulsmontering - Vinger	Rørformet svejste standardaksler med gummi affjedring
Arbejdsvinkler for vingeenheder	45° op/15° ned	Bærehjul (x 8)	21 x 9 14 PLY bredere luftdæk med stålnav (ekstraudstyr)
Kraftoverføringshastighed	1000 o/min.	Frontafskærmning	Enkeltkædeafskærmninger på hvert skjold
Gearkasse [splitgearkasse]	Støbejernshus	Bagafskærmning	Enkeltkædeafskærmninger på hvert skjold
Gearkasse [rotorgearkasser (x 3)]	Støbejernshus		
Indgangsaksel	1-3/8" Z6 SFT 6-traktorende		
Gearkassesmøremiddel	EP80-90W- eller GL-4/GL-5-olie		
Gearkassens oliekapacitet [splitgearkasse]	2,7 liter		
Gearkassens oliekapacitet [rotorgearkasser (x 3)]	2,8 liter		
Skjoldkonstruktion	Fuldsvejset konstruktion		

*Med enkeltkædeafskærmninger forrest og bagest ** Underside af skjold til slæbesko

SPEARHEAD

Station Road, Salford Priors, Evesham, Worcestershire, WR11 8SW, England ☎ +44 (0)1789 491860

✉ enquiries@spearheadmachinery.com 📧 spearheadmachinery.com 🐦 📘 SpearheadWorld



designed and built in
GREAT BRITAIN

Spearhead
er en del af
Alamo Group